


この度ユニバーサル ボルテージトランス
 K T, U, E B シリーズお買い上げ有り難うございます。
 このシリーズは、本体前面のエンビ板内の端子を切り替えることにより、
 任意の電圧のステップアップ、ステップダウンに使用することができます。
 (入力側電圧設定は、P =銅板 出力側電圧設定は、S =圧着リード線)
 希望の電圧に設定後、 ご使用下さい。

尚、工場出荷時電圧設定値を下記に表示してあります。

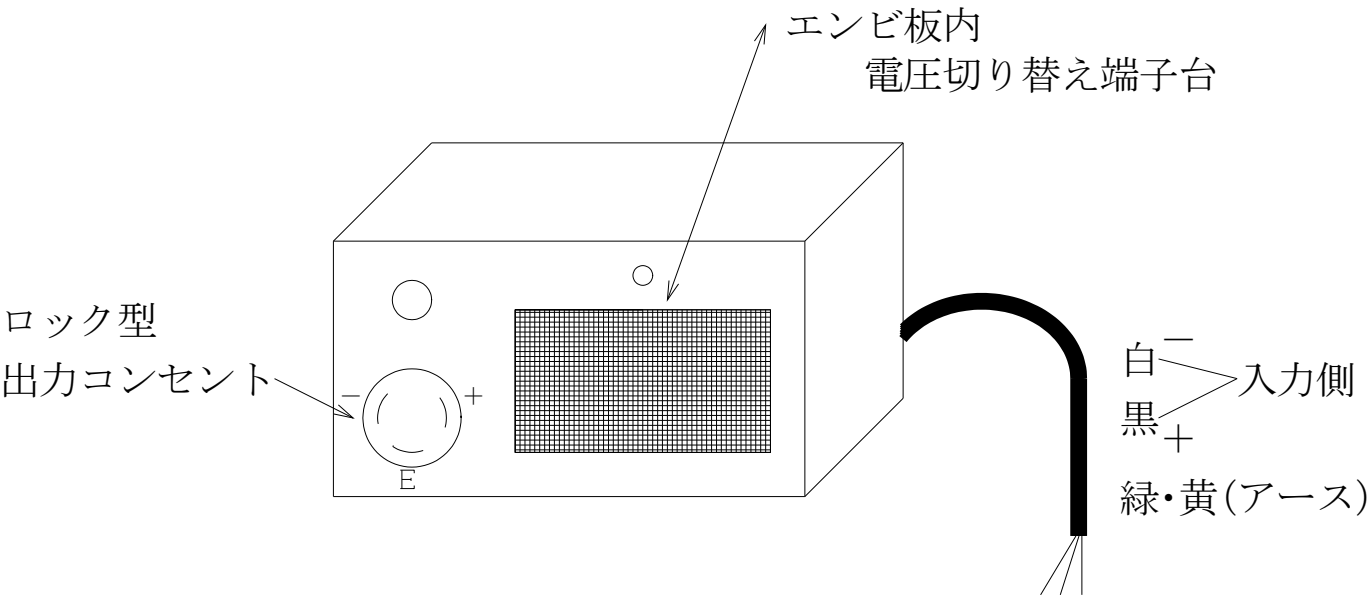

MODEL	工場出荷時電圧設定値	
	入力電圧	出力電圧
KT1.5KW	100V	200V
KT 2KW	100V	200V
KT 3KW	100V	200V
U 2000	100V	120V
U 3000	100V	120V
EB 2000	200V	240V
EB 3000	200V	240V
○ EB 5000	200V	240V
切り替え端子の形状	P 銅板	S 圧着リード線