


FM-1022D ゼネラルトランス販売オリジナル
 ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)ドライバートランス

結線図

シングル、プッシュプル入力どちらでも使用出来ます

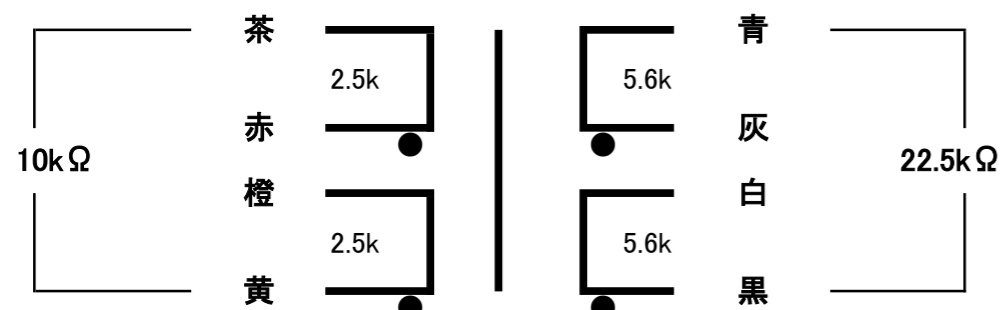

- 変圧比 1+1 : 1.5+1.5
- 周波数特性 20~40kHz (22.5kΩ -2dB 3V)
- 1次インダクタンス 90H (100Hz)
- 1次巻線抵抗 茶-赤 (320Ω) / 橙-黄 (320Ω)
- 2次巻線抵抗 青-灰 (840Ω) 白-黒 (840Ω)
- 1次許容Dc電流 10kΩ (Dc12mA) 2.5kΩ (Dc24mA)
- 最大出力電圧 150V (40Hz)
- 2次負荷抵抗値(推奨) 1.1MΩ (kΩ時)
275kΩ (5.6kΩ時)
- 2次オープンでも使用できます

概略外形寸法 51x57x90(H) 取付ピッチ 38x44 黒塗装ケース入り 730g

