


FM-10K-600CT

ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)使用ライトランス(DC重畳できます)

ゼネラルトランス販売オリジナル

ラインアウト・ラインインプット双方向使用可能な緻密な設計

結線図

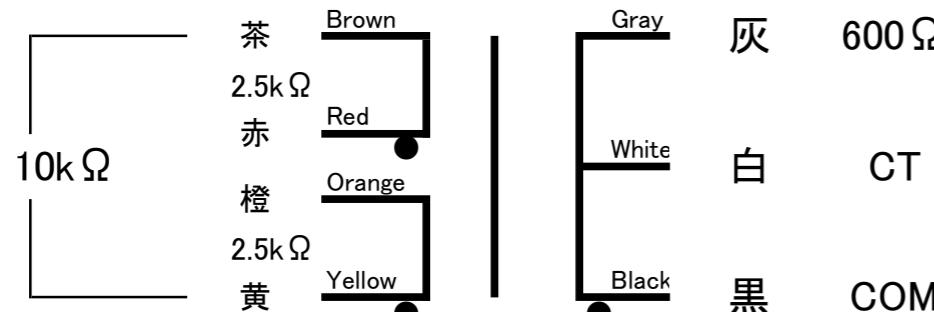

変圧比

Ratio 1:0.25

周波数特性

Frequency characteristic

20~60kHz(-1dB 入力6V 10kΩ)

1次インダクタンス

Input inductance

80H (100Hz)

最大出力電圧

Max output voltage

10V (15Hz)

1次巻線抵抗

Input winding resistance

茶-赤 (308Ω) / 橙-黄 (308Ω)

2次巻線抵抗

Output winding resistance

COM-600Ω (40Ω)

1次許容Dc電流

Input max dc current

シングル10kΩ時 DC25mA シングル2.5kΩ時 DC50mA

Single at 10kΩ DC25mA / Single at 2.5kΩ DC50mA


プッシュプル10kΩ時 DC100mA

Push Pull at 10kΩ DC100mA


概略外形寸法

Dimensions

85x57x54(H)

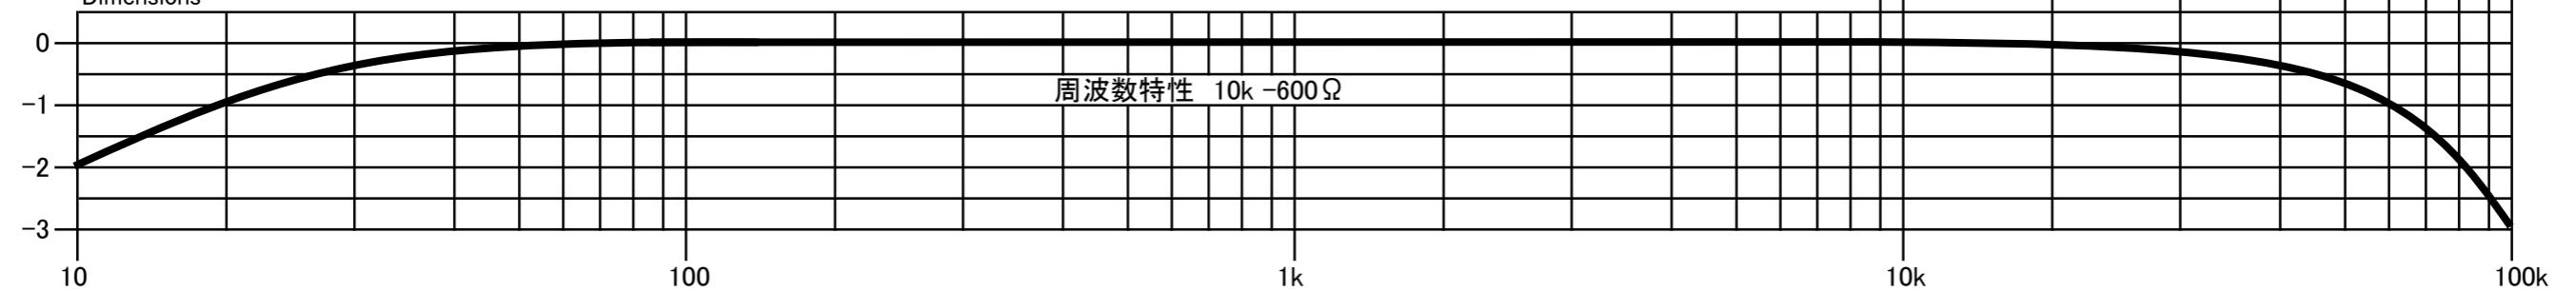

周波数特性 10k -600Ω

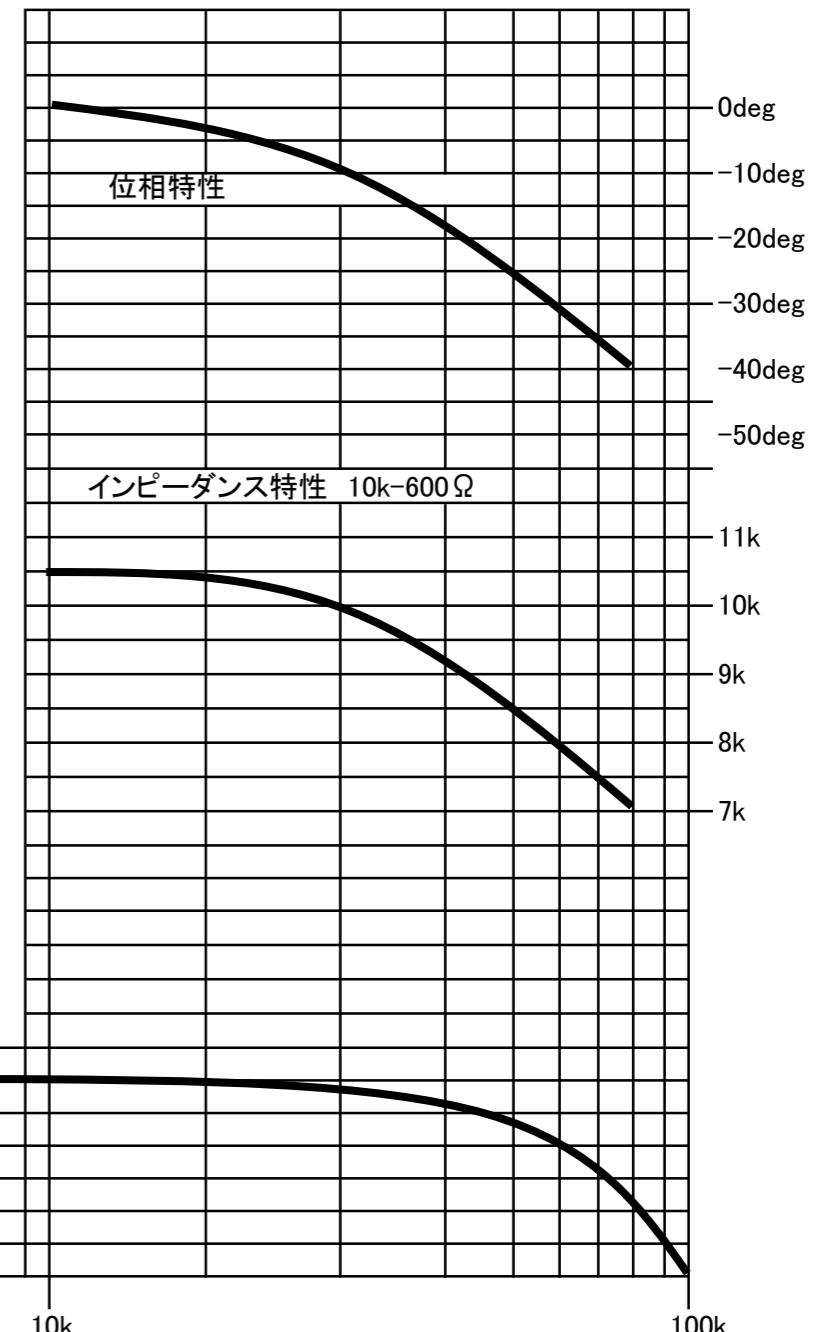

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社