


結線図

シングル、プッシュプル入力どちらでも使用出来ます



- 変圧比** 1+1 : 2+2
- 周波数特性(-3dB 3V)** 30Hz~20KHz(40K)、14Hz~70KHz(20K)
- 1次インダクタンス** 50H(40Hz)
- 1次巻線抵抗** 茶-赤(162Ω) / 橙-黄(162Ω)
- 2次巻線抵抗** 青-灰(605Ω) / 白-黒(605Ω)
- 1次許容Dc電流** 10KΩ(Dc18mA)、2.5KΩ(Dc36mA)
- 2次負荷抵抗値(推奨)** 40K~1164KΩ(Zp:10KΩ時)
 20K~582KΩ(Zp:5KΩ時)
- 最大出力電圧** 200V(40Hz)
- 概略外形寸法** 63 x 63 x 100(H)、取付ピッチ 51 x 51-M3
 黒塗装ケース入り 1.5Kg

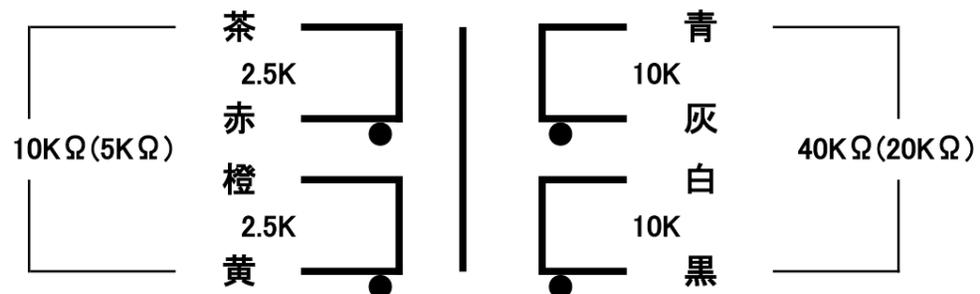