


FM-1430D

ゼネラルトランス販売オリジナル

ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)ドライバートランス

**結線図**

シングル、プッシュプル入力どちらでも使用出来ます

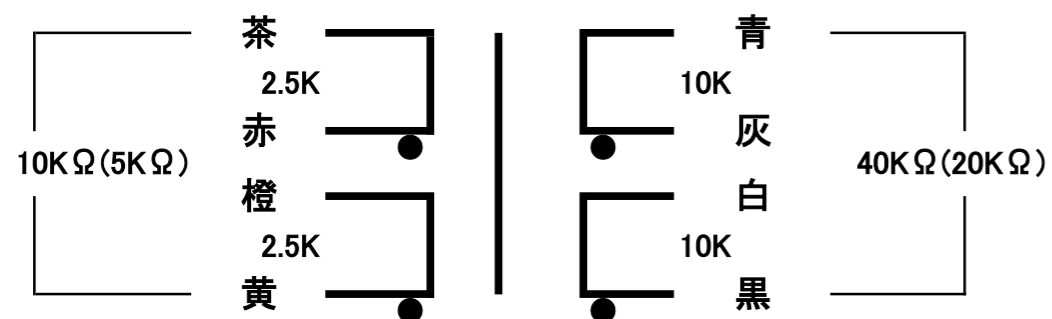

**変圧比**

Ratio

1+1 : 2+2

**周波数特性(-3dB 3V)**

Frequency characteristic

20Hz~25KHz(40K)、10Hz~60KHz(20K)

**1次インダクタンス**

Input inductance

70H(40Hz)

**1次巻線抵抗**

Input winding resistance

茶-赤(241Ω) / 橙-黄(241Ω)

**2次巻線抵抗**

Output winding resistance

青-灰(744Ω) / 白-黒(744Ω)

**1次許容Dc電流**

Input max dc current

10KΩ(Dc30mA)、2.5KΩ(Dc60mA)

**最大出力電圧**

Maximum output voltage

174V(20Hz)

**概略外形寸法**

Dimensions

80 x 80 x 120(H)、取付ピッチ 64 x 64-M4

黒塗装ケース入り 2.9Kg

