


結線図

シングル、プッシュプル入力どちらでも使用出来ます



- 変圧比 1+1 : 2+2
- 周波数特性 14~20kHz(±1dB 3V)
- 1次インダクタンス 160H (100Hz)
- 1次巻線抵抗 茶-赤(388Ω) / 橙-黄(388Ω)
- 2次巻線抵抗 青-灰(2.1KΩ) / 白-黒(2.1KΩ)
- 1次許容Dc電流 20kΩ(Dc9mA) 5kΩ(Dc18mA)
- 最大出力電圧 220V(40Hz)
- 2次負荷抵抗値(推奨) 2.8MΩ以下(80kΩ時) 700kΩ以下(20kΩ時)
2次オープンでも使用できます
- 概略外形寸法 50x55x90(H) 取付ピッチ 38x44 M3
黒塗装ケース入り 730g

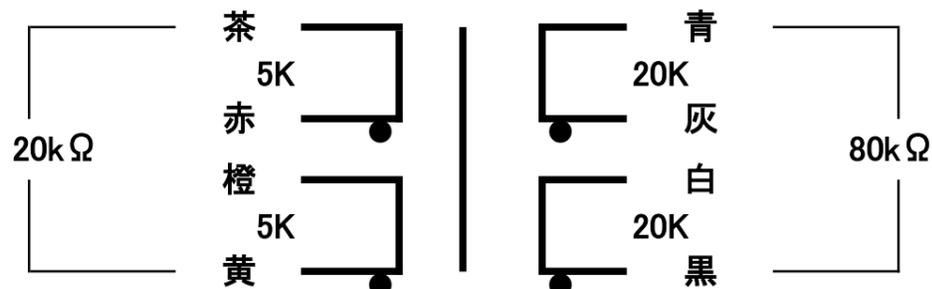