




FM-20k-600CT

ゼネラルトランス販売オリジナル

ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)ドライバートランス

ラインアウト・ラインインプット双方向使用可能な緻密な設計

結線図

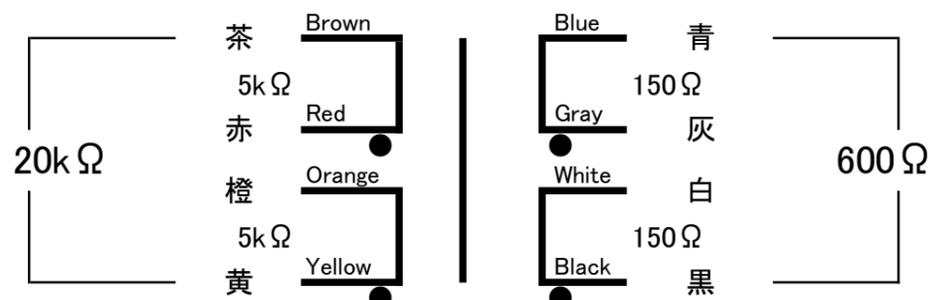

変圧比

Ratio 1:0.177

周波数特性

Frequency characteristic 12~48kHz(20kΩ 6V -3dB)

1次インダクタンス

Input inductance 140H(40Hz)

1次巻線抵抗

Input winding resistance 茶-赤(256Ω)/橙-黄(256Ω)

2次巻線抵抗

Output winding resistance 青-灰(13.5Ω) 白-黒(13.5Ω)

1次許容Dc電流

Input max dc current シングル 20kΩ Dc10mA / 5kΩ Dc20mA

プッシュプル20kΩ Dc120mA

Push Pull at20kΩ DC120mA

最大出力電圧

Max output voltage 10V (15Hz)

概略外形寸法

Dimensions 51x57x90(H) 取付ピッチ 38x44

黒塗装角型ケース入り

