



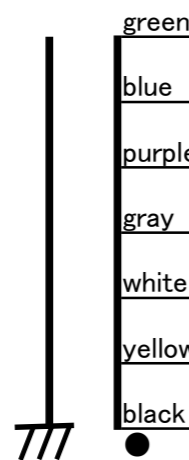

FM-24WS II ゼネラルトランス販売オリジナル  
 ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)使用真空管アンプ用シングル出カトランス

結線図



	2.5K	3.5K	5K	7K	1次Zp(Ω)
緑		16			2次Zs(Ω)
青	8		16		
紫	6	8		16	
灰	4	6	8		
白	3	4	6	8	
黄		3	4	6	
黒	COM				

出力

Output

24W (50Hz)

周波数特性

Frequency characteristic

10Hz~65KHz (DC75mA 3.5k-8Ω, 1W, -3dB)

1次インダクタンス

Input inductance

20H (1KHz DC75mA)

1次巻線抵抗

Input winding resistance

140Ω

2次巻線抵抗

Output winding resistance

0.6Ω (3.5K-8Ω)

1次許容Dc電流

Input max dc current

120mA

最大使用電圧

Max. Operation Voltage

DC550V

概略寸法

Dimensions

100 X 90 X 120(H) 黒色塗装角型ケース入り

ファインメットは日立金属の登録商標です



発売元 ゼネラルトランス販売株式会社