







FM-600-10KCT
ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)インプットトランス

ゼネラルトランス販売オリジナル

結線図

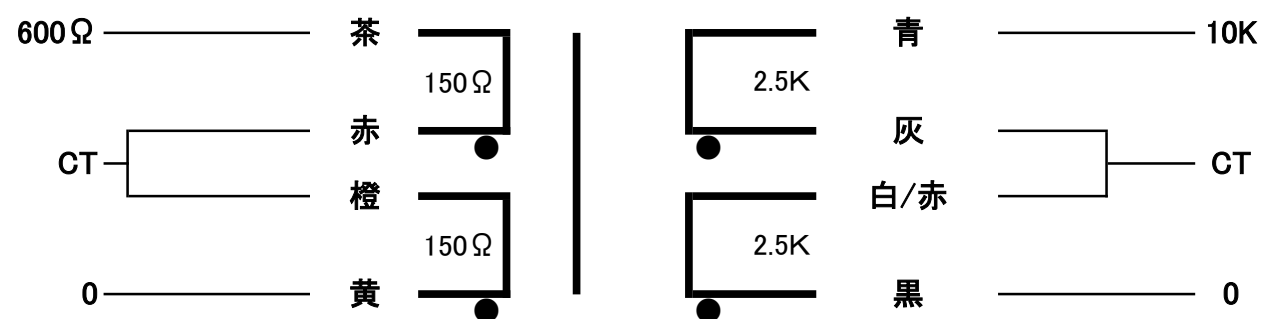

変圧比	1:4.0
周波数特性	3~40kHz(−1dB 0.775V 0dB)
1次インダクタンス	30H(40Hz)代表値
1次巻線抵抗	茶-赤(14.5Ω) / 橙-黄(14.5Ω)
2次巻線抵抗	青-灰(260Ω) / 白-黒(260Ω)
1次巻線径許容Dc電流	250mA
2次巻線径許容電流	55mA
最大入力電圧	26V(20Hz)
2次負荷抵抗	10K~3.3MΩ
概略外形寸法	51x57x90(H) 取付ピッチ 38x44 700g 黒塗装角型ケース入り

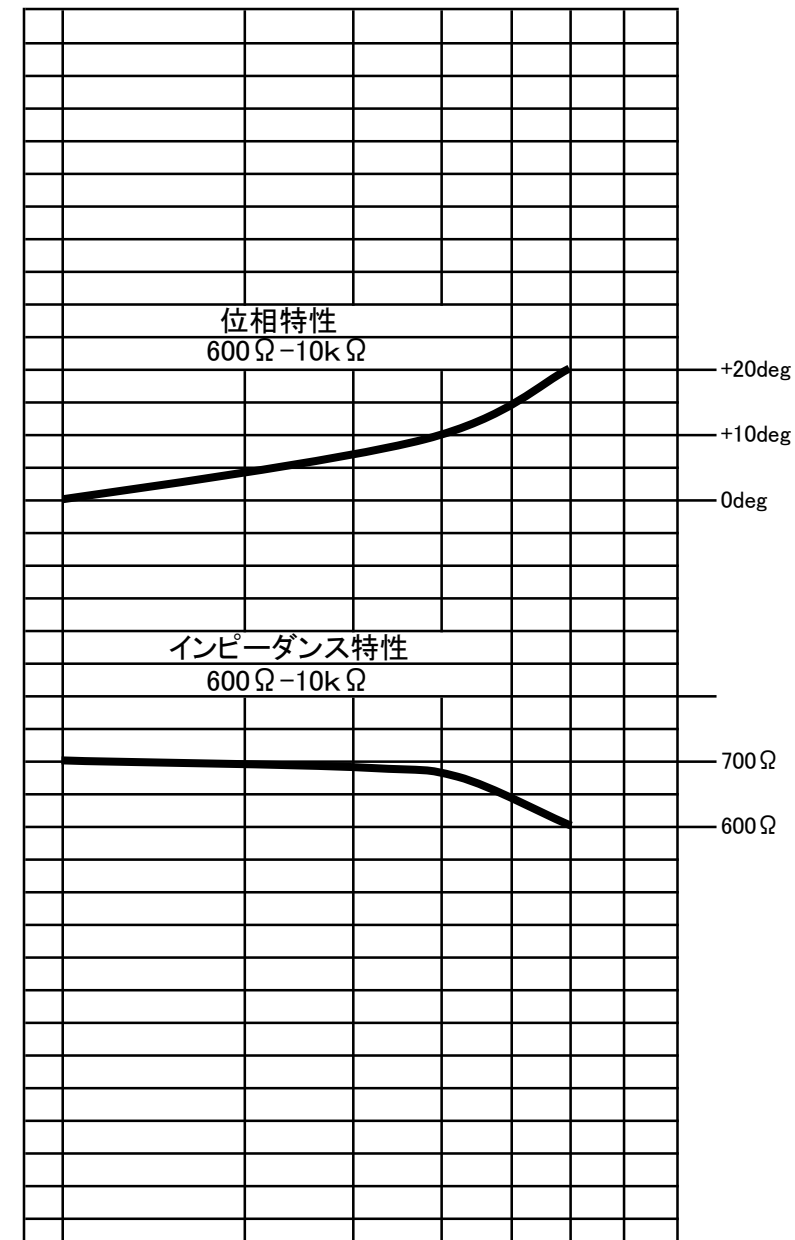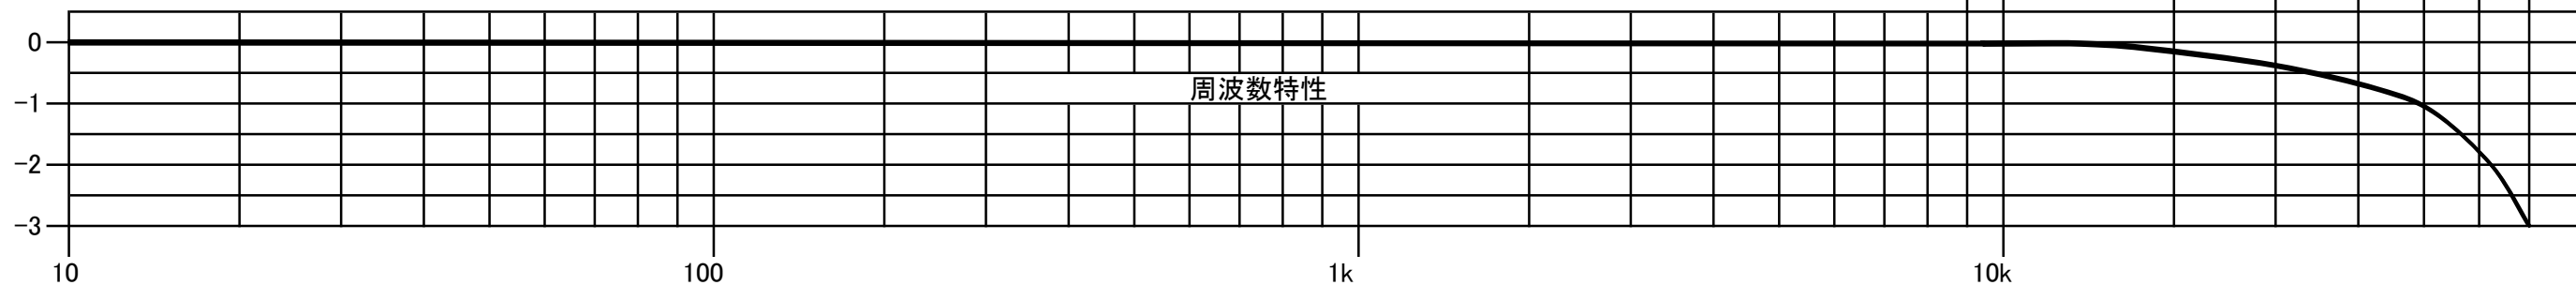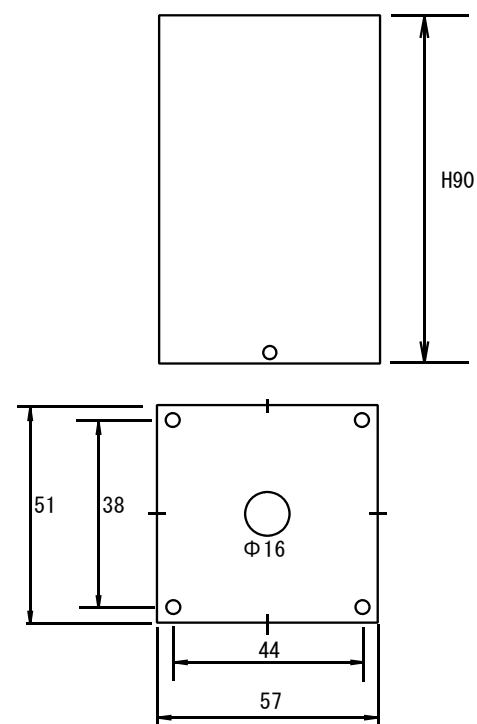

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社