






FMN-150W


ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)使用 ライトランス

ゼネラルトランス販売オリジナル

結線図

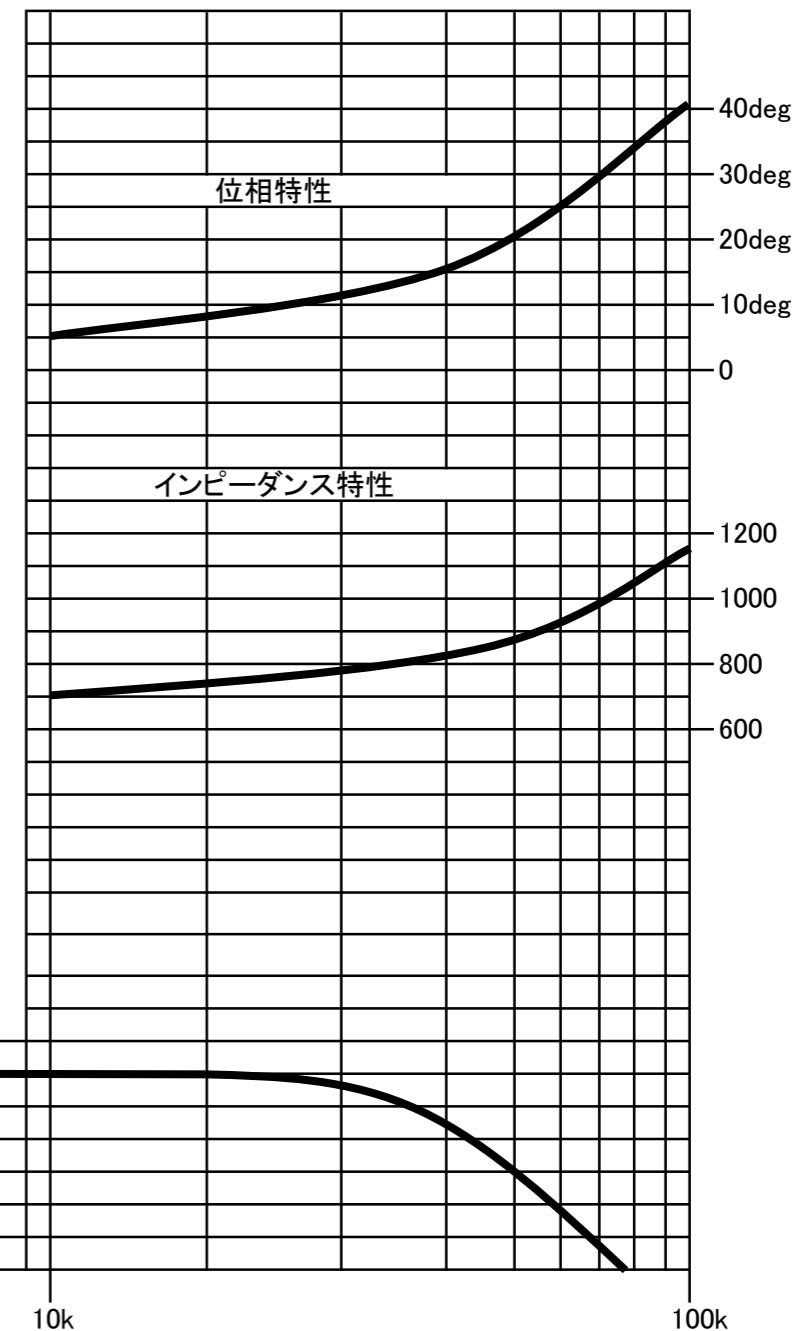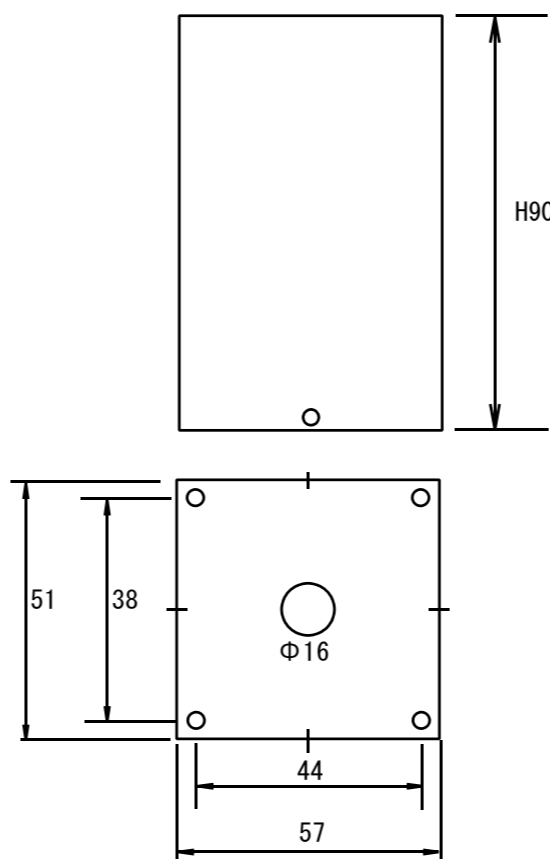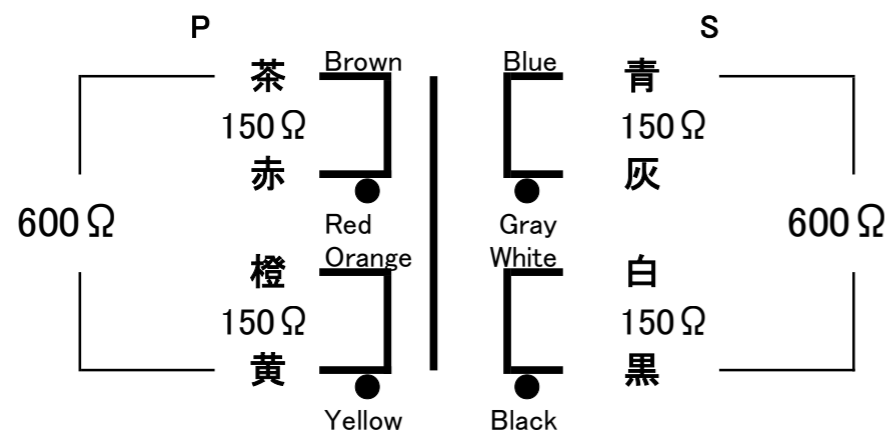

- 最大入力電圧 (Maximum input voltage): 20V (30Hz)
- 周波数特性 (Frequency characteristic): 10Hz~40kHz (-1dB 入力0dB 0.775V)
- 1次インダクタンス (Input inductance): 30H (100Hz)
- 1次巻線抵抗 (Input winding resistance): 茶-赤 (19 Ω) / 橙-黄 (19 Ω)
- 2次巻線抵抗 (Output winding resistance): 青-灰 (19 Ω) / 白-黒 (19 Ω)
- 概略外形寸法 (Approximate dimensions): 51x57x90(H) 取付ピッチ44x38 M3x4 690g
- 黒塗装角型ケース入り

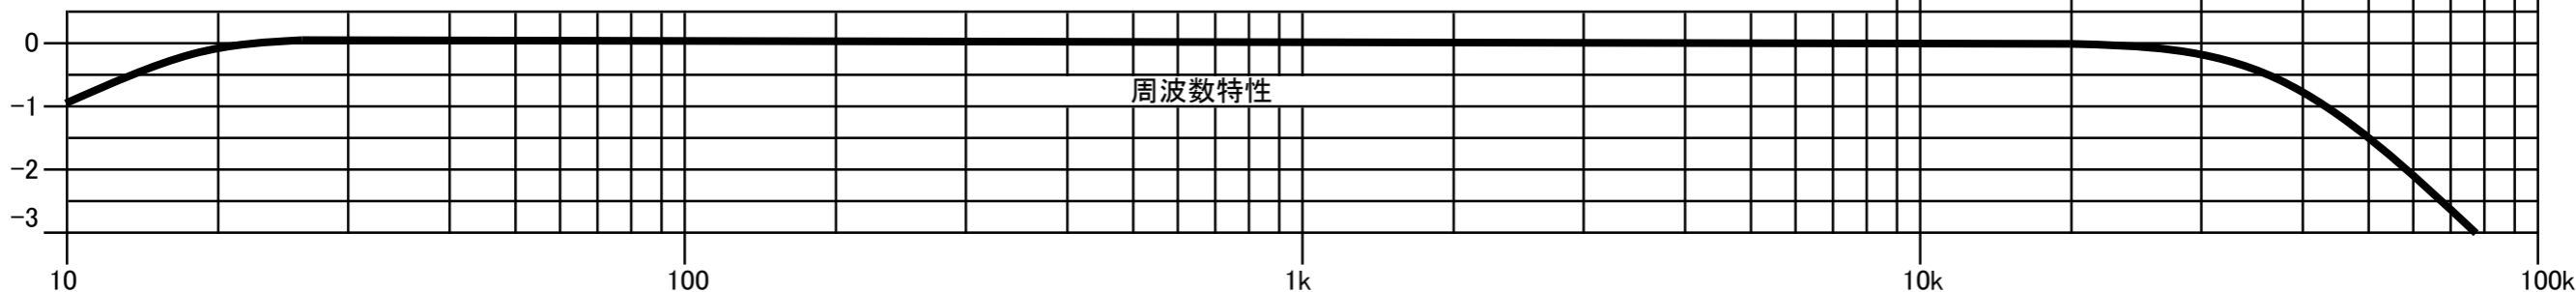

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社