



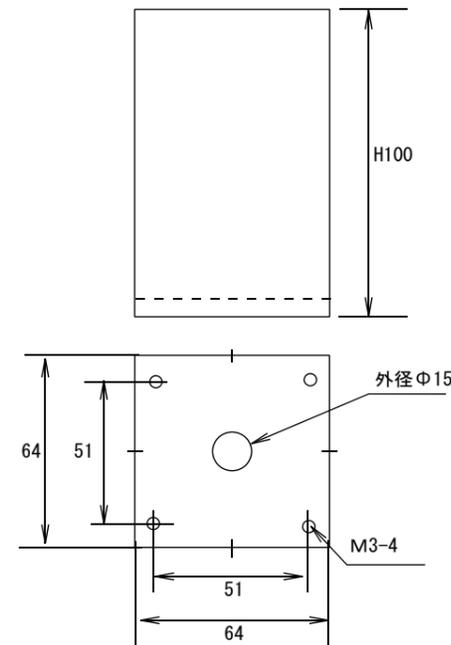

OHC-30P-2.5K ゼネラルトランス販売オリジナル
 オリентハイビークットコア使用真空管アンプ用プッシュプル用出カトランス

結線図

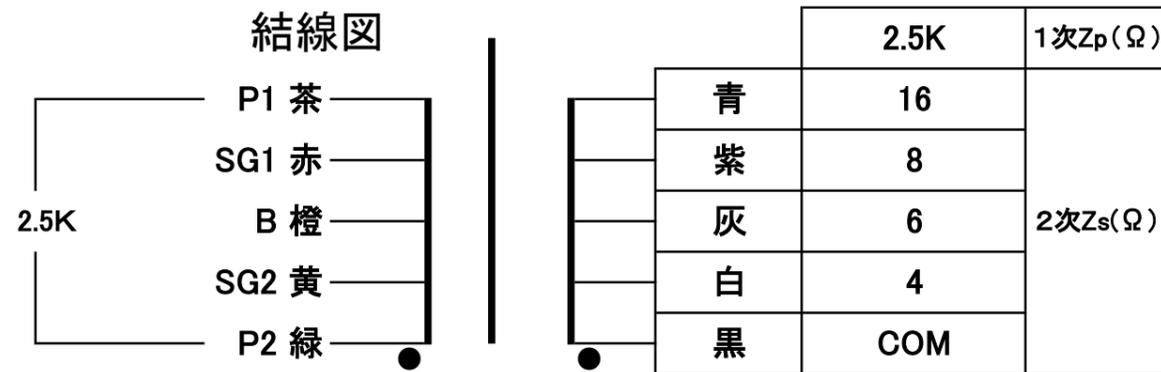

- 出力 30W (50Hz)
- 周波数特性 10Hz~100kHz (2.5K-8Ω, -3dB)
- 1次インダクタンス 39H (10Hz)、33H (100Hz) 代表値
- 1次巻線抵抗 B-P1 (30Ω) / B-P2 (30Ω)、SG1-B(13Ω) / SG2-B(13Ω)
- 2次巻線抵抗 0.49Ω (16Ω)
- 電力損失 0.23dB(16Ω)
- 1次許容Dc電流 400mA (2本分)
- アンバランス電流 13mA(MAX)
- 最大使用電圧 DC600V
- 概略寸法 64x64x100(H) 黒塗装ケース入り、リード線出し
- 取付ピッチ 51x51 M3-4 1.4Kg

