


OHC-345S-14K ゼネラルトランス販売オリジナル
オリентハイビークットコア使用真空管アンプ用シングル出力トランス（パートリッジ風）

結線図

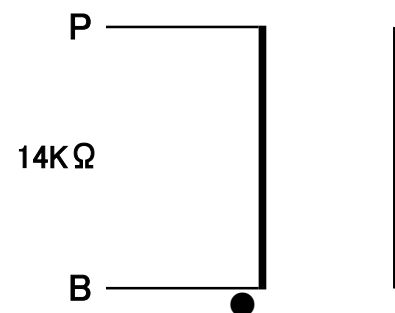


2次側のインピーダンス(Z_s)は

結線方法により切り替えます。

Zs: 4Ω、8Ω、16Ω

(寸法図の黒点はコイルの巻き始めのマークになります。)


4Ωのスピーカーに使用する場合

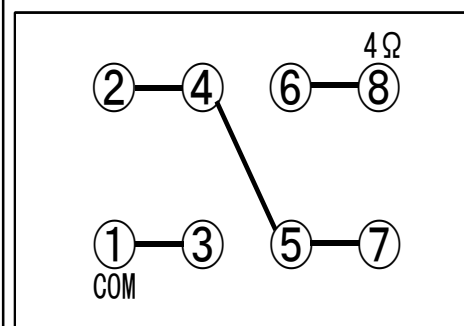

②と④を結線
⑥と⑧を結線
①と③を結線
⑤と⑦を結線
④と⑤を結線し

①-⑧間に 4Ω を配線


8Ωのスピーカーに使用する場合

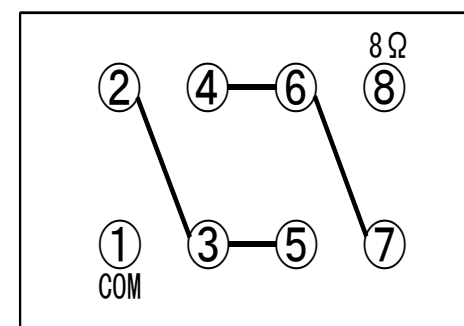

②と③を結線
④と⑥を結線
③と⑤を結線
⑥と⑦を結線し

①-⑧間に8Ωを配線

16Ωのスピーカーに使用する場合

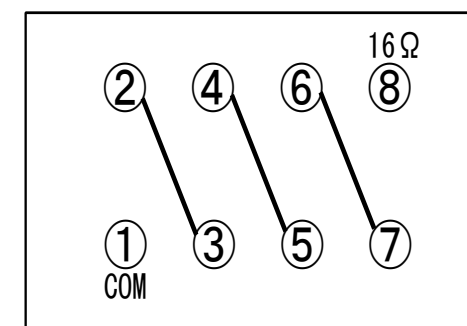

②と③を結線
④と⑤を結線
⑥と⑦を結線し

①-⑧間に16Ωを配線

出力

10W (50Hz)

周波数特性

12Hz~30KHz (14K-8Ω -3dB)

1次インダクタンス

92H (DC34mA 50Hz)

1次巻線抵抗

421 Ω (P-B)

2次巻線抵抗

 0.44Ω (16Ω)

1次許容Dc電流

50mA

電力損失

0.24dB (16 Ω)

最大使用電圧





DC600V

概略寸法

90x75x105(H) 縦型カットコア、ラグ端子タイプ 1.8Kg

取付ピッチ

55x48

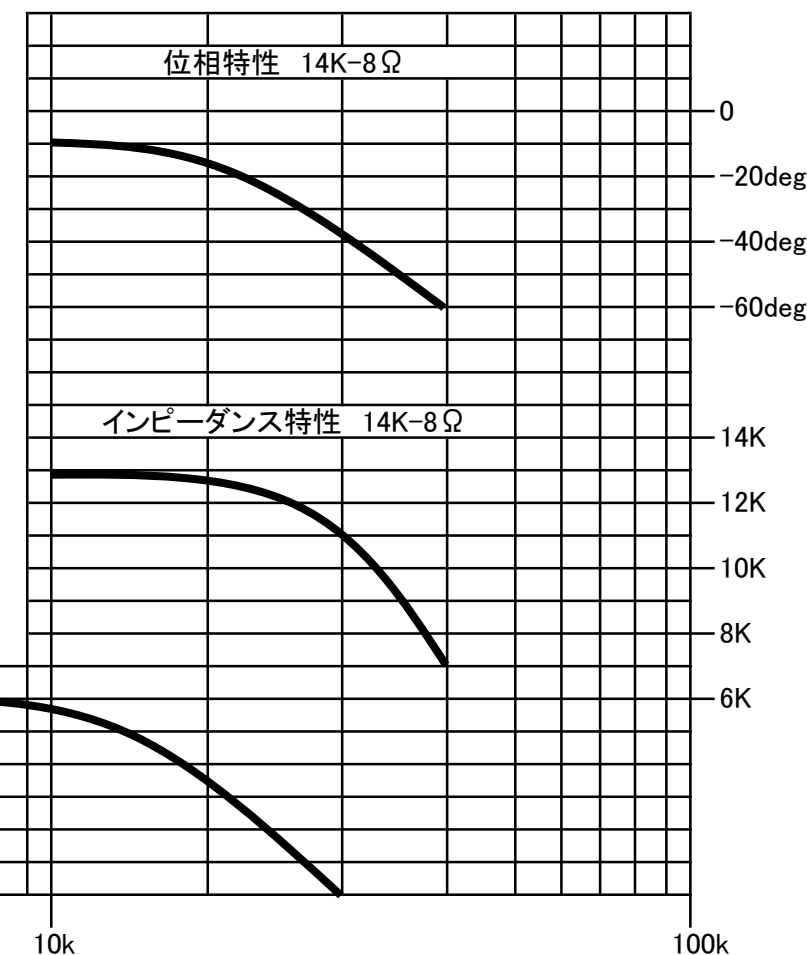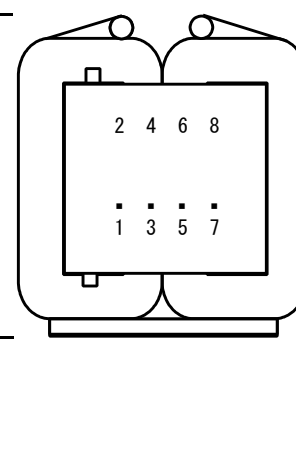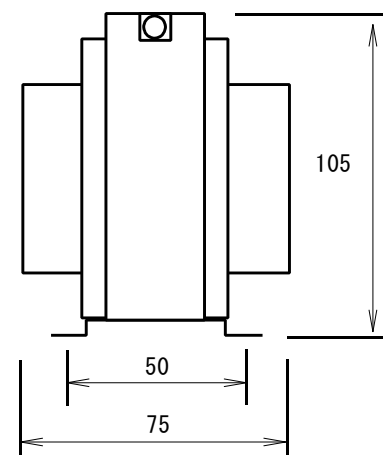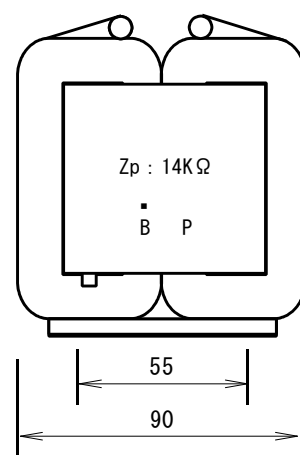

周波数特性 14K-8Ω

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社