




OHC-345S-4K ゼネラルトランス販売オリジナル  
 オリエントハイビークットコア使用真空管アンプ用シングル出力トランス (パートリッジ風)


結線図

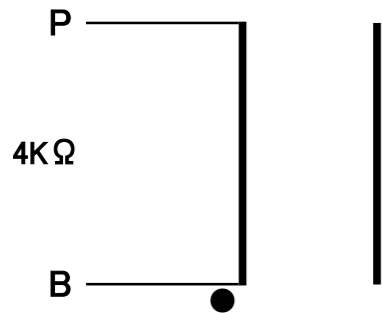

2次側のインピーダンス( $Z_s$ )は  
 結線方法により切り替えます。

$Z_s$ : 4Ω、8Ω、16Ω  
 (寸法図の黒点はコイルの巻き始めのマークになります。)


4Ωのスピーカーに使用する場合

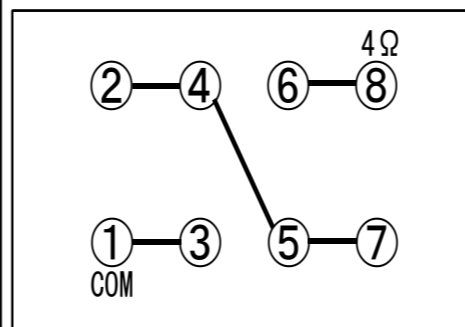

②と④を結線  
 ⑥と⑧を結線  
 ①と③を結線  
 ⑤と⑦を結線  
 ④と⑤を結線し

①-⑧間に4Ωを配線


8Ωのスピーカーに使用する場合

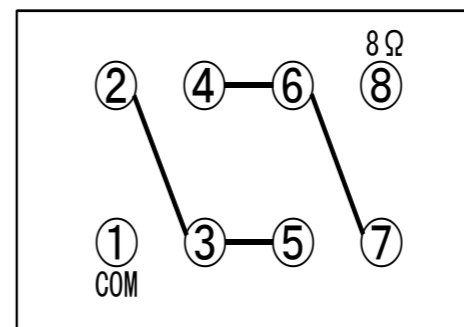

②と③を結線  
 ④と⑥を結線  
 ③と⑤を結線  
 ⑥と⑦を結線し

①-⑧間に8Ωを配線

16Ωのスピーカーに使用する場合

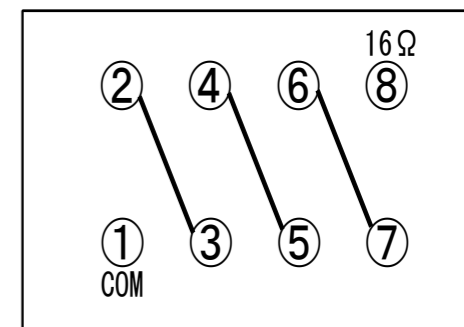

②と③を結線  
 ④と⑤を結線  
 ⑥と⑦を結線し

①-⑧間に16Ωを配線

出力	10W (50Hz)
周波数特性	12Hz~60KHz (4K-8Ω -3dB)
1次インダクタンス	28H (DC34mA 50Hz)
1次巻線抵抗	103Ω (P-B)
2次巻線抵抗	0.44Ω (16Ω)
1次許容Dc電流	90mA
電力損失	0.22dB (16Ω)
最大使用電圧	DC600V
概略寸法	90x75x105(H) 縦型カットコア、ラグ端子タイプ 1.8Kg
取付ピッチ	55x48

