


# PMC-0850HW (オリエントカットコア使用)

チョークインプット使用可能


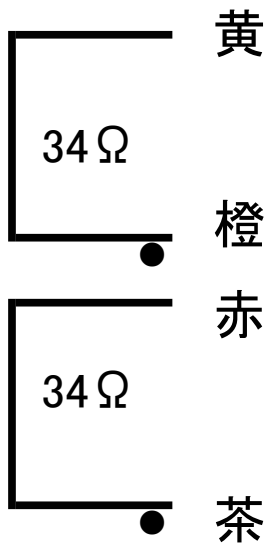


| インダクタンス  | 定格DC電流 | 許容DC電流 | 直流抵抗 | AC最大入力電圧 | 臨界電流  |
|----------|--------|--------|------|----------|-------|
| 8H(シリーズ) | 500mA  | 500mA  | 68 Ω | AC 1000V | 120mA |
| 2H(パラ)   | 1000mA | 1000mA | 17 Ω | AC 500V  | 240mA |

耐電圧 AC2KV 1分間

外見寸法 80x80x120 (AxBxH) 黒色ケース入り

取付 64x64 M4 (axb) D=52

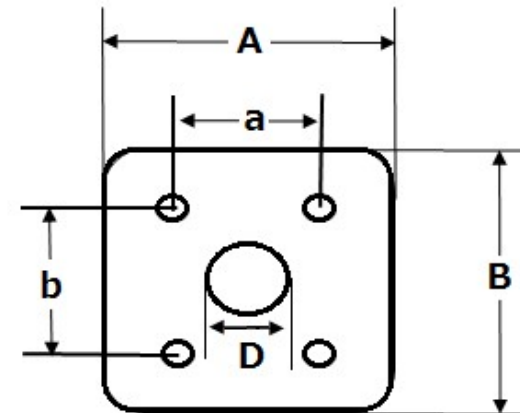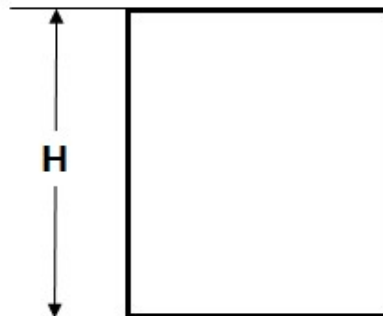

高性能2巻線チョークコイルで、  
巻線層間には、ボビンガラ巻ではなく  
層間紙を丁寧に巻込み仕上げています。