


PMF-12600CT-TB  
オリエントコア使用

ゼネラルトランス販売オリジナル  
直流重畳できるライトランス

結線図

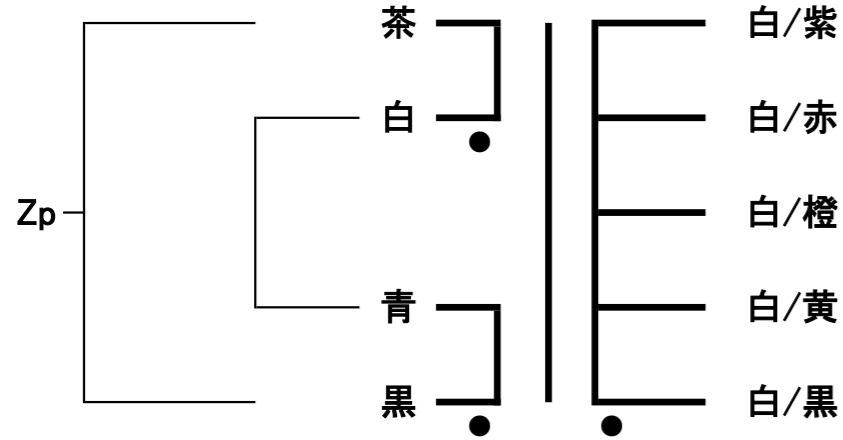

10KΩ	20KΩ	Zp
600Ω	1200Ω	Zs
300Ω	600Ω	
150Ω (600ΩのCT)	300Ω (1200ΩのCT)	
75Ω (300ΩのCT)	150Ω (600ΩのCT)	
0	0	

- 変圧比 1:0.245
- 周波数特性 20Hz~70kHz -3dB (10K-600)
- 1次インダクタンス 65H (20Hz)代表値
- 1次巻線抵抗 760Ω
- 2次巻線抵抗 58Ω
- 1次許容Dc電流 20mA(シングルでご使用の場合)  
40mA 2本分(プッシュプルでご使用の場合)
- 2次出力 10V(20Hz) MAX
- 概略外形寸法 W72xD52xH58 縦型黒バンドリード線出し 取り付けピッチ59 Φ4.5x7.5

