



結線図



	14k	10K	1次Zp(Ω)
青	16		2次Zs(Ω)
灰	8		
白	4		
黒	0		
白/赤	16		ZNF(Ω)
白/黒	4(CT)		
白/黄	0		

- 出力 20W(50Hz)
- 周波数特性 30Hz~50KHz (Dc30mA 14K-8Ω, -3dB)
- 1次インダクタンス 46H(Dc40mA 50Hz 14K)
34H(Dc50mA 50Hz 10K)
- 1次巻線抵抗 434Ω(14K) 356Ω(10K)
- 2次巻線抵抗 0.49Ω(8Ω), NF巻線3.5Ω
- 最大使用電圧 DC1000V

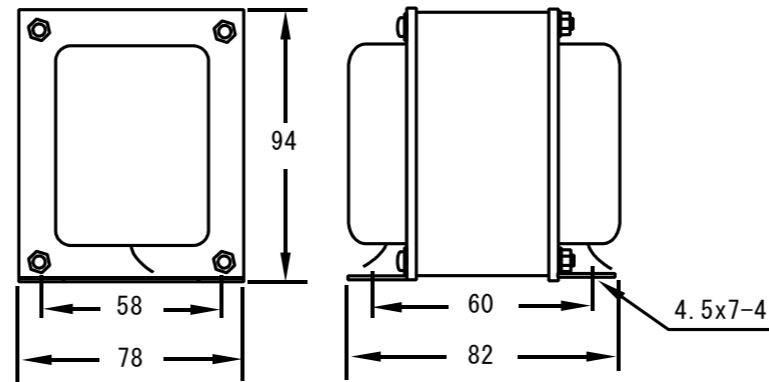

※600Vを超える電圧で使用する場合はリード線に絶縁チューブをご使用ください。

- 1次許容Dc電流 80mA(14K) 90mA(10k)
- 概略外形寸法 78x82x94(H) 58x60 黒色仕上げ 1.8Kg

