


結線図

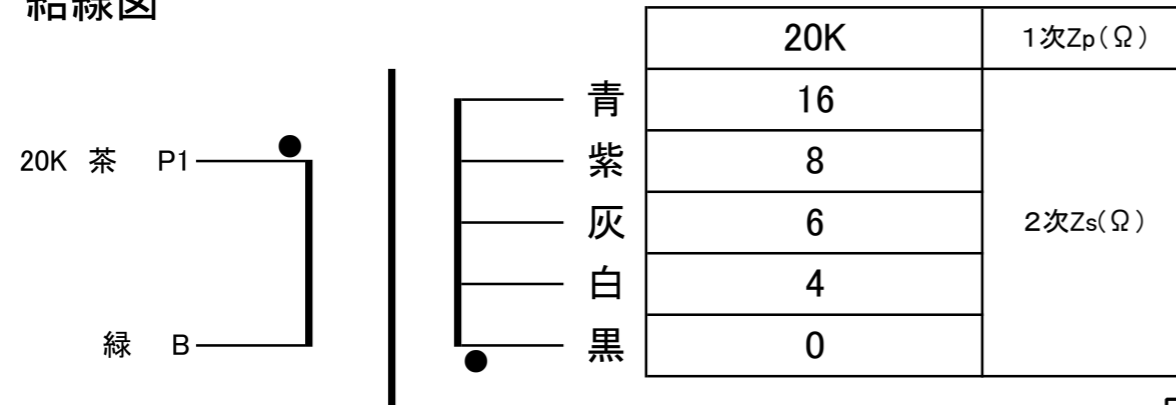

- 出力 20W(50Hz)
- 周波数特性 30Hz~45KHz (Dc25mA 20K-8Ω, -3dB)
- 1次インダクタンス 70H(50Hz)
- 1次巻線抵抗 656Ω
- 2次巻線抵抗 0.52Ω(8Ω)
- 最大使用電圧 DC1200V

※600Vを超える電圧で使用する場合はリード線に絶縁チューブをご使用ください。

- 1次許容Dc電流 60mA
- 概略外形寸法 78x82x94(H) 58x60 黒色仕上げ 1.8Kg

