


PMF-30WS

ゼネラルトランス販売オリジナル

オリエントコア(方向性けい素鋼帯)使用真空管アンプ用シングル出力トランス

結線図

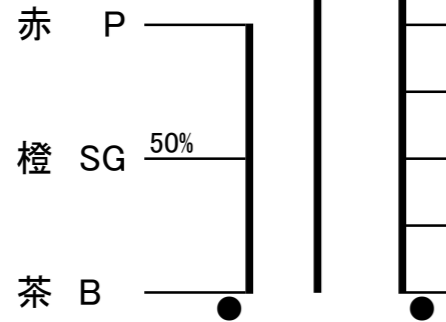

	2.5k	3.5k	5k	1次Zp(Ω)
青	16			2次Zs(Ω)
紫		16		
灰	8		16	
白	6	8		
黄	4		8	
黒	COM			

出力 30W (34Hz 2.5k / 40Hz 3.5k / 48Hz 5kΩ)

周波数特性
 10~70kHz (Dc100mA 2.5k-8Ω -3dB)
 13~70kHz (Dc100mA 3.5k-8Ω -3dB)
 20~70kHz (Dc100mA 5k-8Ω -3dB)

1次インダクタンス 24H (20Hz)



1次巻線抵抗 111Ω

2次巻線抵抗 0.48Ω (8Ω)

1次許容Dc電流 180mA

最大使用電圧 DC550V

概略外形寸法 86x93x103(H) 黒色仕上げ 2.8Kg

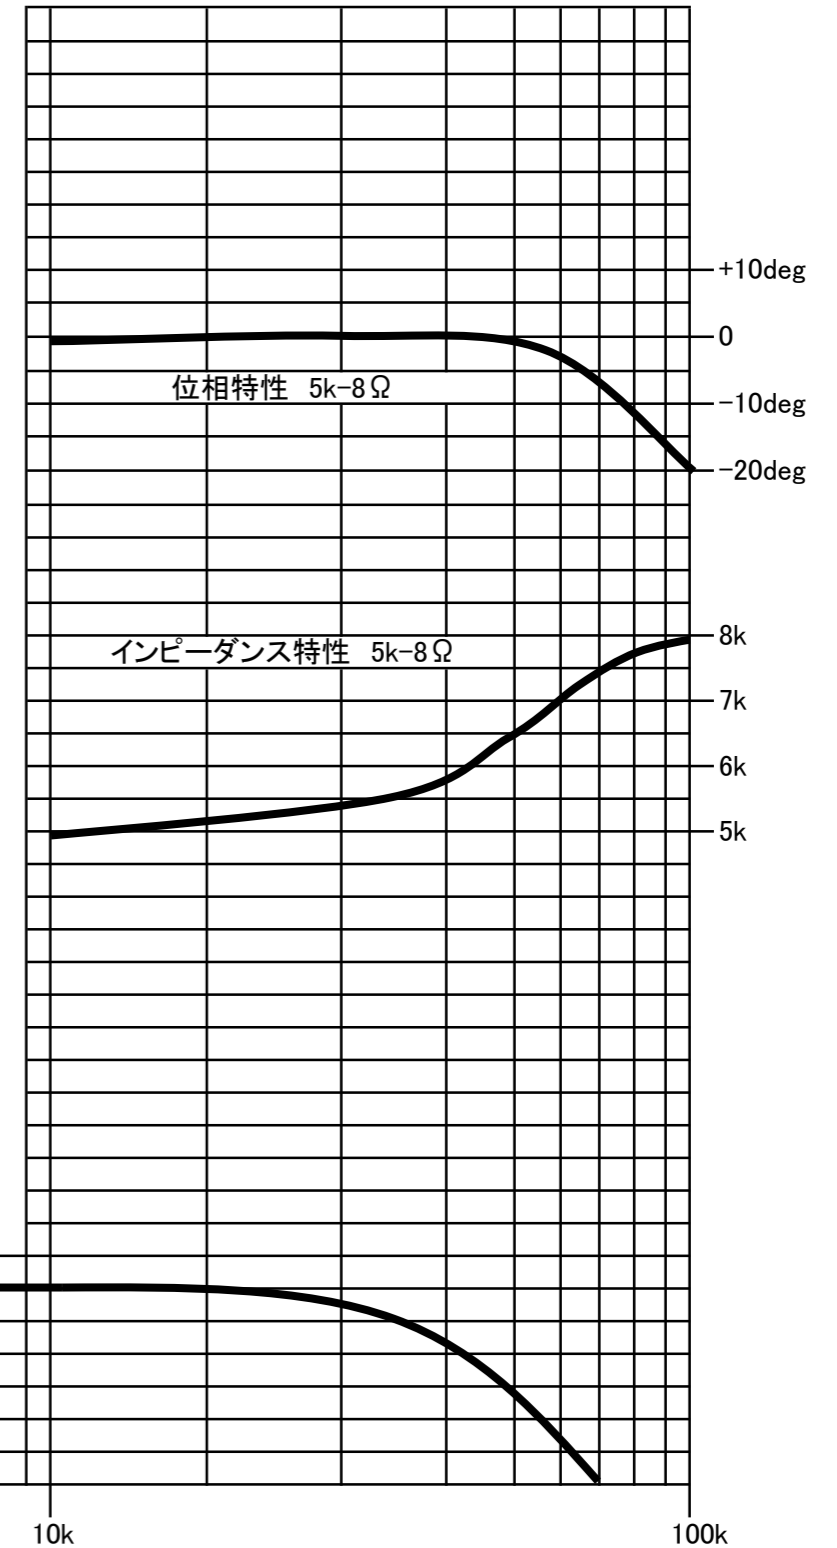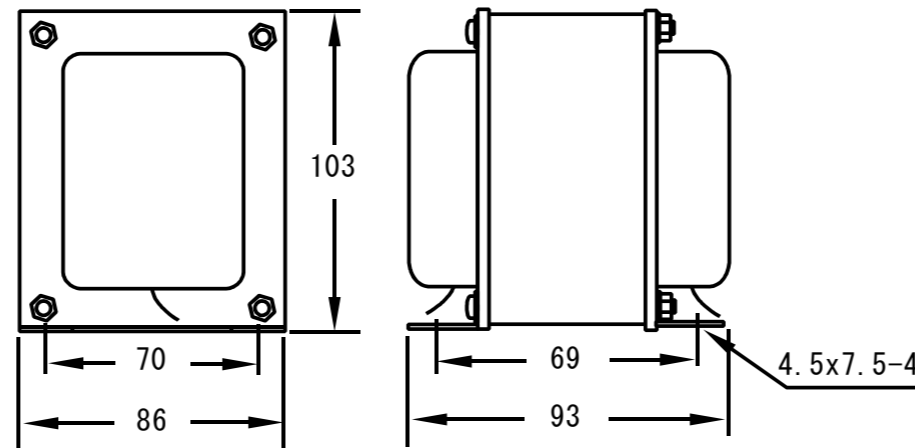

周波数特性 2.5k-8Ω Ib=100mA KT90 NONFE

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社