


PMF-30WS-14k

ゼネラルトランス販売オリジナル

オリエントコア(方向性けい素鋼帯)使用真空管アンプ用シングル出カトランス

結線図




	14K	1次Zp(Ω)
青	16	2次Zs(Ω)
灰	8	
白	4	
黒	COM	ZNF(Ω)
白/赤スパイラル	24	
黄	6	
緑	0	

- 出力 30W(40Hz)
- 周波数特性 30~40kHz(Dc30mA 8Ω -3dB)
- 1次インダクタンス 46H(30mA 40Hz)
- 1次巻線抵抗 308Ω(P-B)
- 2次巻線抵抗 0.26Ω(8Ω) NF巻線5.0Ω
- 1次許容Dc電流 80mA
- 最大使用電圧 DC1000V

※600Vを超える電圧で使用する場合はリード線に絶縁チューブをご使用ください。

概略外形寸法 86x93x103(H) 黒色塗装枠締縦型

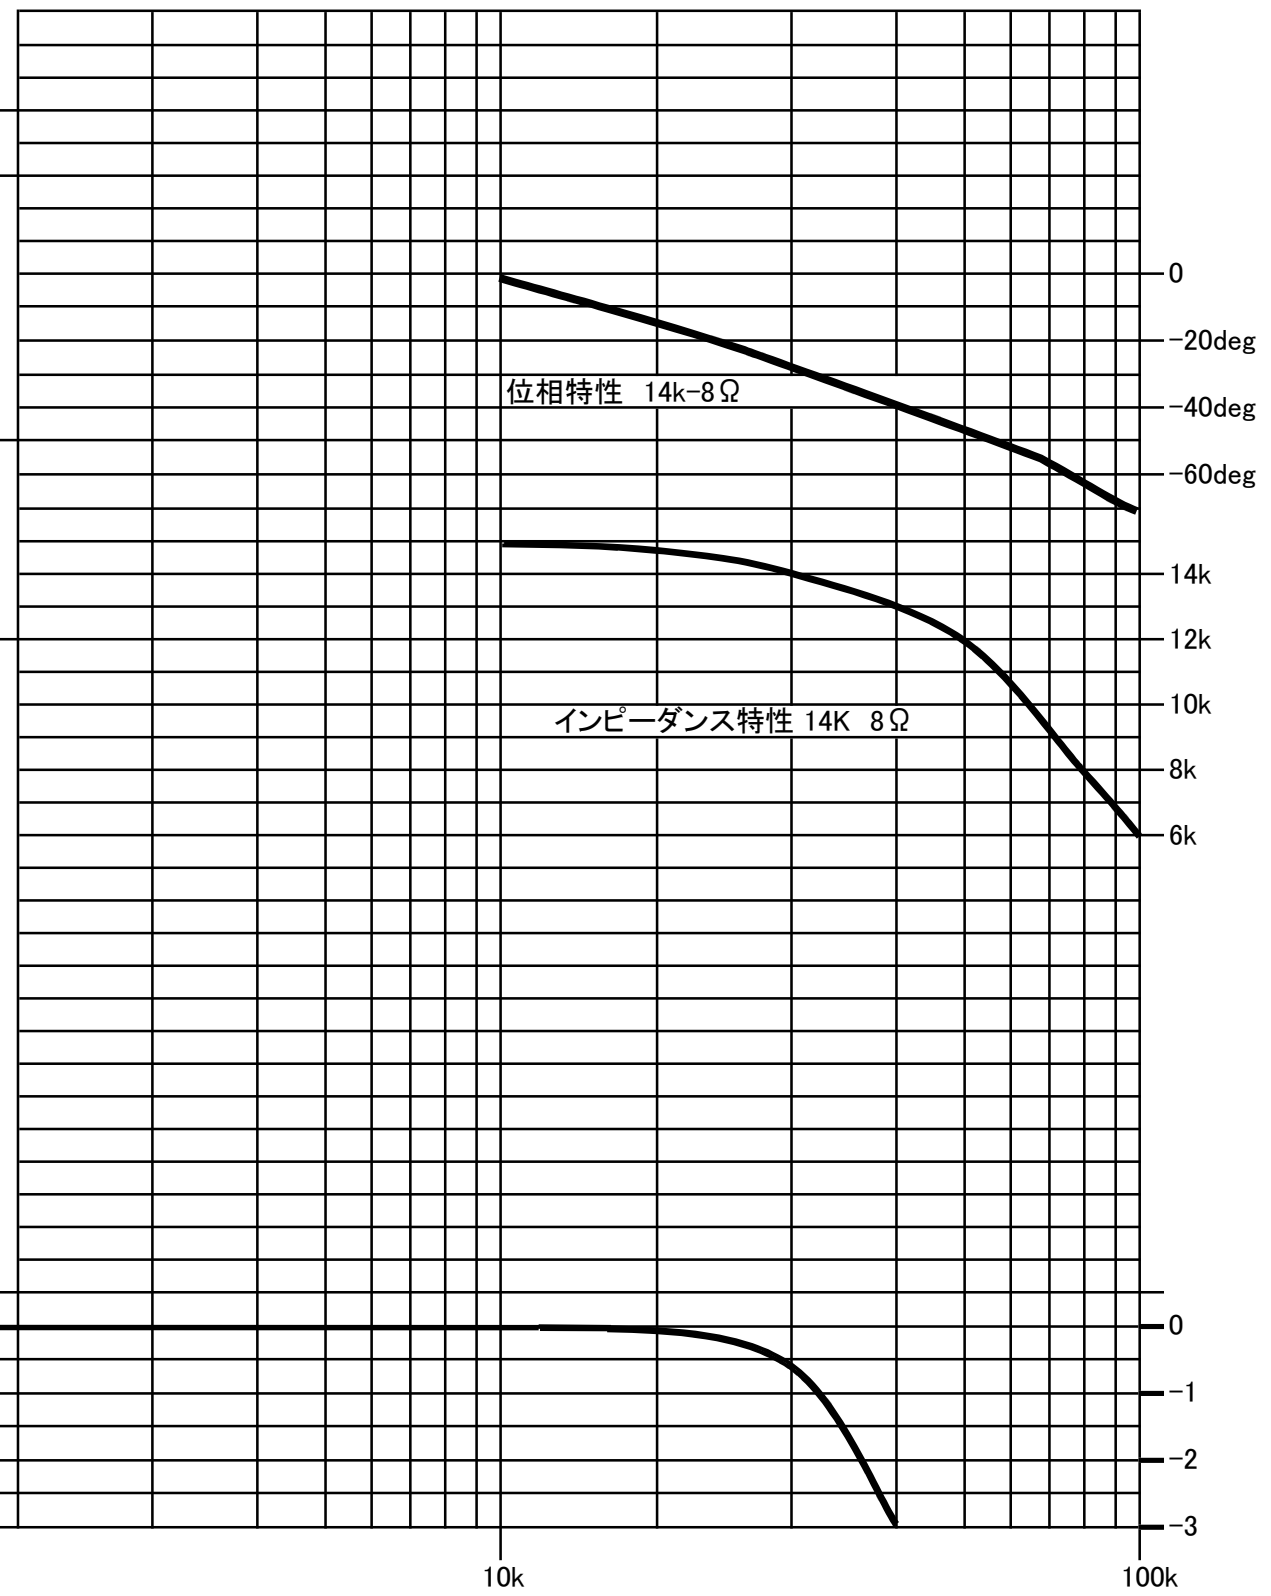

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社