PMF-5112D ゼネラルトランス販売オリジナル
オリエントカットコア使用ドライバートランス

結線図 シングル、プッシュプル入力どちらでも使用出来ます。

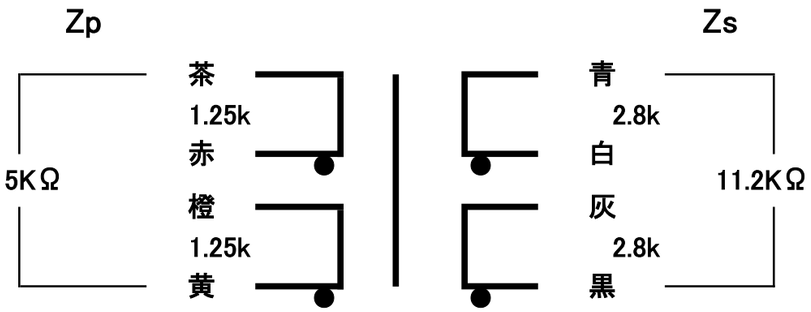

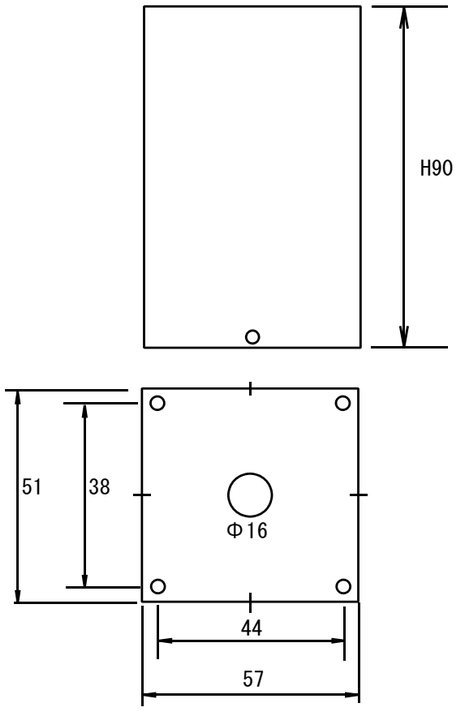

変圧比	1＋1 ： 1.5＋1.5
周波数特性	20Hz～20KHz（5k -3dB 3V）
1次インダクタンス	40H（100Hz）
1次巻線抵抗	茶-赤（144Ω）/ 橙-黄(144Ω）
2次巻線抵抗	青-白(344Ω）/ 灰-黒（344Ω）
1次許容Dc電流	5KΩ(Dc26mA) 1.25KΩ(Dc52mA)
最大出力電圧	210V (40Hz)
最大使用電圧	DC500V
2次負荷抵抗値（推奨）	5KΩ～オープン
概略外形寸法	50x55x90（H） 取付ピッチ38x44 M3 黒塗装ケース入り 730g

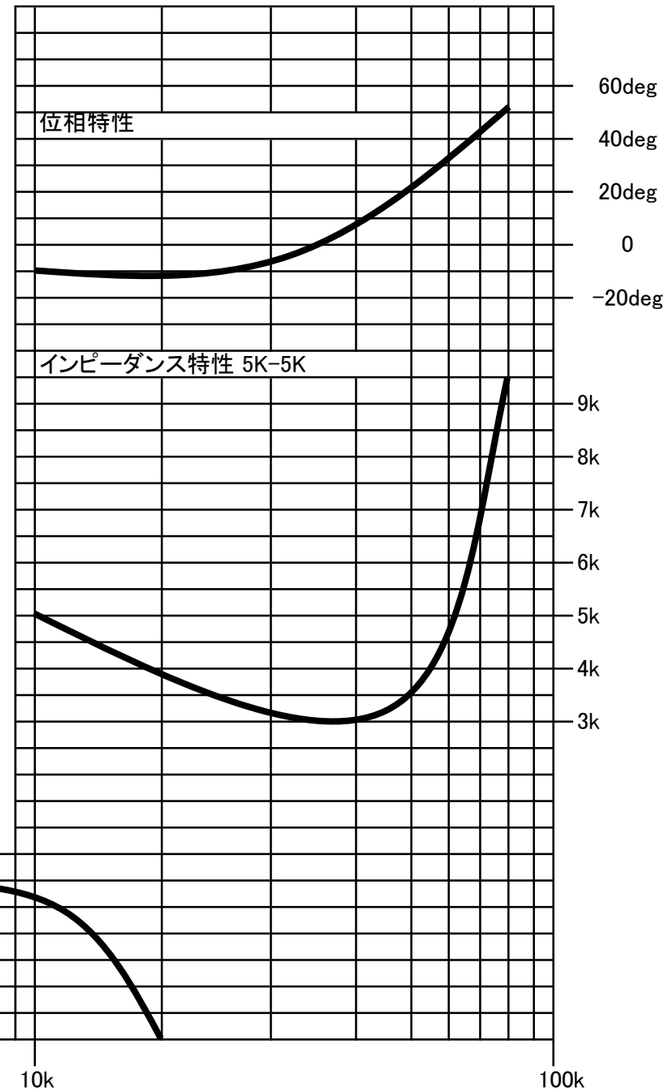

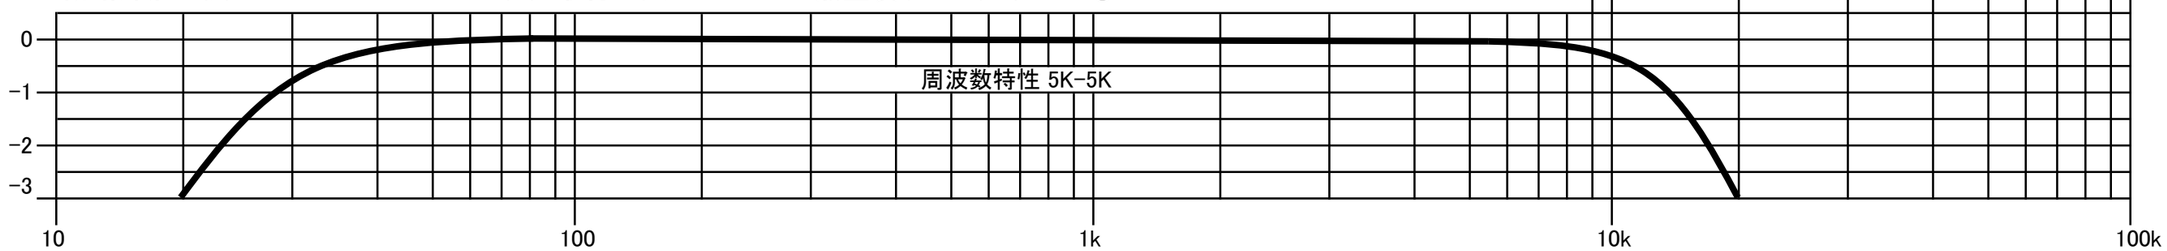

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社