


結線図 シングル、プッシュプル入力どちらでも使用出来ます。



変圧比	1+1 : 1+1
周波数特性	16Hz〜50KHz (5k -3dB 3V)
1次インダクタンス	44H (100Hz)
1次巻線抵抗	茶-赤 (165Ω) / 橙-黄 (165Ω)
2次巻線抵抗	青-白 (200Ω) / 灰-黒 (200Ω)
1次許容Dc電流	5KΩ (Dc40mA) 1.25KΩ (Dc80mA)
最大出力電圧	160V (40Hz)
最大使用電圧	DC500V
2次負荷抵抗値 (推奨)	5KΩ ~ オープン
概略外形寸法	51x57x90 (H) 取付ピッチ38x44 M3 黒塗装ケース入り 730g

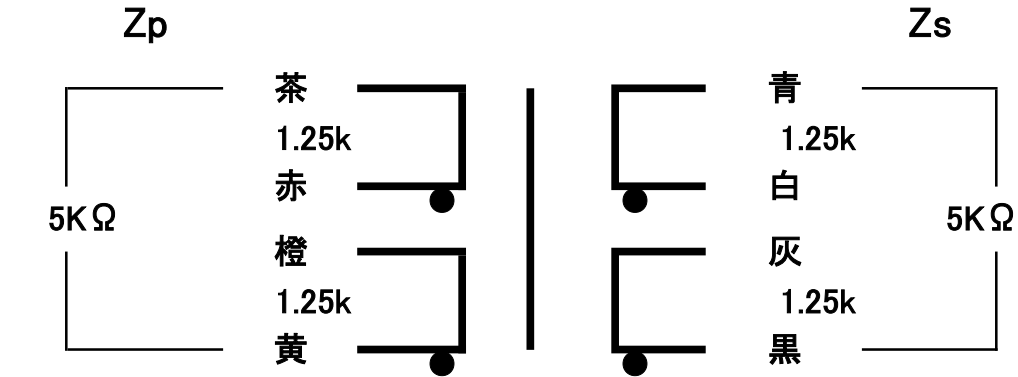