
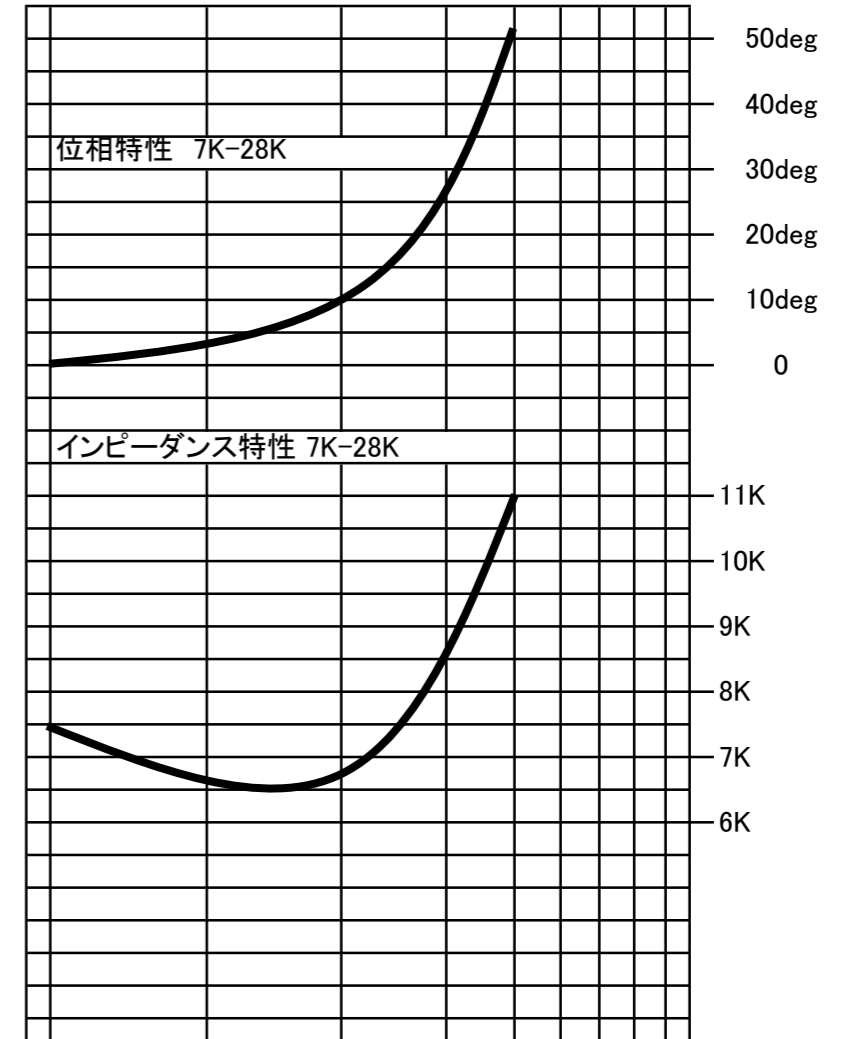
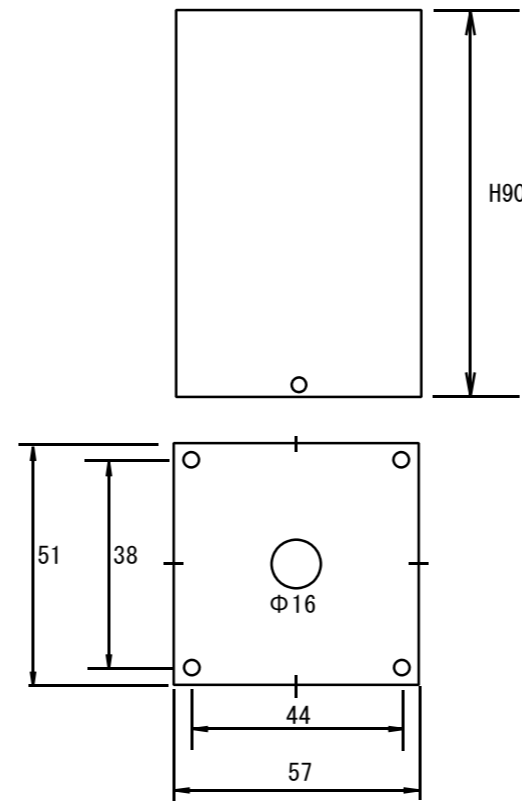


PMF-728D  
 オリエンタカットコア使用ドライバートランス

ゼネラルトランス販売オリジナル

結線図 シングル、プッシュプル入力どちらでも使用出来ます。

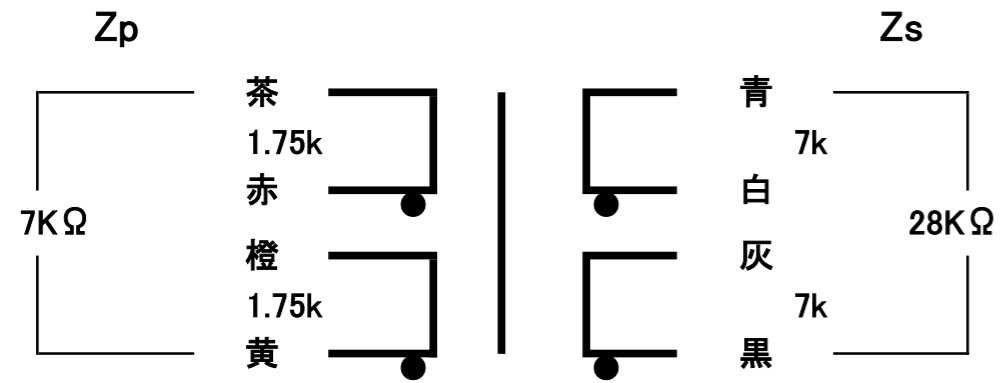

- 変圧比 1+1 : 2+2
- 周波数特性 16Hz~25KHz(7k -3dB 3V)
- 1次インダクタンス 60H(50Hz)
- 1次巻線抵抗 茶-赤(251Ω) / 橙-黄(251Ω)
- 2次巻線抵抗 青-白(780Ω) / 灰-黒(780Ω)
- 1次許容Dc電流 7KΩ(Dc20mA) 1.75KΩ(Dc40mA)
- 最大出力電圧 200V(40Hz)
- 最大使用電圧 DC500V
- 2次負荷抵抗値(推奨) 7KΩ~オープン
- 概略外形寸法 50x55x90(H) 取付ピッチ38x44 M3 黒塗装ケース入り 730g



発売元 ゼネラルトランス販売株式会社