





AC-20WS-3.5K  
ゼネラルトランス販売オリジナル  
Fe系アモルファスカットコアMETGLAS®2605S-2使用真空管アンプ用シングル出力トランス

### 結線図



	3.5K	1次Zp(Ω)
青	16	2次Zs(Ω)
紫	8	
灰	6	
白	4	
黒	COM	

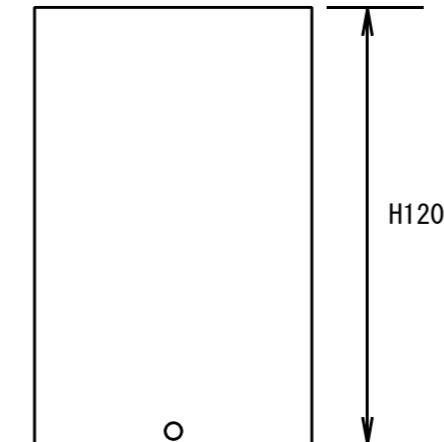

出力

20W (40Hz)

周波数特性

10Hz~60kHz (3.5k-8Ω, -3dB)

1次インダクタンス

17H (50Hz)

1次巻線抵抗

B-P (109Ω)

2次巻線抵抗

0.48Ω (8Ω)

1次許容Dc電流

165mA

電力損失


0.3dB

最大使用電圧

DC600V

概略寸法

80x80x120(H) 黒塗装ケース入りリード線出し 2.9Kg

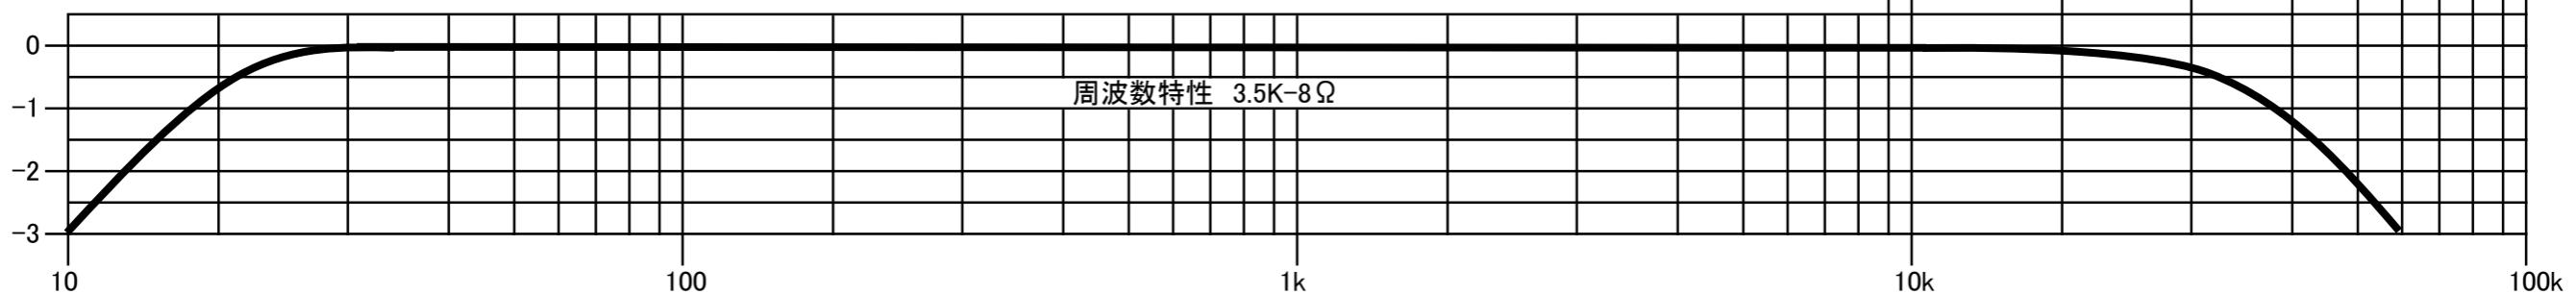

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社

