





**FM-50P** ゼネラルトランス販売オリジナル  
 ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)使用真空管アンプ用プッシュプル出力トランス

完全バランス巻線ですから、1次側をパラ接続して低インピーダンスのOPTとしても使用出来ます

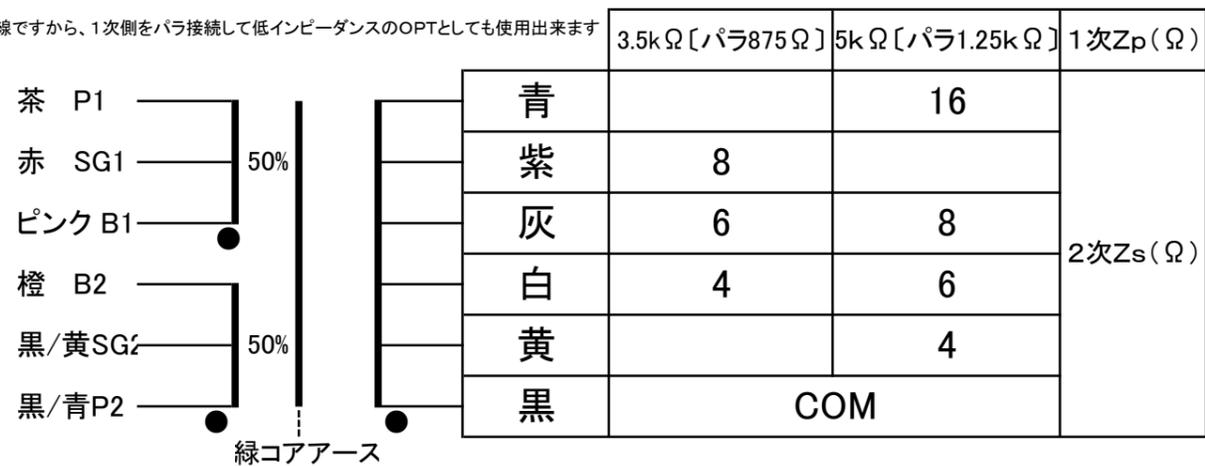

出力 50W(40Hz 5k-4Ω) [(64W Max (40Hz 3.5k-4Ω))]  
 周波数特性 3~40kHz(5k-8Ω -1dB)  
 1次インダクタンス 200H(最小) 650H最大(10Hz)  
 1次巻線抵抗 P1-B1(73.5Ω)/B2-P2(73.5Ω) Com-8Ω(0.298Ω)5k  
 1次許容Dc電流 370mA(2本分5kΩ) アンバラ10mA 740mA(2本分1.25k) アンバラ20mA  
 最大使用電圧 DC550V  
 概略外形寸法 100x90x120(H) 60x55 79x64 M4  
 黒塗装角型ケース入り ファインメットは日立金属の登録商標です

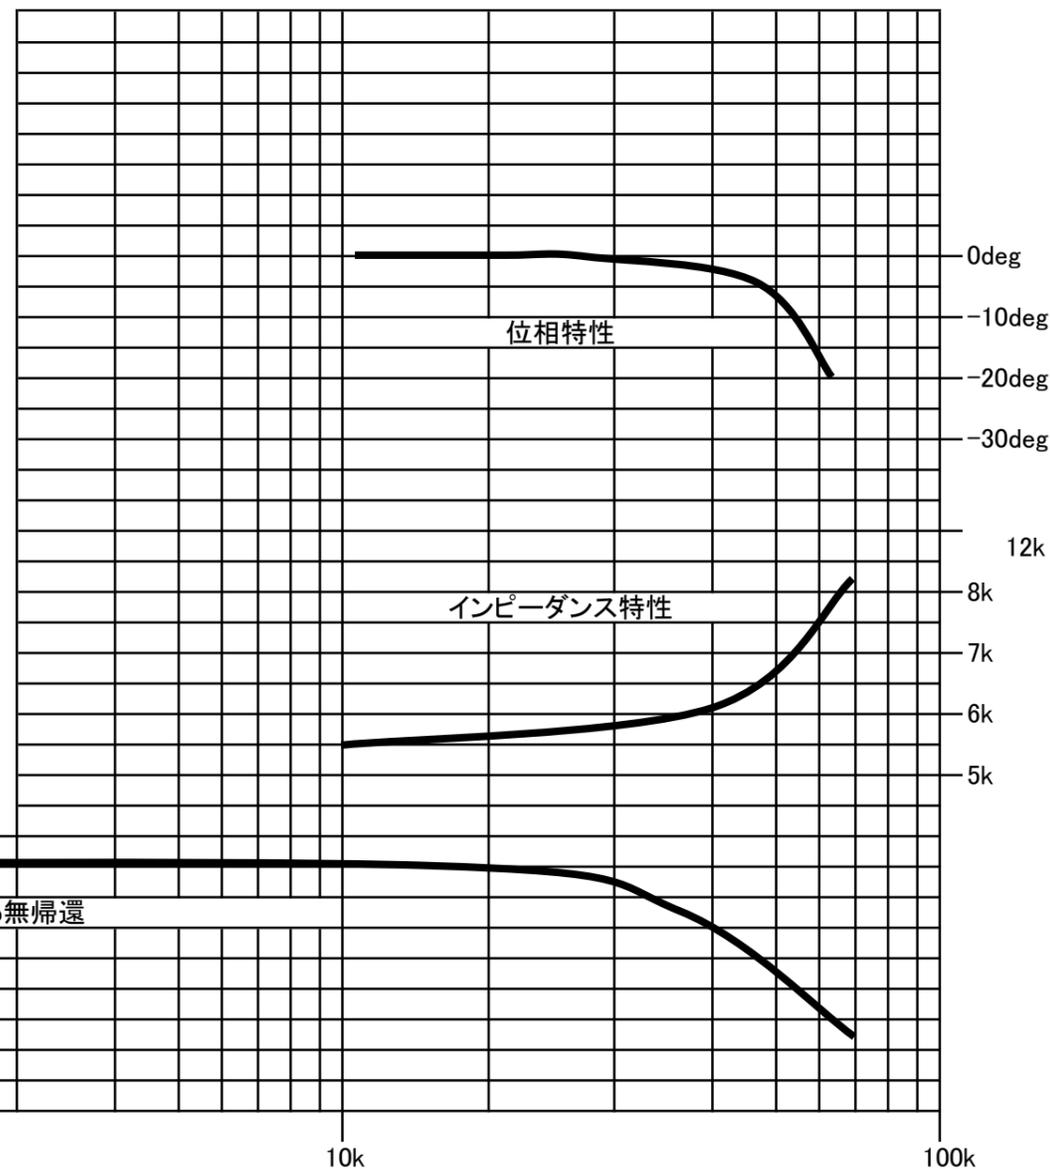

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社