
GF-100P-2K

ゼネラルトランス販売オリジナル

オリエントコアー使用ギターアンプ用真空管プッシュプル出力トランス

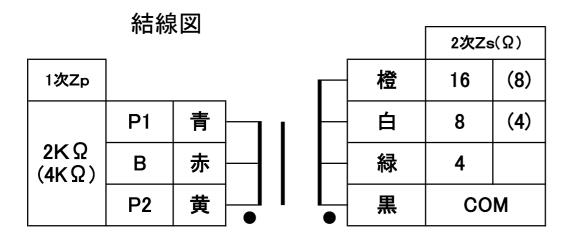

出力 100W(40Hz)

周波数特性 15Hz~40KHz(-1dB)


1次巻線抵抗 P1-B(34Ω) B-P2(34Ω)


2次巻線抵抗 0.25Ω(COM-8Ω)

1次許容Dc電流 490mA (2本分)

アンバランス電流 50mA(MAX)

概略外形寸法 横型黒カバーリード線横出し 93X86X77(H) 取付ピッチ 64X60

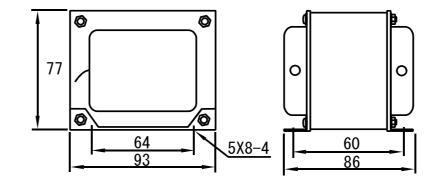

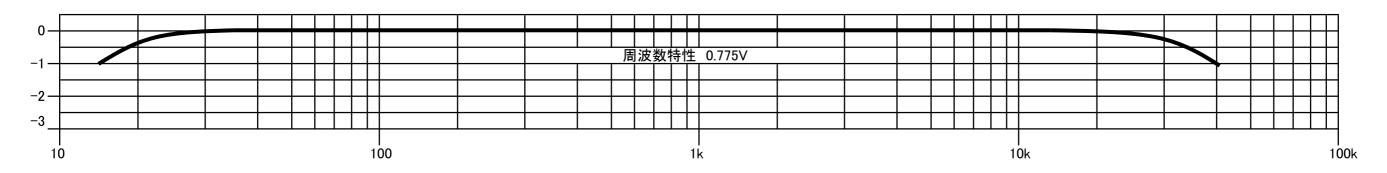

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社