


GF-20P-6.6K

ゼネラルトランス販売オリジナル

オリエントコアー使用ギターアンプ用真空管プッシュプル出力トランス

結線図

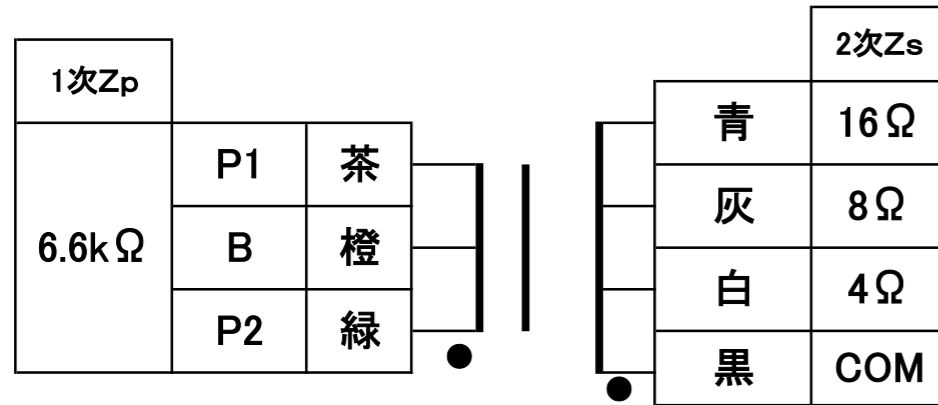

出力 20W(60Hz)

周波数特性 20Hz~20KHz(8Ω -3dB)

1次巻線抵抗 P1-B(114Ω) B-P2(108Ω)



2次巻線抵抗 0.3Ω(COM-8Ω)

1次許容Dc電流 140mA(2本分)

アンバランス電流 10mA(MAX)

概略外形寸法 横型バンドリード線下出し 86X63X54(H) 取付ピッチ 74.5

750g

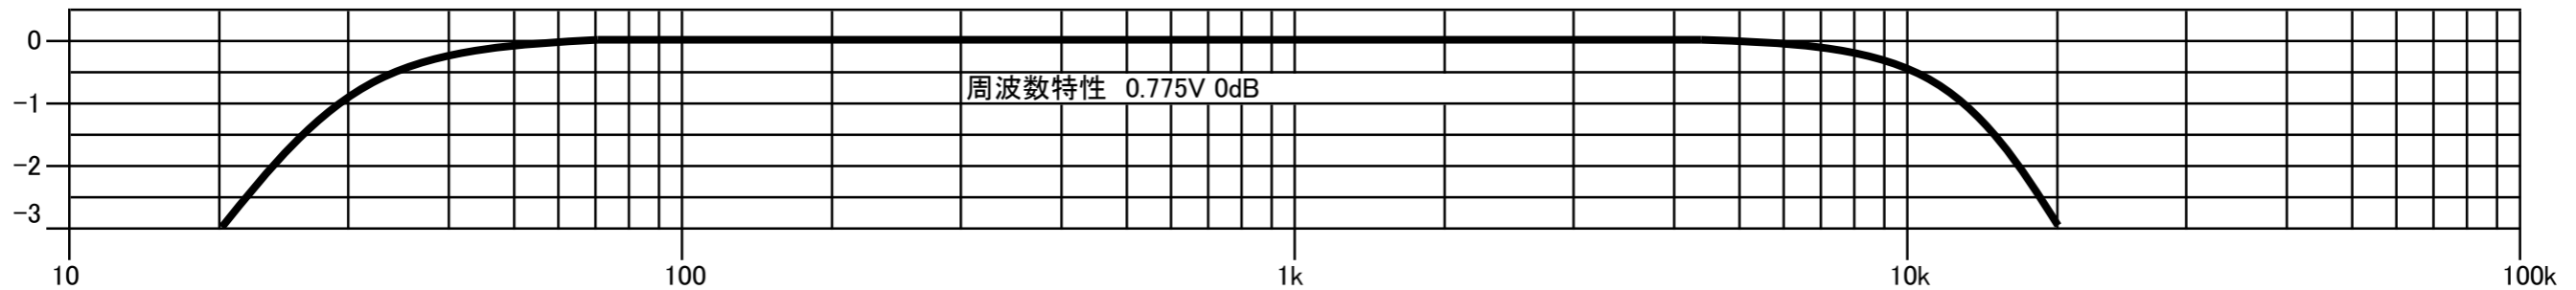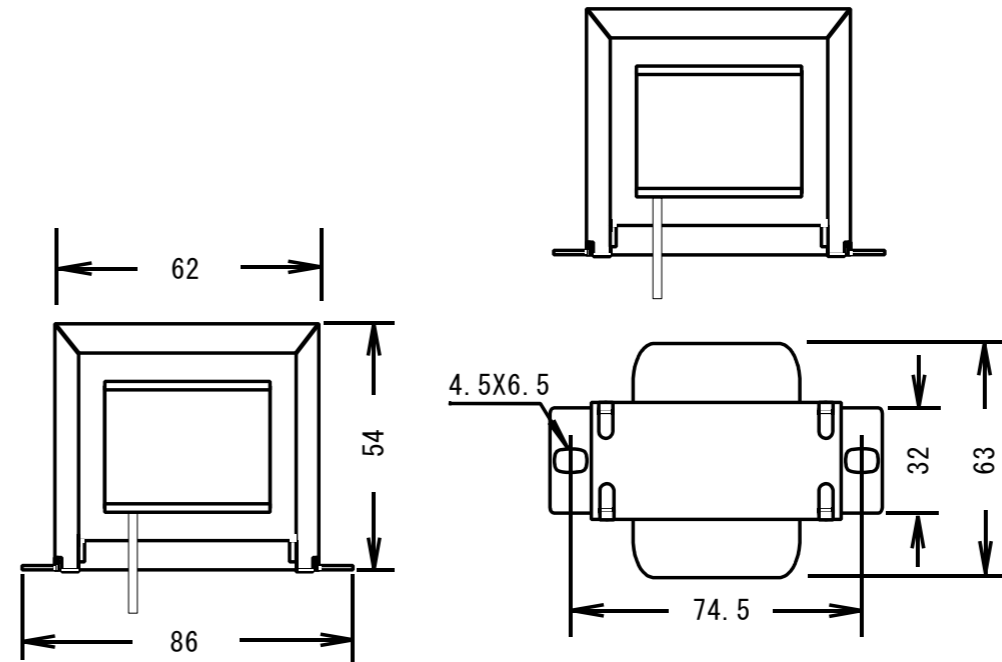

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社