



GF-3P-10K ゼネラルトランス販売オリジナル
 オリентコア使用ギターアンプ用真空管プッシュプル出力トランス

結線図

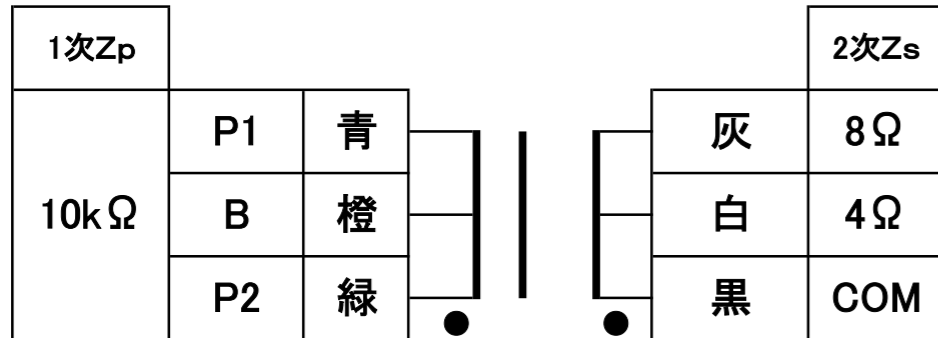

- 出力 3W(60Hz)
- 周波数特性 50Hz~20KHz(10K-8Ω -3dB)
- 1次巻線抵抗 P1-B(340Ω) B-P2(300Ω)
- 2次巻線抵抗 1.6Ω(COM-8Ω)
- 1次許容Dc電流 60mA(2本分)
- アンバランス電流 28mA(MAX)
- 概略外形寸法 横型バンドリード線下出し 60X40X37(H) 取付ピッチ 52.5

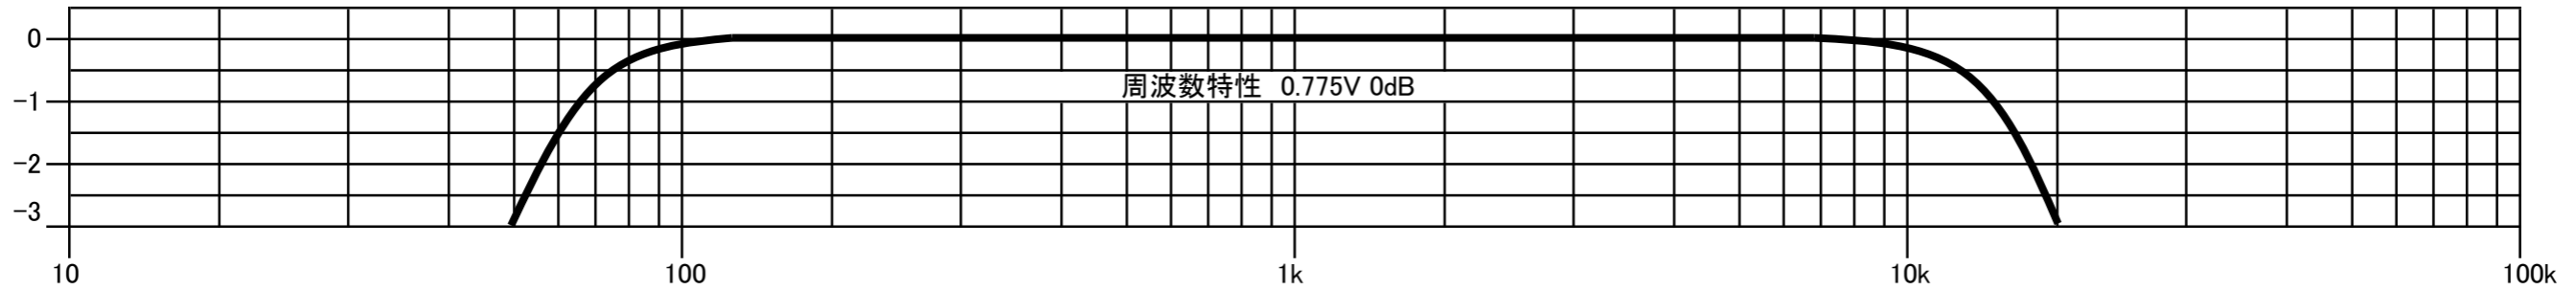

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社