


PMF-171HP-3.5K




ゼネラルトランス販売オリジナル

ハイライトコア(無方向性けい素鋼帯)使用真空管アンプ用プッシュプル出カトランス

結線図

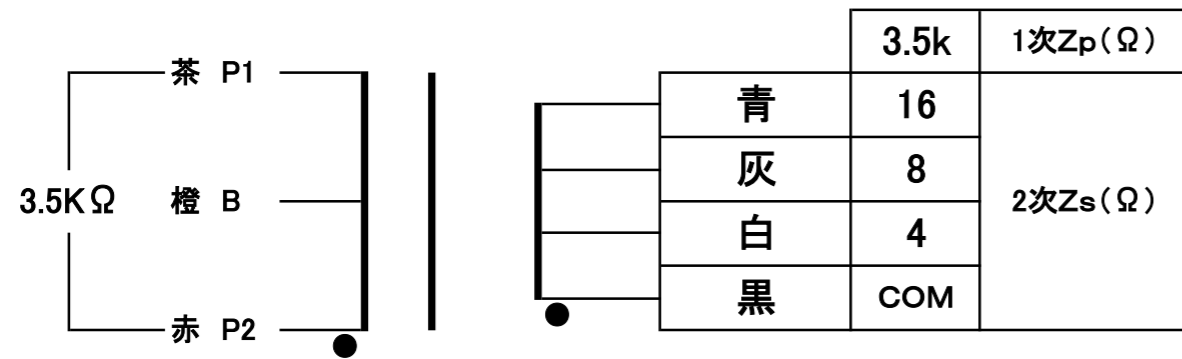

- 出力 33W (50Hz)
- 周波数特性 10Hz~40KHz (16Ω -3dB)
- 1次インダクタンス 58H (10Hz) ~ 28H (100Hz)
- 1次巻線抵抗 P1-B (53Ω) / B-P2(53Ω)
- 2次巻線抵抗 0.53Ω (COM-16Ω)
- 1次許容Dc電流 280mA (2本分)
- アンバランス電流 6mA (Max)
- 損失 0.27dB (16Ω)
- 最大使用電圧 DC550V
- 概略外形寸法 78x82x94(H) 黒色塗装枠締縦型 1.8Kg

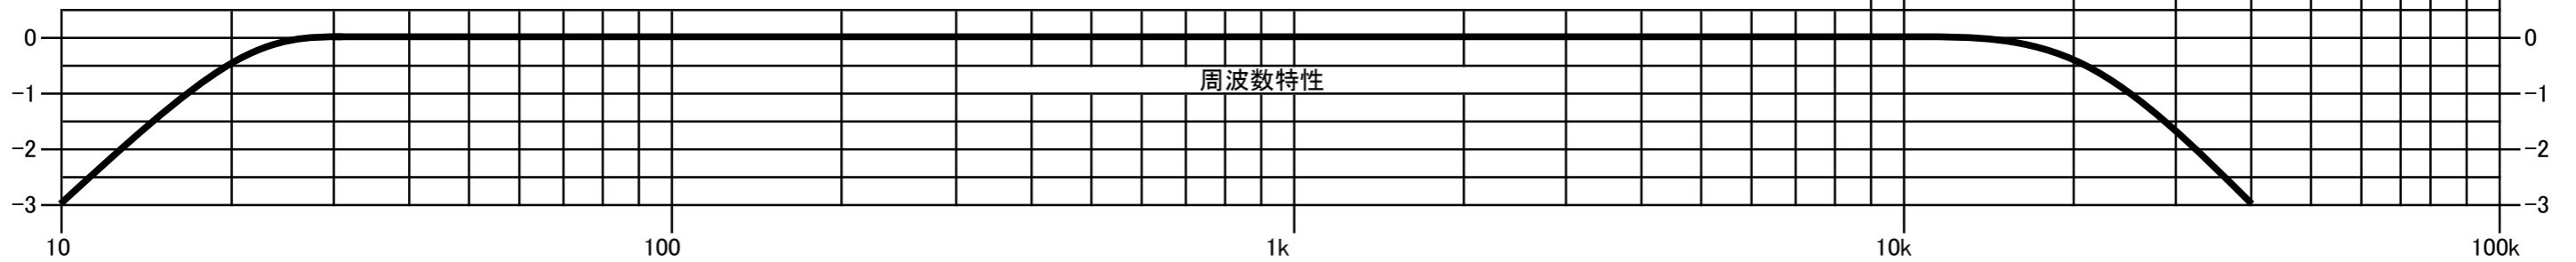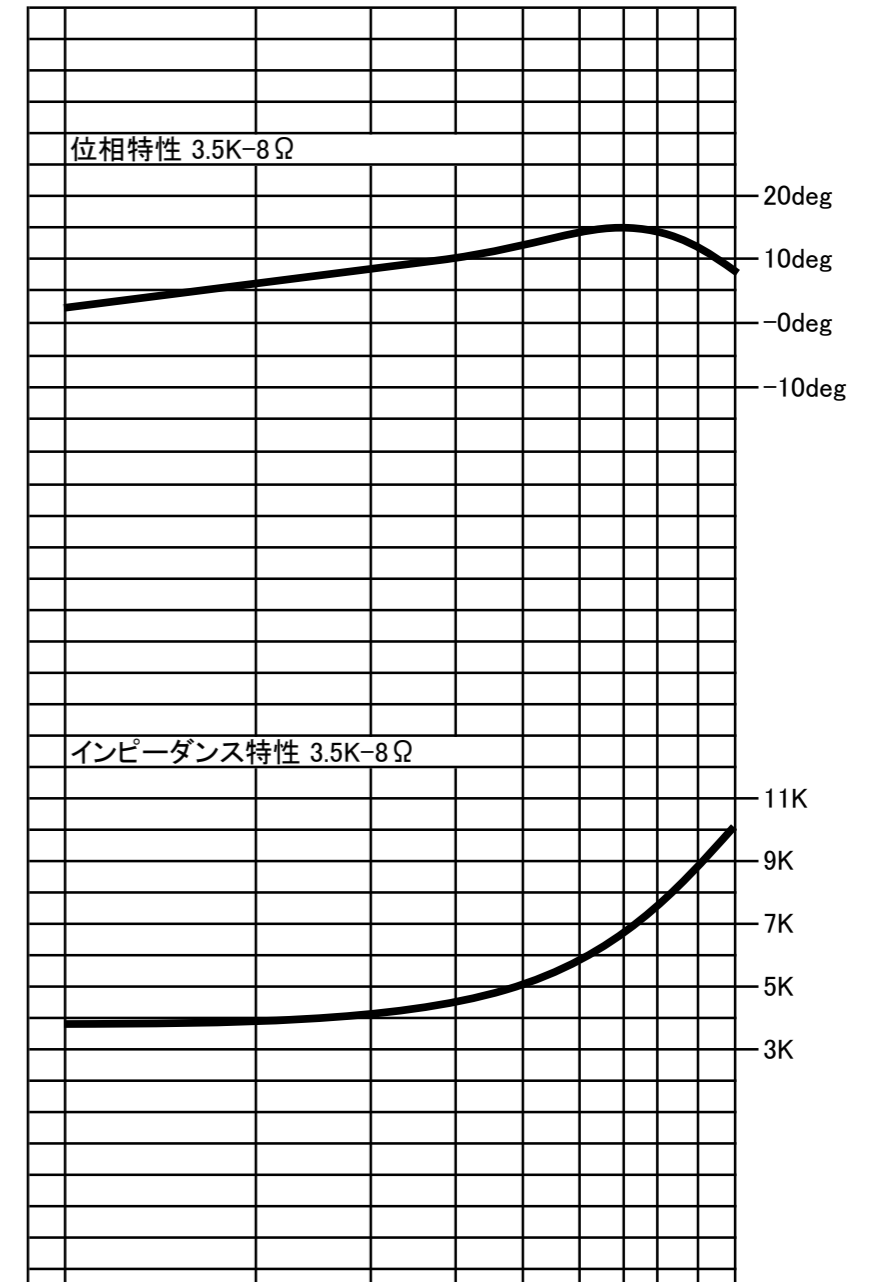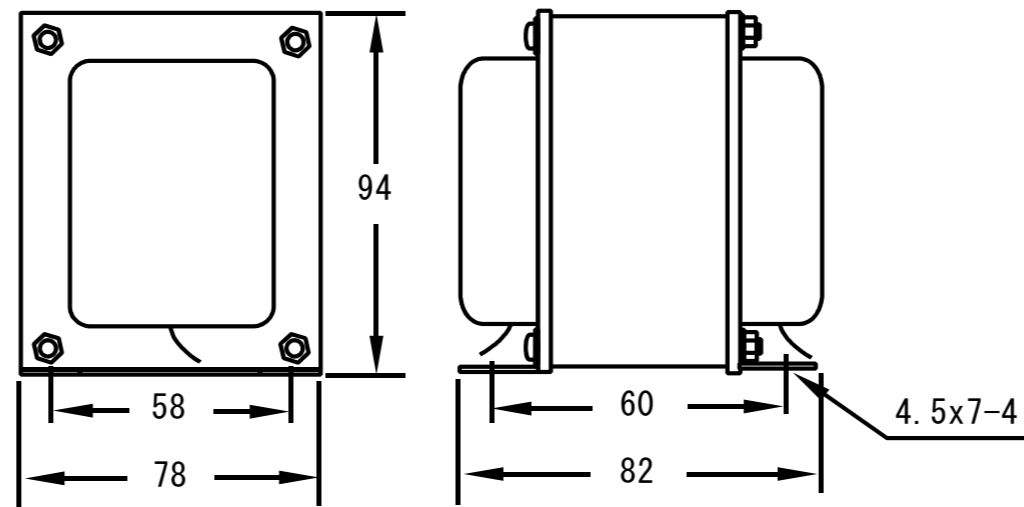

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社