PMF-22P-5K-NF-BOX ゼネラルトランス販売オリジナル

オリエントコア（方向性けい素鋼帯）使用真空管アンプ用プッシュプル出力トランス

結線図



	5k	1次Zp（Ω）
青	16	2次Zs（Ω）
紫	8	
灰	6	
白	4	
黒	COM	
白/赤	16	NF(Ω)
白/黒	CT	
白/黄	0	

出力	22W (50Hz)
周波数特性	10Hz～80KHz（1W 5K-16Ω -3dB）
1次インダクタンス	210H (10Hz) ～ 60H (100Hz)
1次巻線抵抗	P1-B (65Ω) / B-P2(67Ω)
2次巻線抵抗	0.5Ω (COM-16Ω)
1次許容Dc電流	200mA (2本分)
アンバランス電流	10mA (Max)
損失	0.24dB (16Ω)
最大使用電圧	DC550V
概略外形寸法	67x80x95(H) M3 1.4Kg グレー塗装 リード線出し

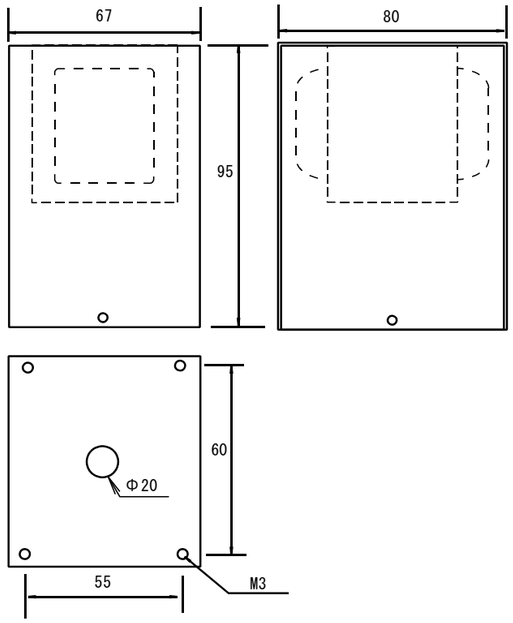

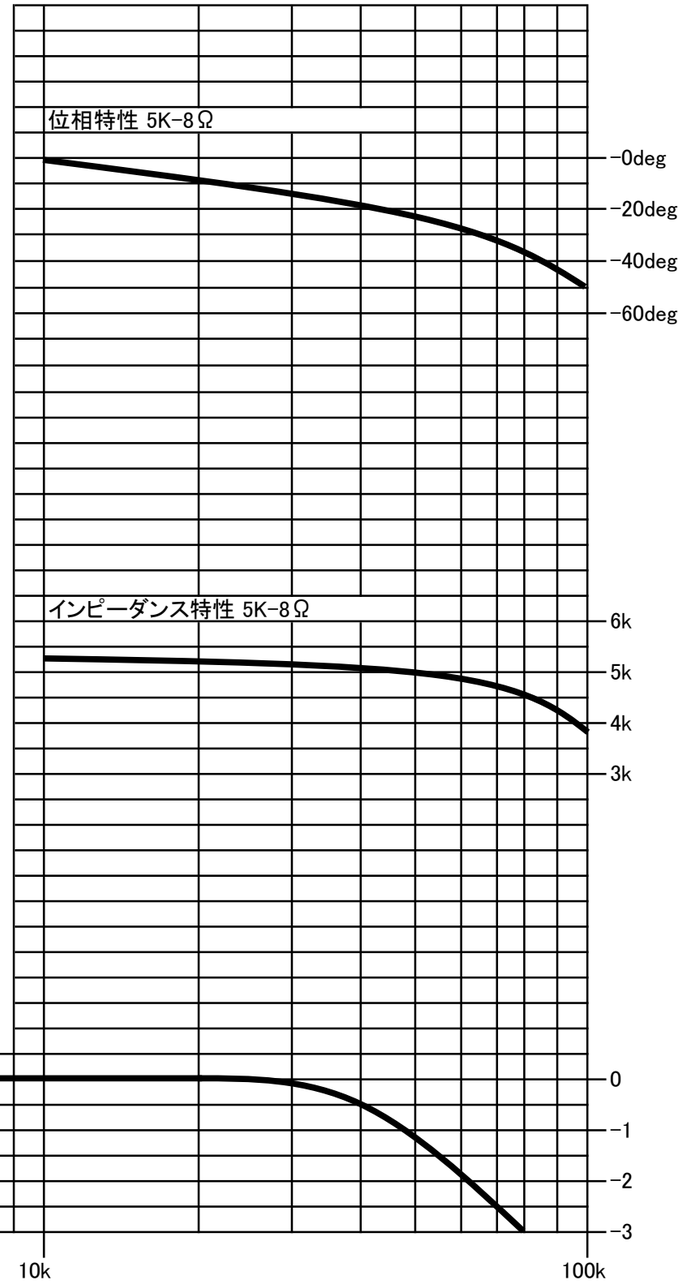

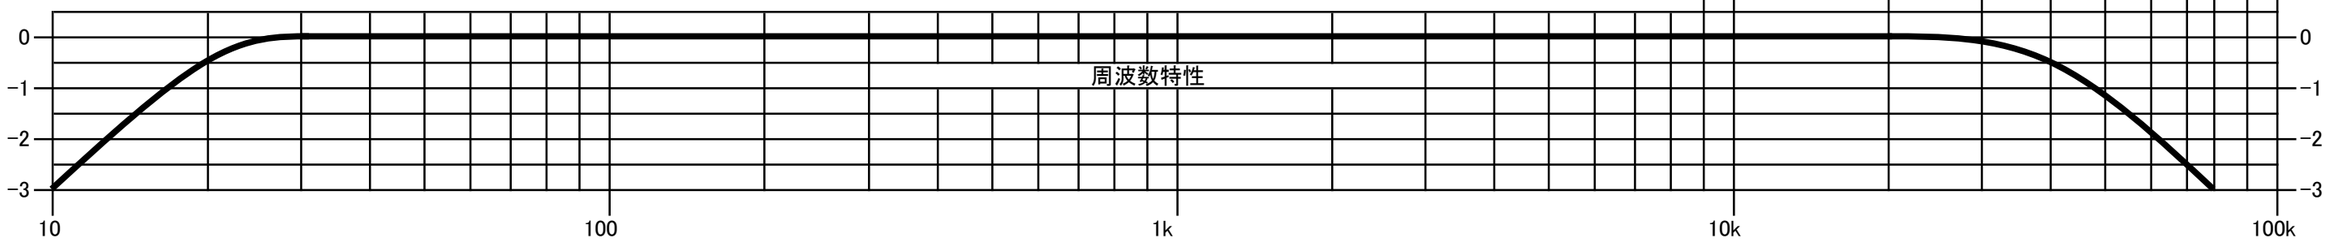

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社