


PMF-22P-600-NF




ゼネラルトランス販売オリジナル

オリエントコア(方向性けい素鋼帯)使用真空管アンプ用プッシュプル出力トランス

結線図

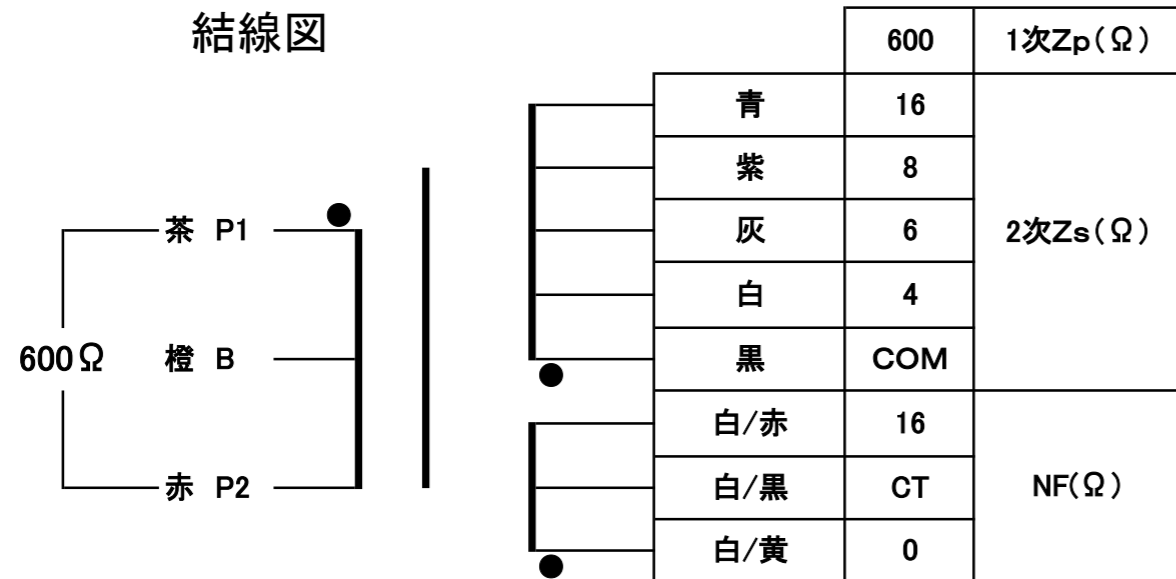

- 出力 22W (50Hz)
- 周波数特性 5Hz~100kHz (1W 600-16Ω -3dB)
- 1次インダクタンス 40H (10Hz)~13H (100Hz)
- 1次巻線抵抗 P1-B (8.8Ω) / B-P2 (9.7Ω)
- 2次巻線抵抗 0.49Ω (COM-16Ω)
- 1次許容Dc電流 420mA (2本分) MAX
- アンバランス電流 25mA (MAX)
- 損失 0.26dB (16Ω)
- 最大使用電圧 DC550V
- 概略外形寸法 W82xD75xH70 黒色縦型バンドカバー付き 1.1Kg

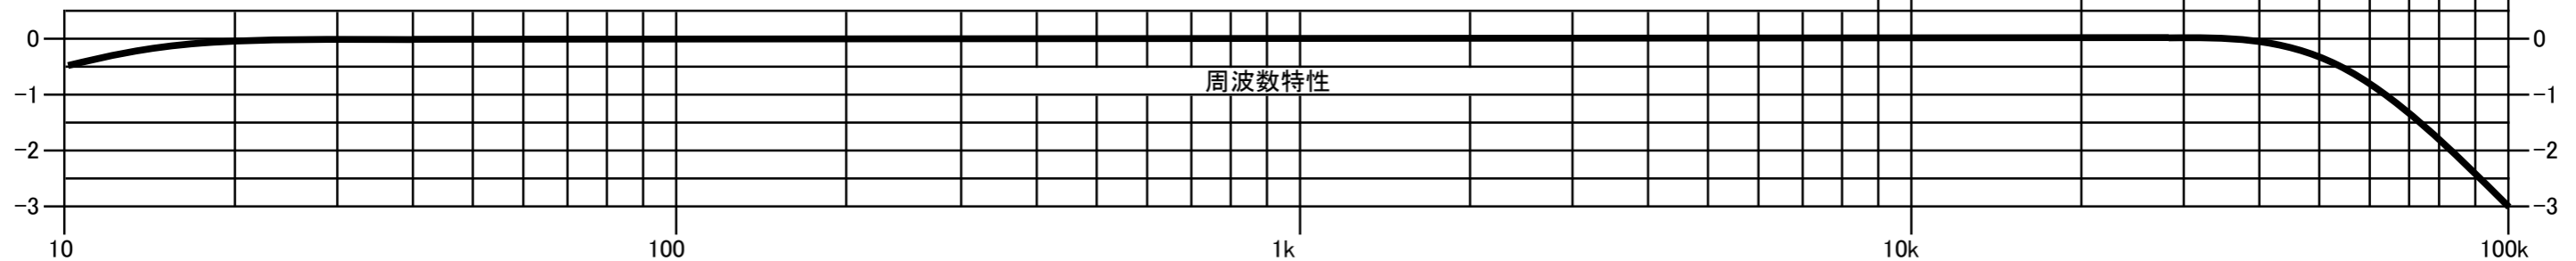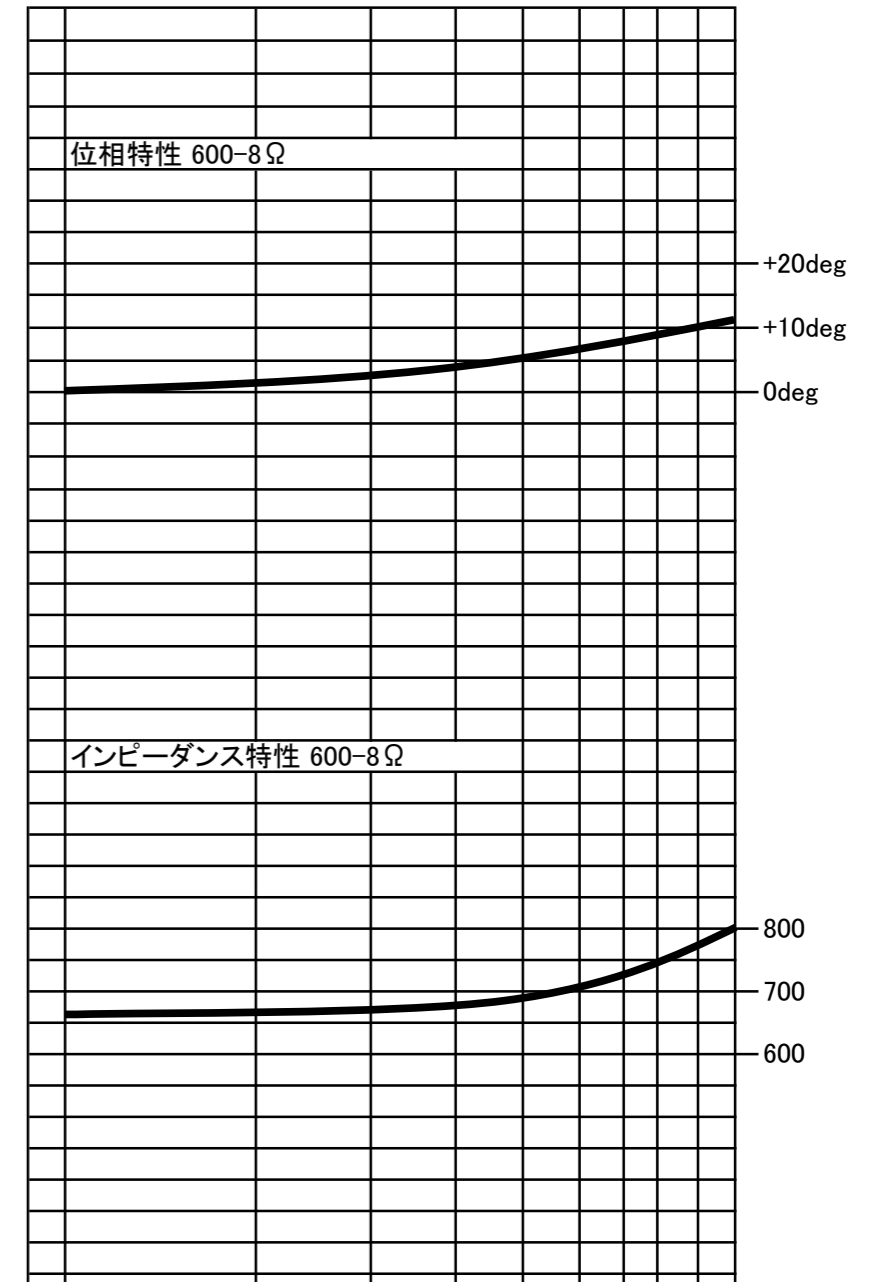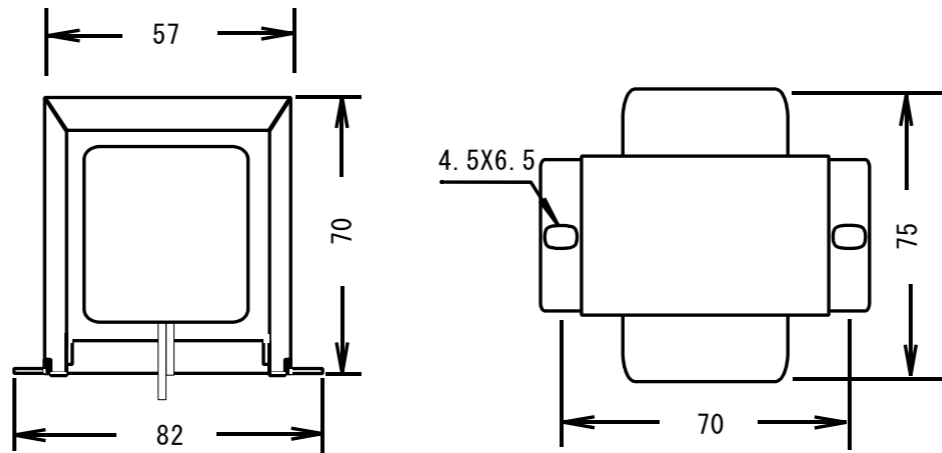

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社