
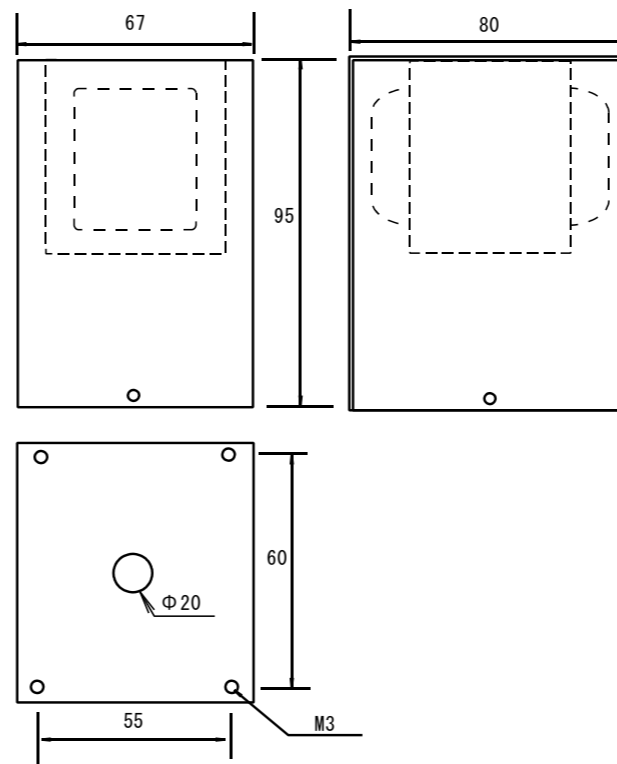


PMF-22P-8K-NF-BOX



ゼネラルトランス販売オリジナル

オリエントコア(方向性けい素鋼帯)使用真空管アンプ用プッシュプル出力トランス

結線図

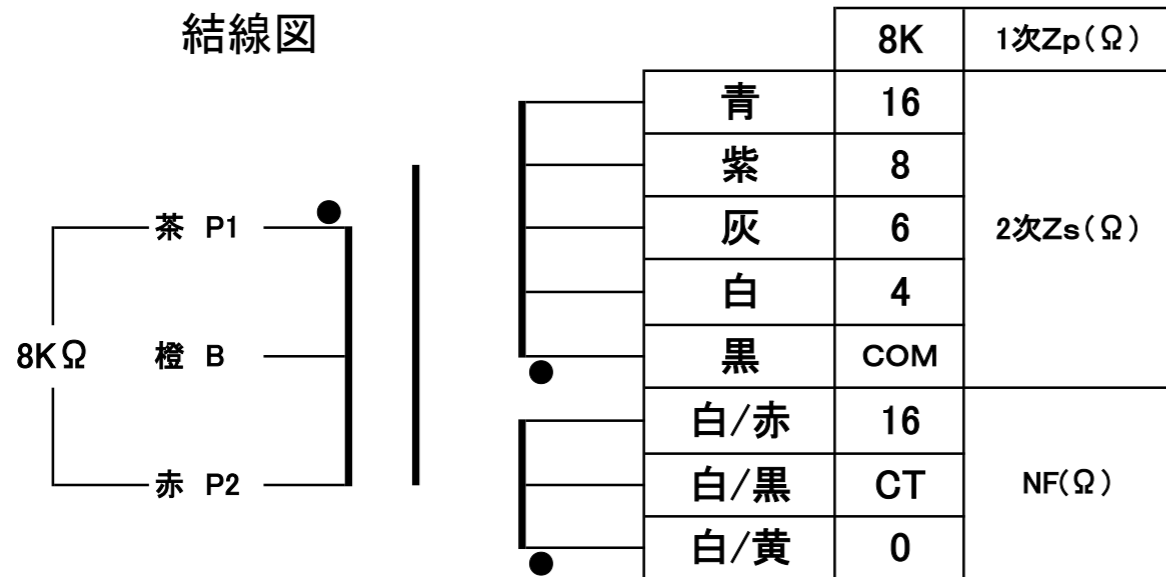

- 出力 22W (50Hz)
- 周波数特性 10Hz~60KHz (1W 8K-16Ω -3dB)
- 1次インダクタンス 310H (10Hz) ~ 90H (100Hz)
- 1次巻線抵抗 P1-B (107Ω) / B-P2(109Ω)
- 2次巻線抵抗 0.5Ω (COM-16Ω)
- 1次許容Dc電流 160mA (2本分)
- アンバランス電流 8mA (Max)
- 損失 0.25dB (16Ω)
- 最大使用電圧 DC550V
- 概略外形寸法 67x80x95(H) M3 1.4Kg グレー塗装 リード線出し

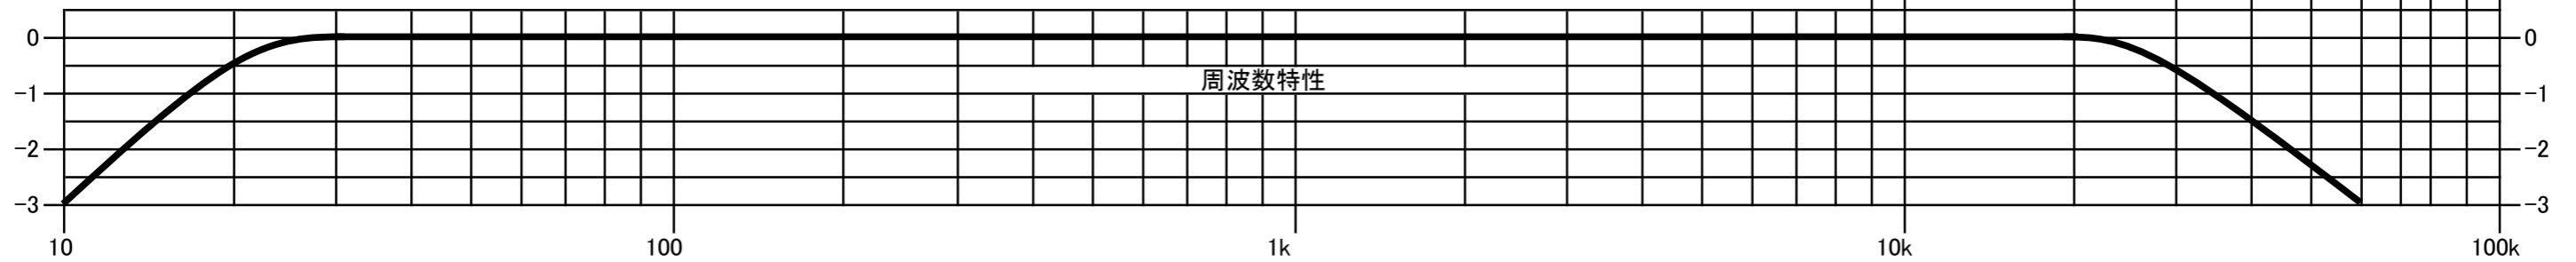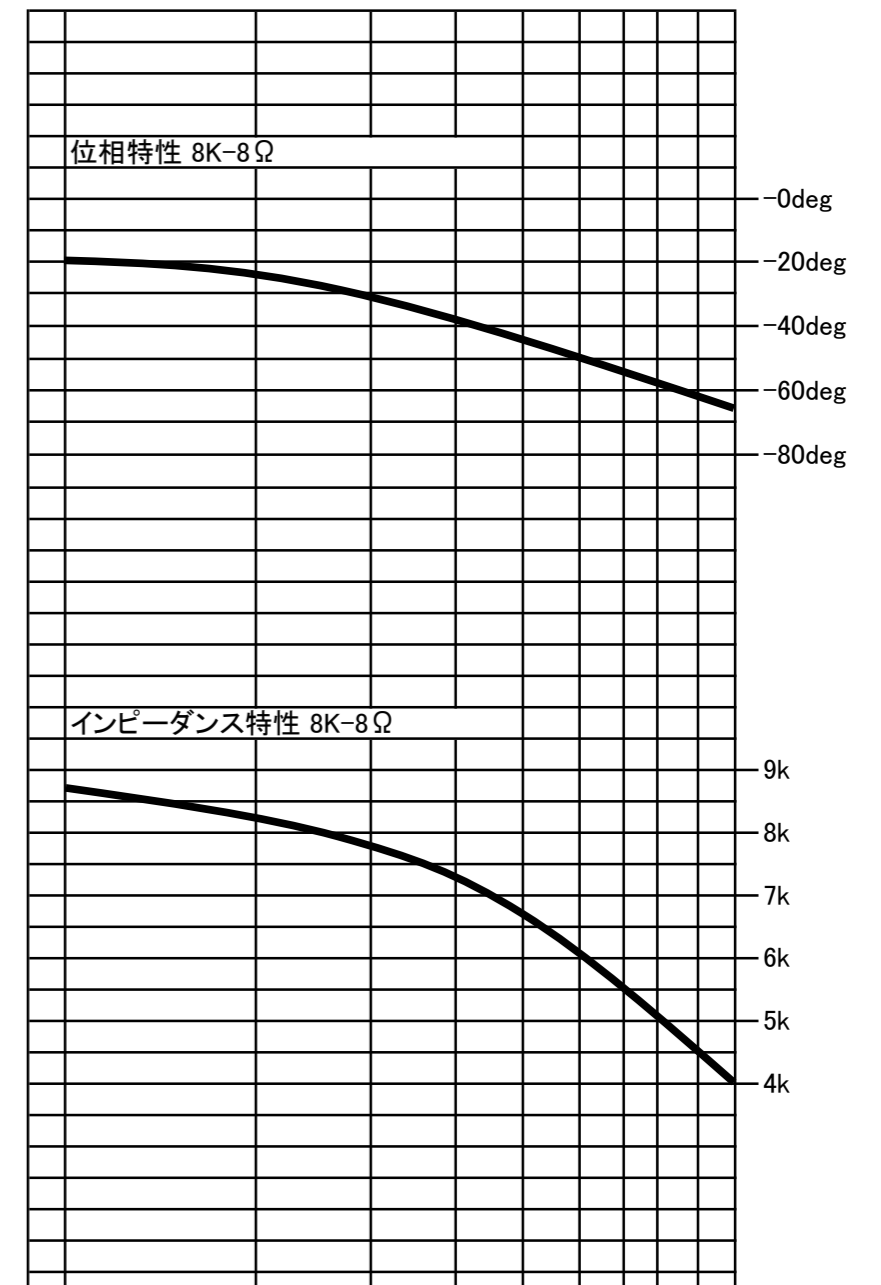

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社