


PMF30WS-3525

ゼネラルトランス販売オリジナル



オリエントコア使用真空管アンプ用シングル出力トランス

### 結線図

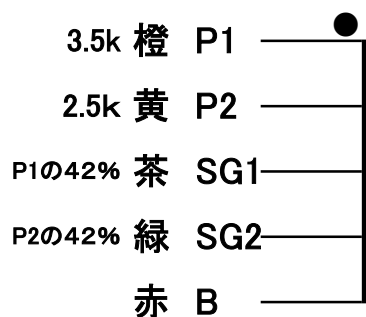

	2.5K	3.5K	1次Zp(Ω)
青	16	16	2次Zs(Ω)
灰	8	8	
紫	6	6	
白	4	4	
黒	COM		

- 出力 30W (40Hz)
- 周波数特性 10Hz~65KHz (3.5k-8Ω, -3dB)
- 1次インダクタンス 20H (3.5K, 40Hz) / 15H (2.5K, 40Hz)
- 1次巻線抵抗 B-P1 (104Ω) / B-P2 (89Ω)
- 2次巻線抵抗 0.46Ω (8Ω)
- 1次許容Dc電流 150mA (3.5K) / 170mA (2.5K)
- 最大使用電圧 DC550V
- 概略寸法 86X93X104(H) 黒色縦型カバータイプ
- 取付ピッチ 70X69

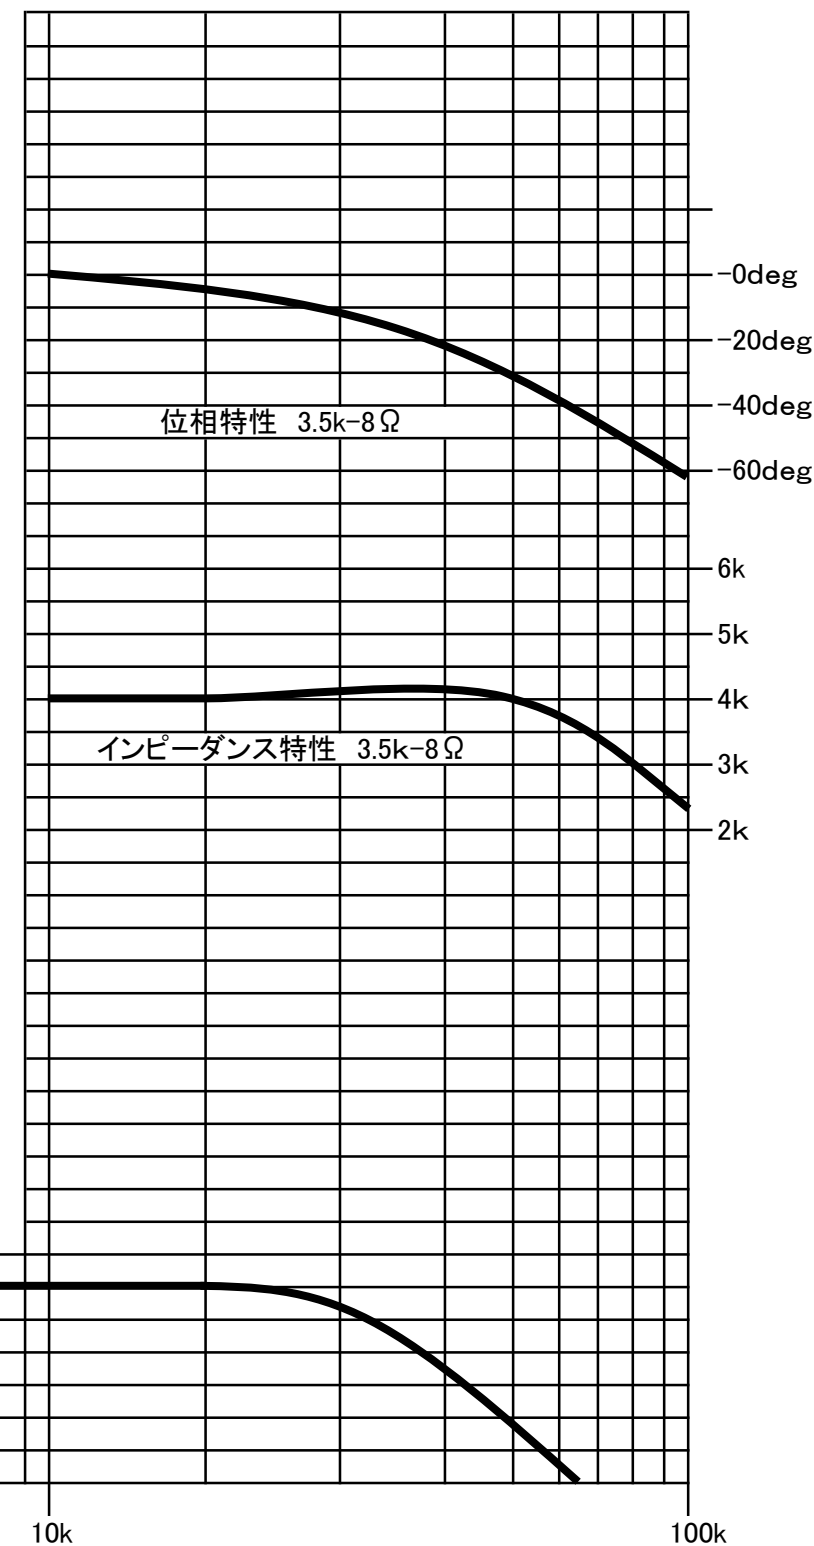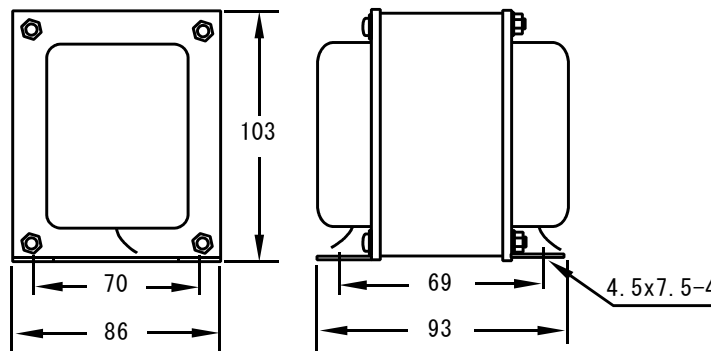

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社