


PMF-40P-16K-NF

ゼネラルトランス販売オリジナル



オリエントコア(方向性けい素鋼帯)使用真空管アンプ用プッシュプル出力トランス

結線図



	16k	1次Zp(Ω)
青	16	2次Zs(Ω)
灰	8	
白	4	
黒	COM	KNF(Ω)
白/赤	16	
白/黒	CT	
白/黄	0	

- 出力 40W (45Hz)
- 周波数特性 20~20kHz (1W-8Ω -1dB)
- 1次インダクタンス 580H (10Hz)
- 1次巻線抵抗 P1-B (170Ω) / B-P2 (170Ω)
- 2次巻線抵抗 0.24Ω (COM-8Ω)
- 1次許容Dc電流 170mA (2本分)
- アンバランス電流 3mA (Max)
- 最大使用電圧 DC800V
- 概略外形寸法 78x82x94(H) 黒色仕上げ 1.8Kg

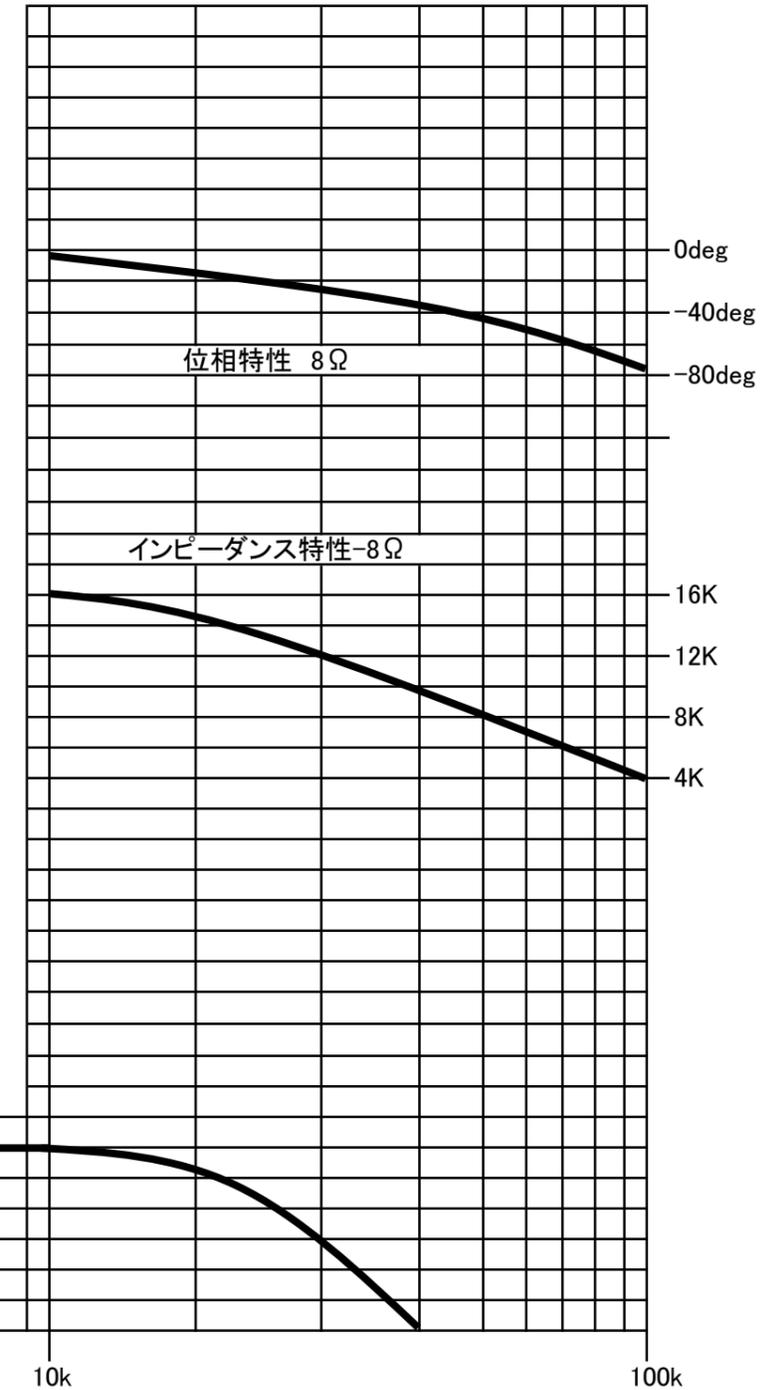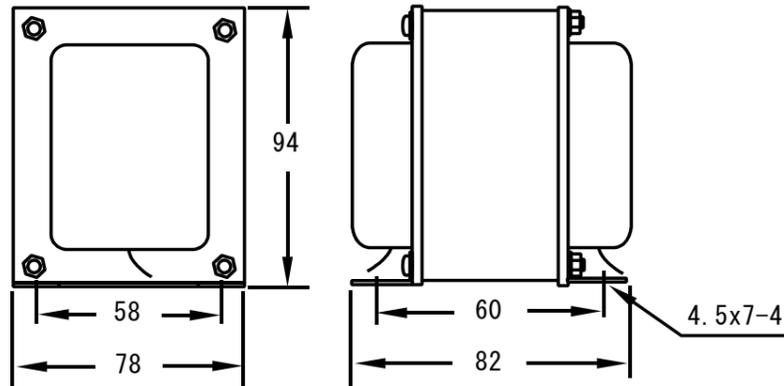

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社