
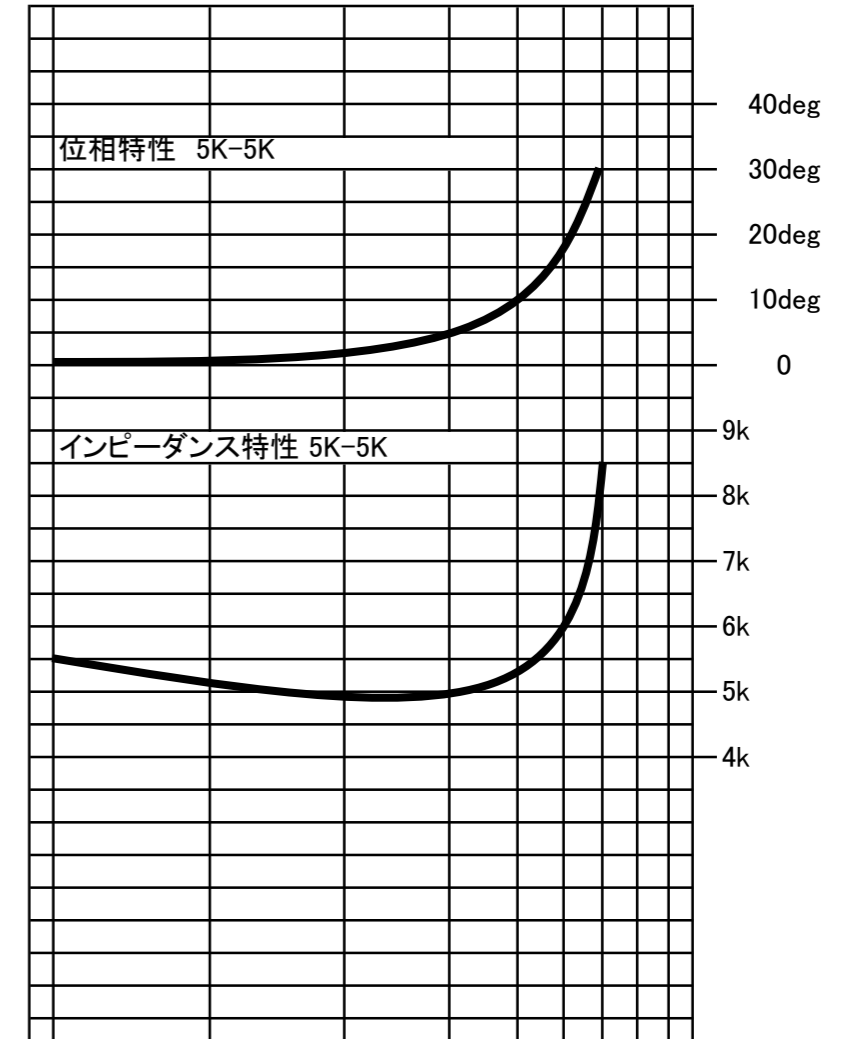
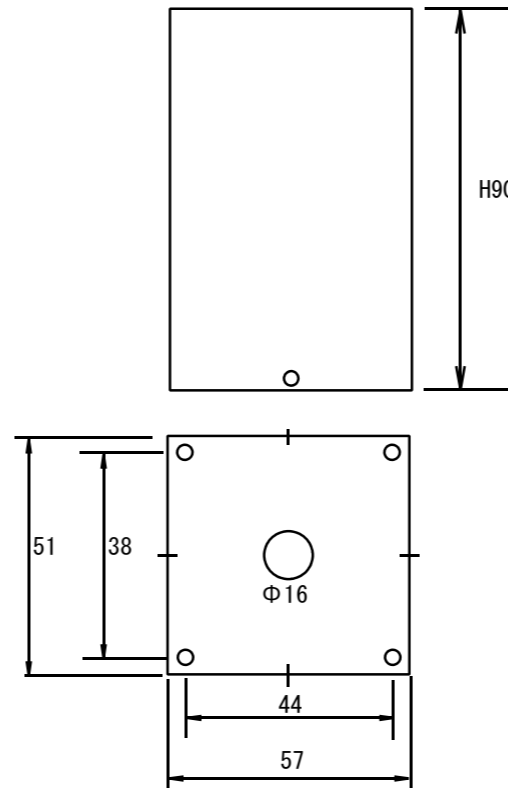



PMF-55D  
 オリエンタカットコア使用ドライバートランス

ゼネラルトランス販売オリジナル

結線図 シングル、プッシュプル入力どちらでも使用出来ます。

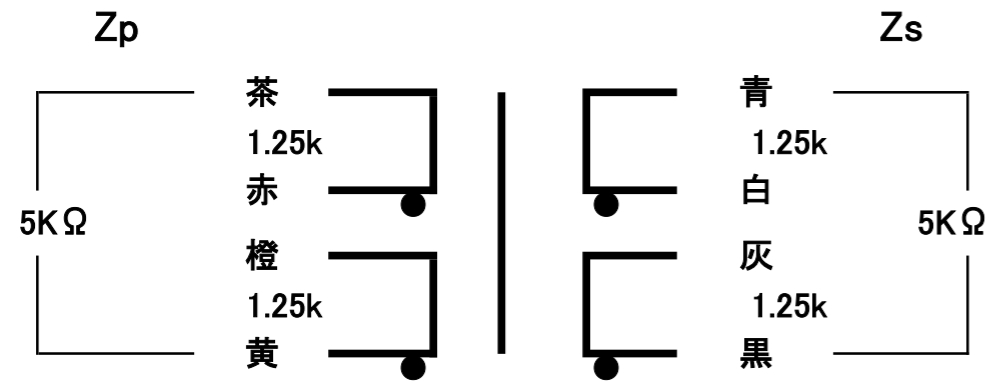

- 変圧比 1+1 : 1+1
- 周波数特性 13Hz~50kHz (5k -3dB 3V)
- 1次インダクタンス 50H (100Hz)
- 1次巻線抵抗 茶-赤 (165Ω) / 橙-黄 (165Ω)
- 2次巻線抵抗 青-白 (200Ω) / 灰-黒 (200Ω)
- 1次許容Dc電流 5KΩ (Dc30mA) 1.25KΩ (Dc60mA)
- 最大出力電圧 160V (40Hz)
- 最大使用電圧 DC500V
- 2次負荷抵抗値 5KΩ ~ オープン
- 概略外形寸法 50x55x90 (H) 取付ピッチ38x44 M3 黒塗装角型ケース入り 730g

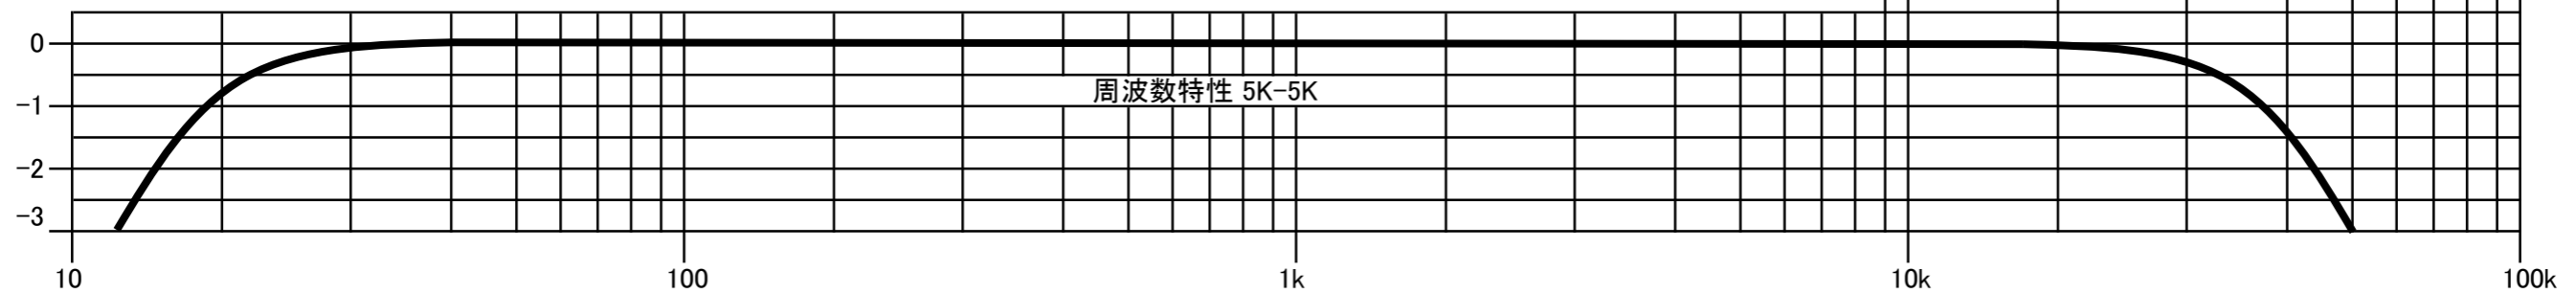

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社