


PMF-80P-3.5K-NF

ゼネラルトランス販売オリジナル
オリエントコア(方向性けい素鋼帯)使用真空管アンプ用プッシュプル出力トランス

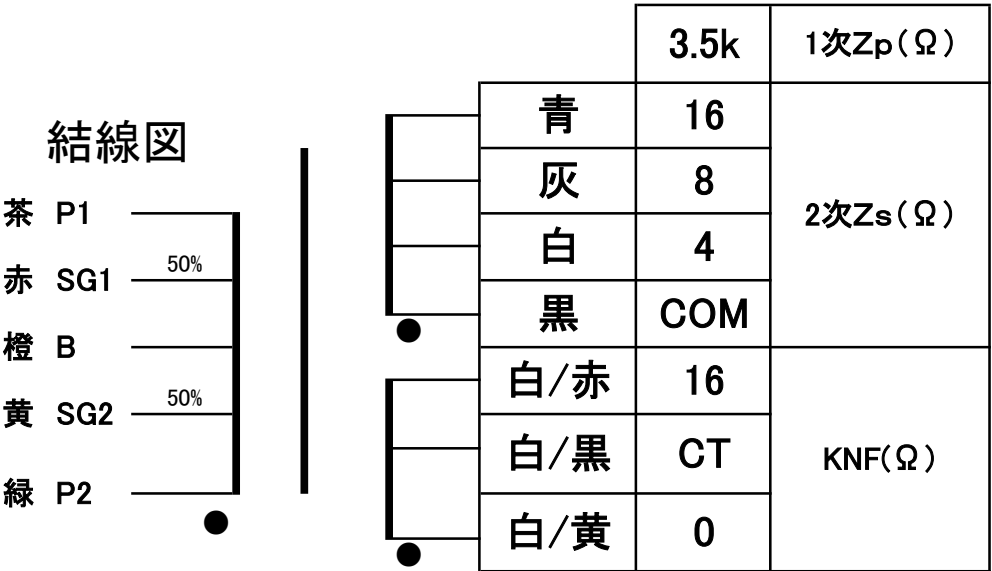

出力

80W (30Hz)

周波数特性

3~80kHz (1W 3.5k-8 Ω -3dB)

1次インダクタンス

MAX500H (10Hz)

1次巻線抵抗

P1-B (106 Ω) / B-P2 (102 Ω)

2次巻線抵抗

0.53 Ω (COM-8 Ω)

1次許容Dc電流

330mA (2本分)

アンバランス



14mA (Max)

最大使用電圧

DC550V

概略外形寸法

86x93x103(H) 黒色仕上げ 2.8Kg

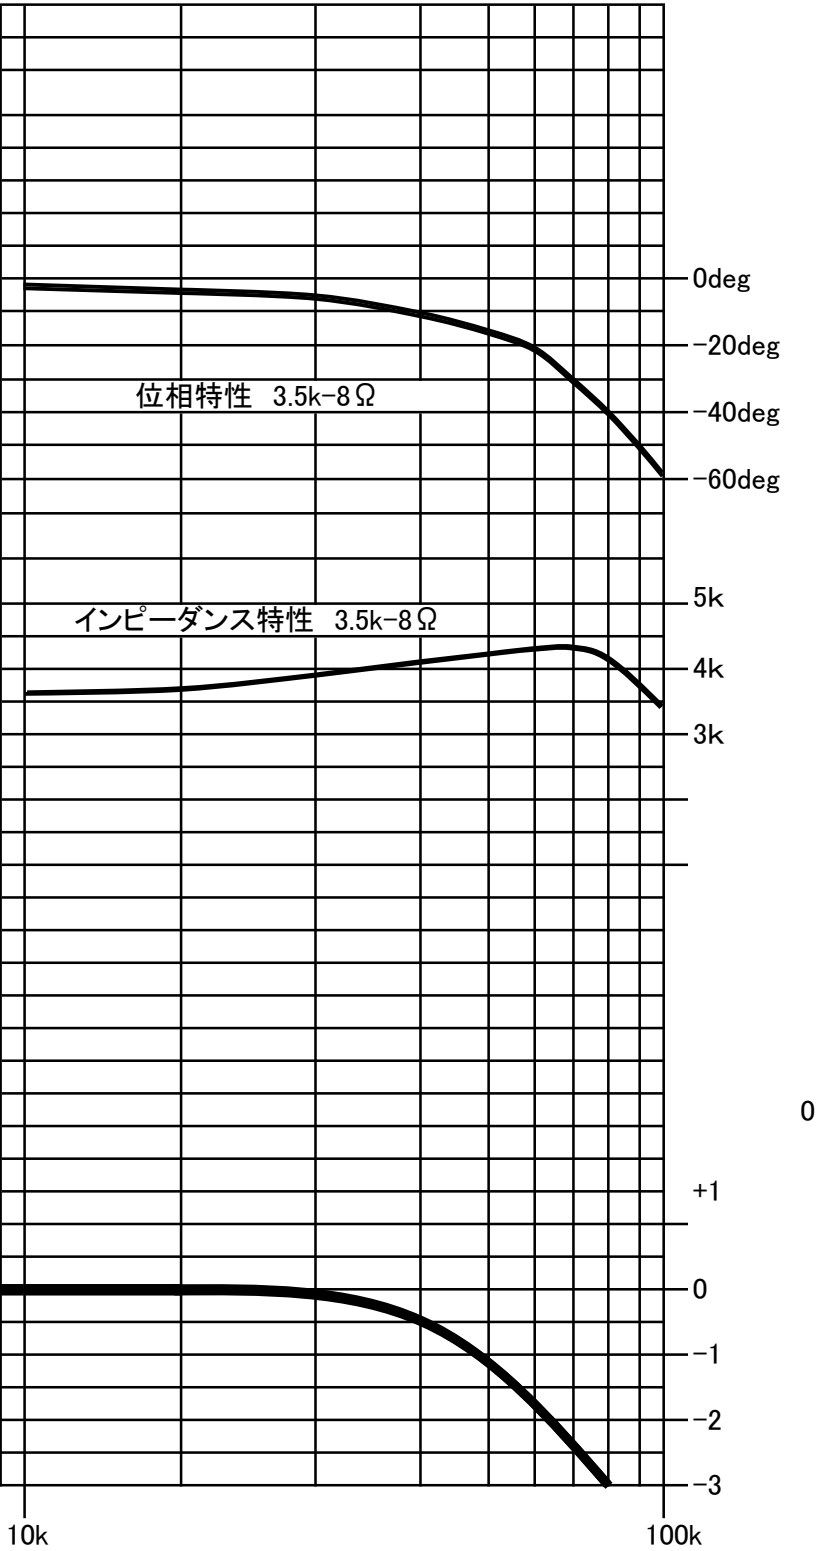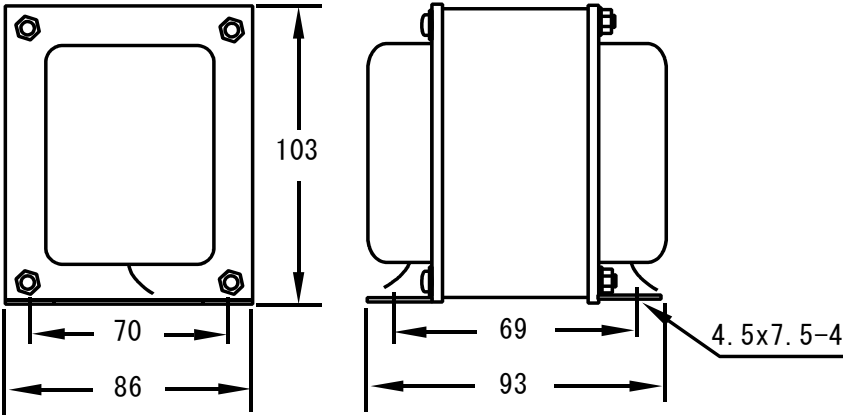

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社