


PMF-80P-5k



ゼネラルトランス販売オリジナル

オリエンタコア(方向性けい素鋼帯)使用真空管アンプ用プッシュプル出力トランス

結線図

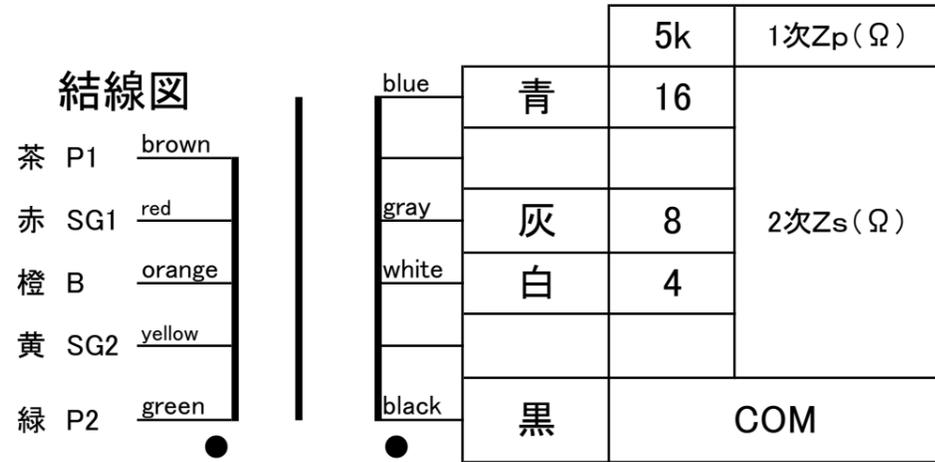

- 出力 Output: 80W (30Hz)
- 周波数特性 Frequency characteristic: 3~80KHz (1W 5K-8Ω -3dB)
- 1次インダクタンス Input inductance: 600H (10Hz)
- 1次巻線抵抗 Input winding resistance: P1-B (131Ω) / B-P2 (131Ω)
- 2次巻線抵抗 Output winding resistance: 0.49Ω (COM-8Ω)
- 1次許容Dc電流 Input max dc current: 300mA (2本分)
- アンバランス電流 Unbalanced current: 12mA (Max)
- 最大使用電圧 Max. Operation Voltage: DC550V
- 概略外形寸法 Dimensions: 86x93x103(H) 黒色塗装枠締縦型 2.8Kg

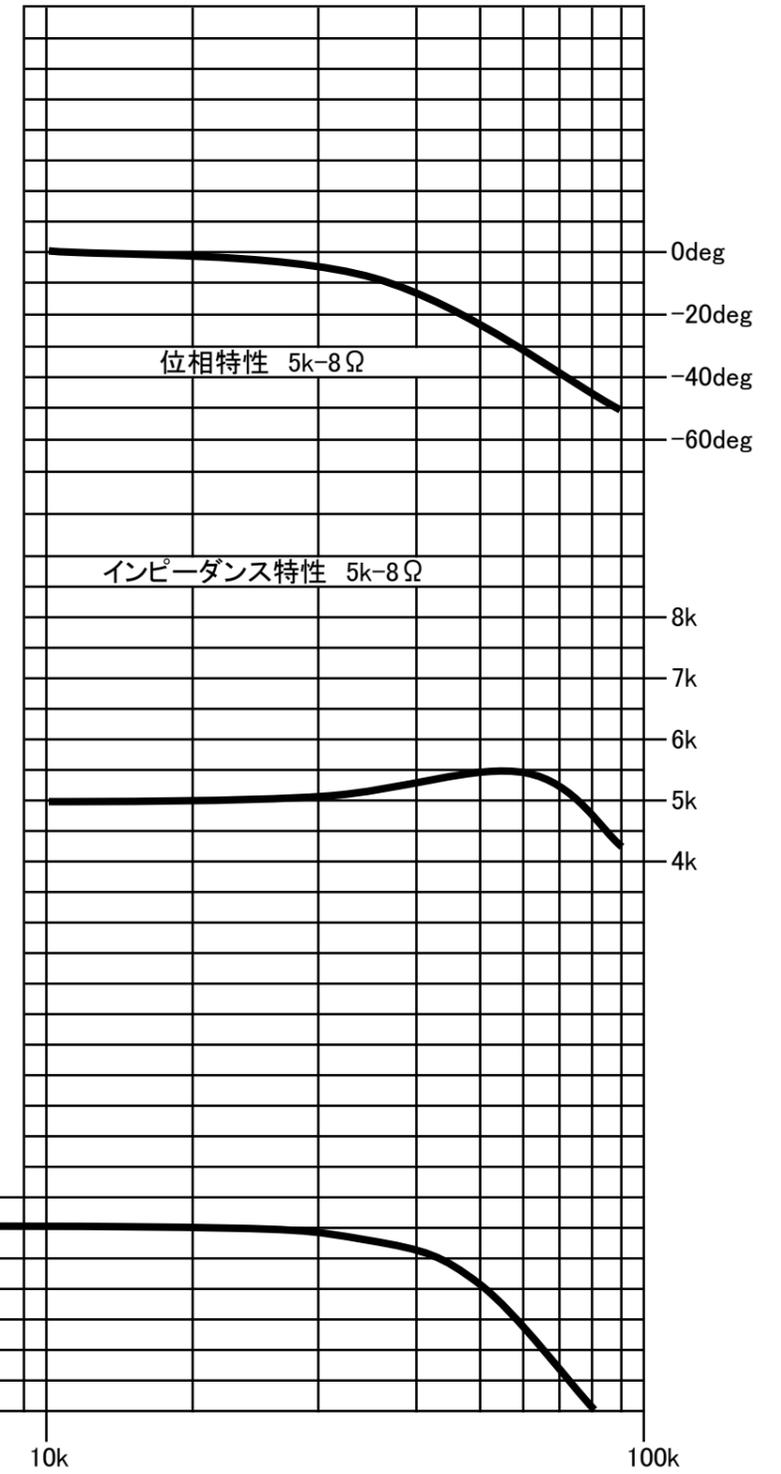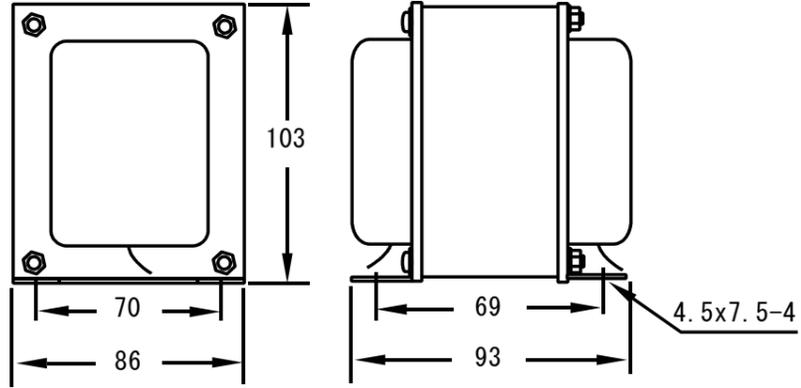

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社