


PMF-OY15-8K



ゼネラルトランス販売オリジナル

オリエントコア(方向性電磁鋼帯材)使用真空管アンプ用プッシュプル出力トランス

結線図

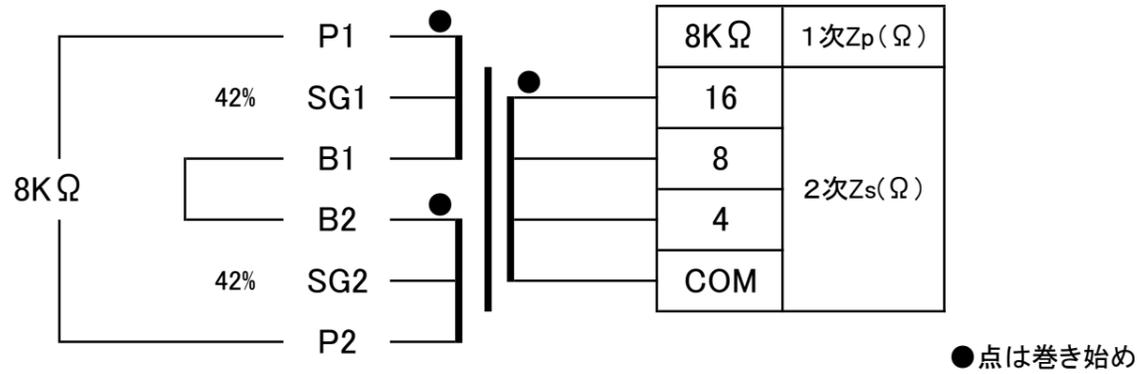

- 出力 34W (32Hz)
- 周波数特性 10Hz~60KHz(8K-8Ω -3dB)
- 1次インダクタンス 762H (10Hz)、292H (110Hz) 代表値
- 1次巻線抵抗 P1-B (305Ω) / B-P2 (313Ω)
- 2次巻線抵抗 COM-16Ω (0.87Ω)
- 1次許容Dc電流 114mA (2本分)
- アンバランス電流 2.4mA (max)
- 電力損失 0.55dB
- 最大使用電圧 DC550V
- 耐電圧 AC1500V
- 概略外形寸法 105x80x70(H) 1.6Kg

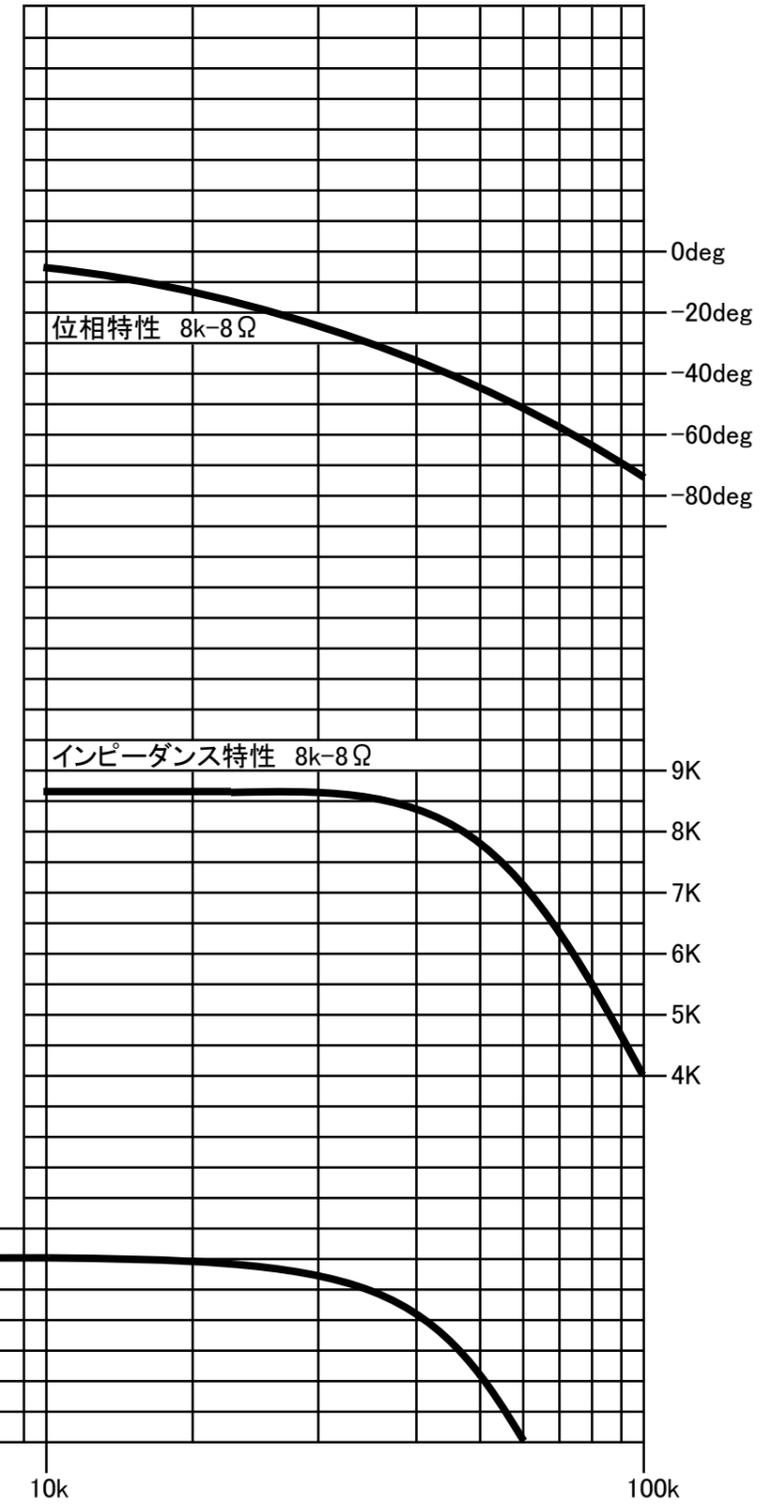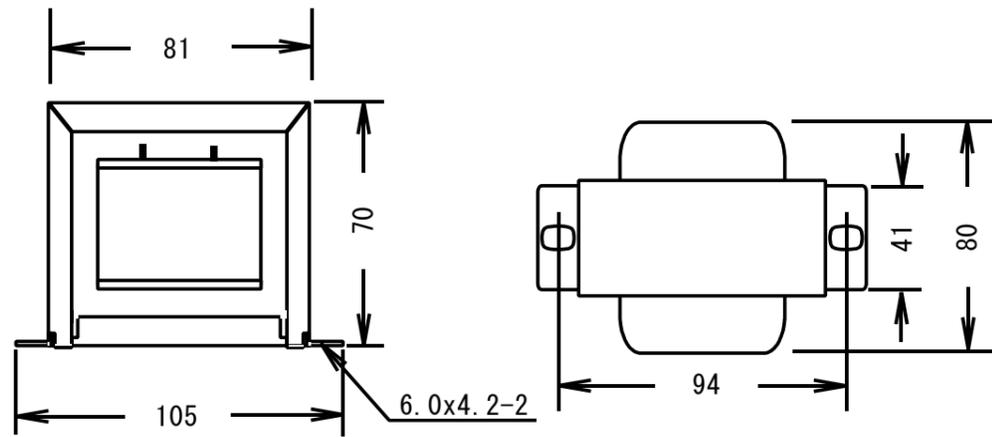

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社