
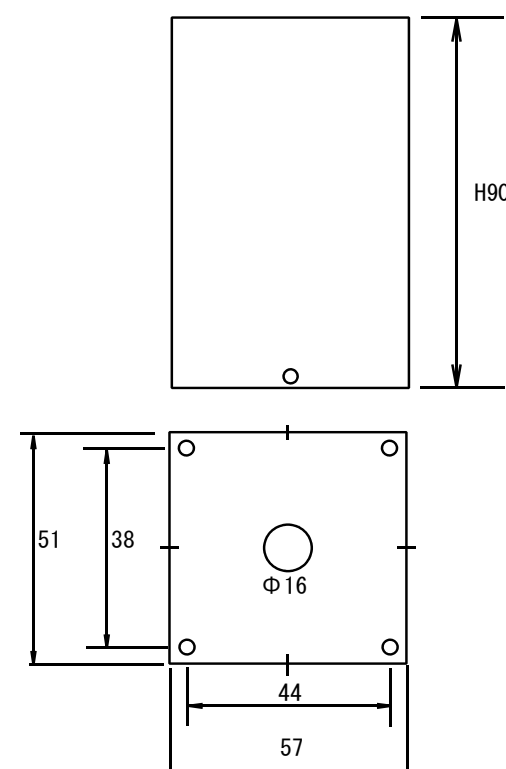


ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)使用 ライトランス

ゼネラルトランス販売オリジナル

結線図

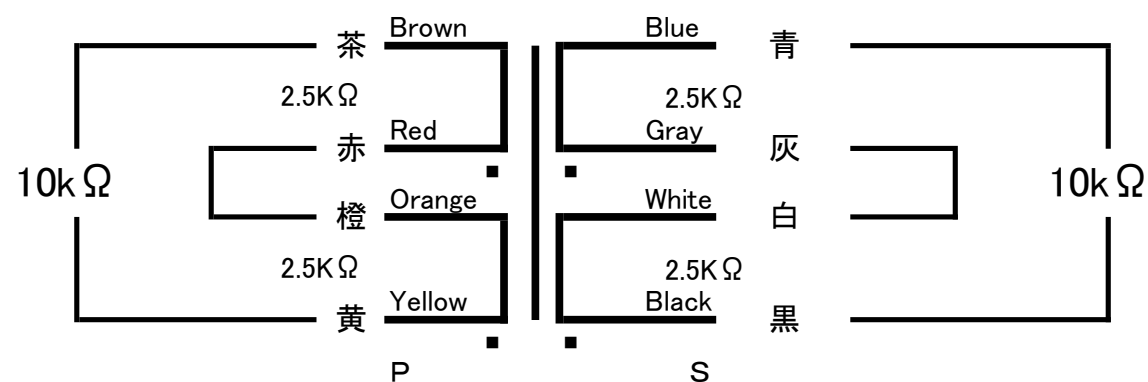

変圧比

Ratio

周波数特性

Frequency characteristic

1次インダクタンス

Input inductance

1次巻線抵抗

Input winding resistance

2次巻線抵抗

Output winding resistance

最大入力電圧

Max input voltage

概略外形寸法

Dimensions

1+1 : 1+1

3Hz~77KHz (10KΩ、-3dB、0.775V)


130H (10Hz)

茶-赤 (40 Ω) / 橙-黄 (40 Ω)

青-灰 (46 Ω) / 白-黑 (46 Ω)

20V (10Hz)

51x57x90(H) 黒塗装角型ケース入り 730g

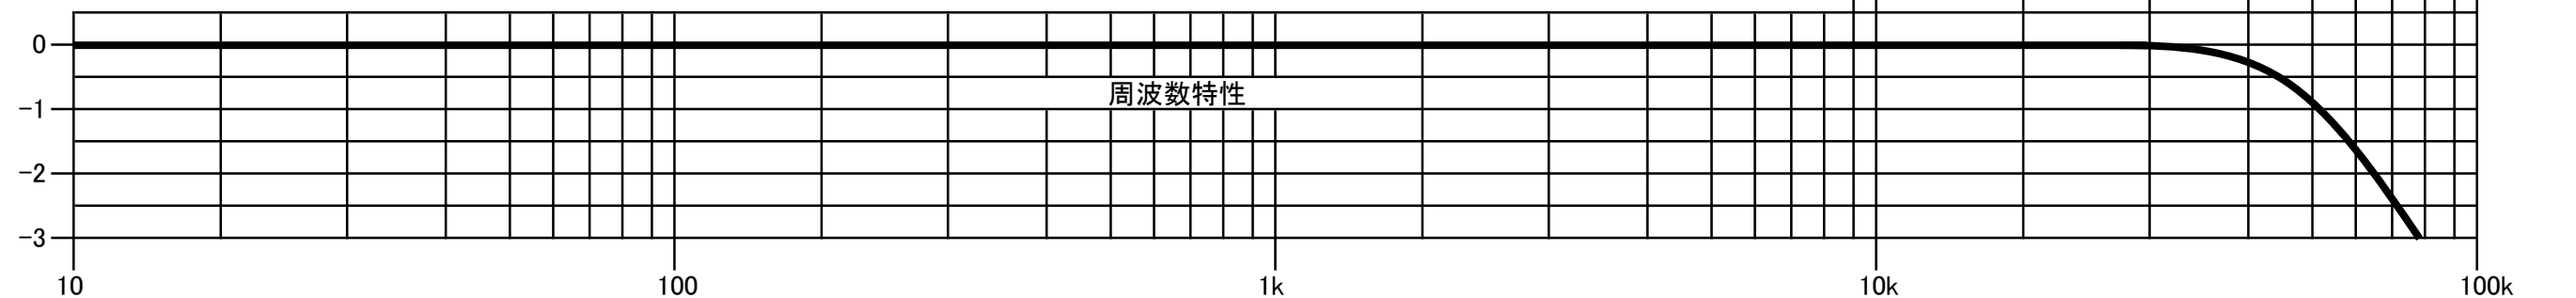

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社