極
kiwami

FM-10P

ゼネラルトランス販売オリジナル

ファインメットコア（新素材ナノ結晶軟磁性材料）使用真空管アンプ用プッシュプル出力トランス

結線図

		8K	10K	16K	1次Zp（Ω）
Blue	青	8		16	2次Zs（Ω）
Purple	紫	6	8		
Gray	灰	4	6	8	
White	白	3	4	6	
Yellow	黄		3	4	
Bback	黒	COM			

出力 Output	10W（50Hz,8K）
周波数特性 Frequency Response	10Hz～80kHz（8k-8Ω −3dB）
1次インダクタンス Pri. Inductance	100H（100Hz）代表値
1次巻線抵抗 Pri. DCR	P1-B（174Ω） / B-P2（174Ω）
2次巻線抵抗 Sec. DCR	COM-8Ω（0.5Ω）8K
1次許容Dc電流 Pri. Max. Dc Current	130mA（2本分） アンバラ10mA
最大使用電圧 Maximum Operation Voltage	DC500V
概略外形寸法 Dimension	77 X 56 X 64(H) 取付ピッチ 66

黒色縦型バンドタイプ



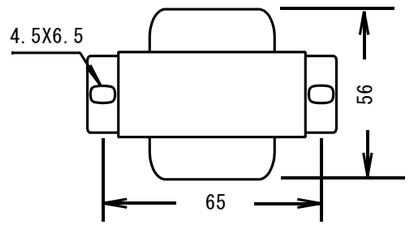

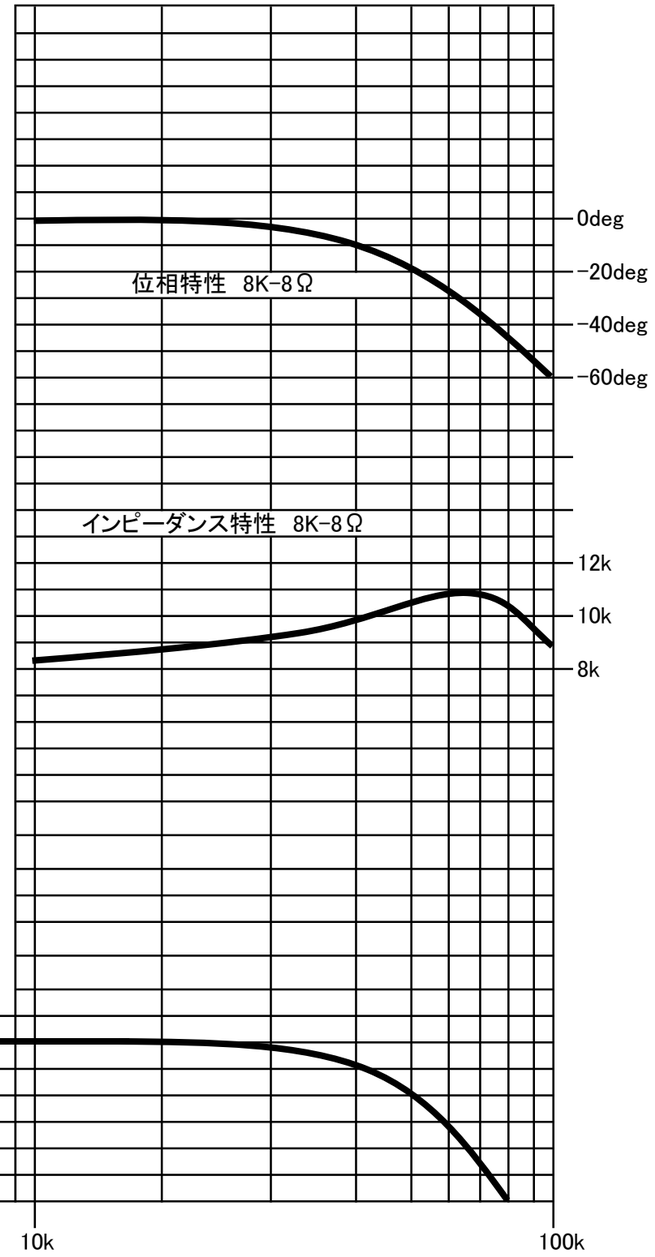

ファインメットは日立金属の登録商標です

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社