


FM-14D ゼネラルトランス販売オリジナル
 ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)ドライバートランス

結線図

シングル、プッシュプル入力どちらでも使用出来ます

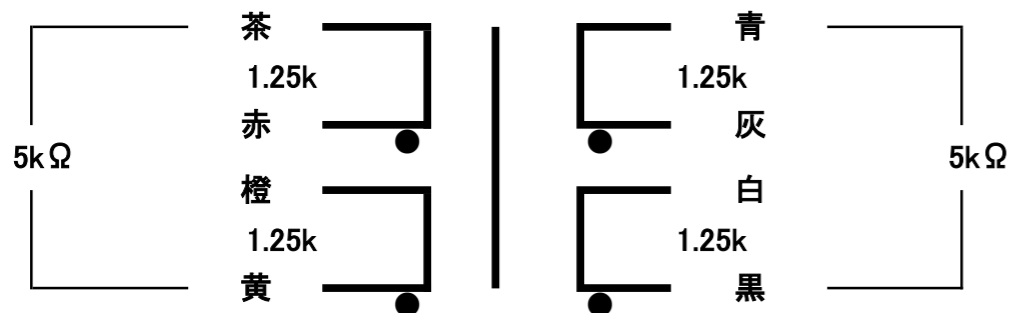

- 変圧比 1+1 : 1+1
- 周波数特性 17~40kHz(5k -3dB 3V)
- 1次インダクタンス 40H(100Hz)
- 1次巻線抵抗 茶-赤(285Ω) / 橙-黄(285Ω)
- 2次巻線抵抗 紫-灰(340Ω) / 白-黒(340Ω)
- 1次許容Dc電流 5kΩ(Dc30mA) / 1.25kΩ(Dc60mA)
- 最大出力電圧 100V(40Hz)
- 2次負荷抵抗値(推奨) 5k~230kΩ(5kΩ時)
1.25k~57kΩ(1.25kΩ時)
- 2次オープンでも使用できます

概略外形寸法 黒塗装ケース入り 51x57x90(H) 取付ピッチ 38x44 730g

