




FM-20KPP-600CT

ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)

ゼネラルトランス販売オリジナル

プッシュプルラインアウトトランス



結線図

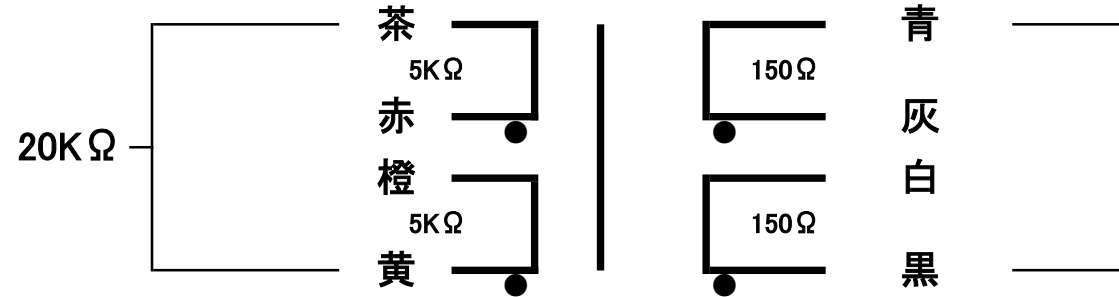

600Ω

2次結線方法により
600Ω CTもしくは150Ω 出力できます

変圧比	1:0.187
周波数特性	10Hz～60kHz(20K -3dB)
1次インダクタンス	400H(10Hz)
最大出力電圧	7V(10Hz)
1次巻線抵抗	茶-赤(480Ω) 橙-黄(480Ω)
2次巻線抵抗	青-灰(22Ω) 白-黒(22Ω)
線径最大電流	50mA
アンバランス電流	3mA(2本分)
概略外形寸法	51x57x90(H) 取付ピッチ 38x44 700g 黒塗装角型ケース入り

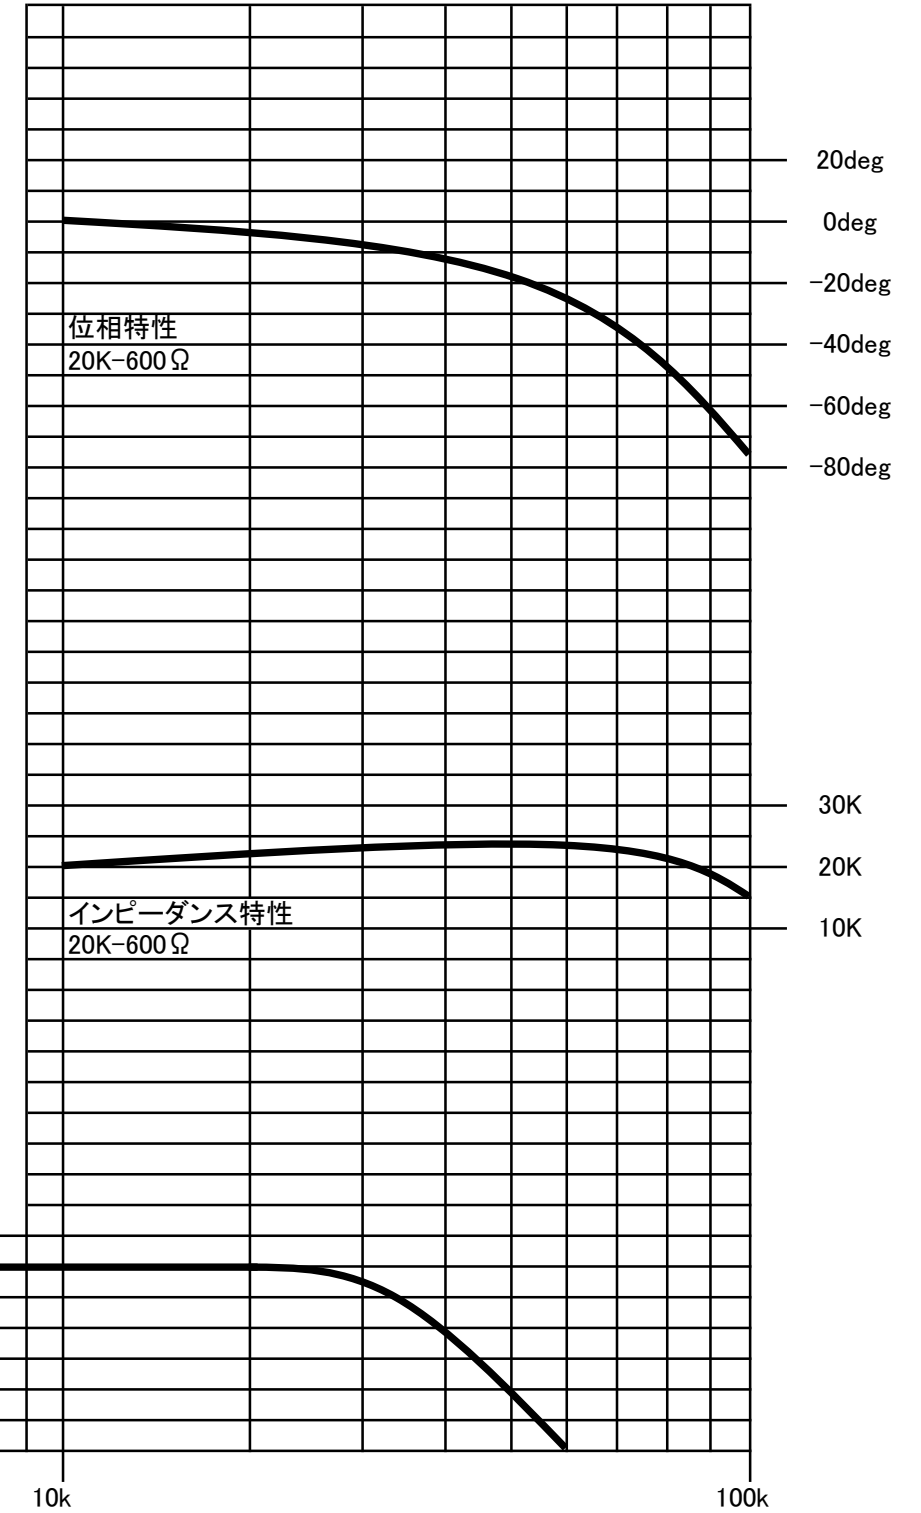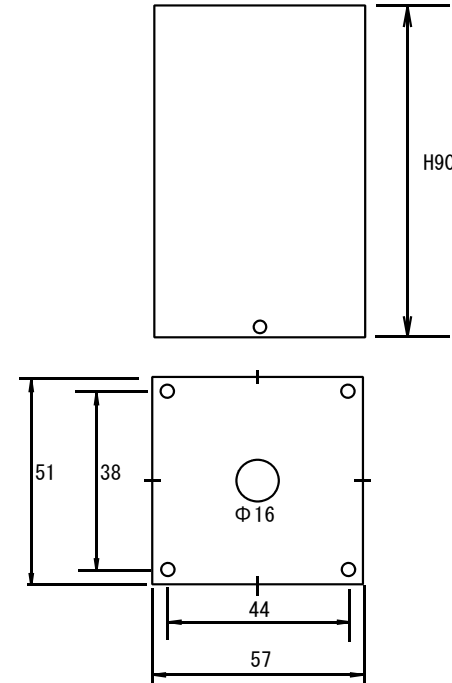

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社