


FM-5WS-16

ゼネラルトランス販売オリジナル

ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)使用真空管アンプ用シングル出力トランス

結線図



	2K	2.5K	3.5K	5K	7K	1次Z _p (Ω)
緑			32			2次Z _s (Ω)
青		16		32		
紫	8		16		32	
灰	6	8		16		
白	4	6	8		16	
黄		4	6	8		
黒	COM					

出力 5W (2K-38Hz、2.5K-42Hz , 3.5K-50Hz , 5K-60Hz , 7K-70Hz)

周波数特性 20Hz～60KHz (5K-32Ω、-3dB)

1次インダクタンス 19H (1KHz)


1次巻線抵抗 240Ω

1次許容Dc電流 60mA

電力損失 0.6dB (5K-32Ω)

最大使用電圧 DC500V

概略外形寸法 77 X 56 X 64(H) 取付ピッチ 66 560g

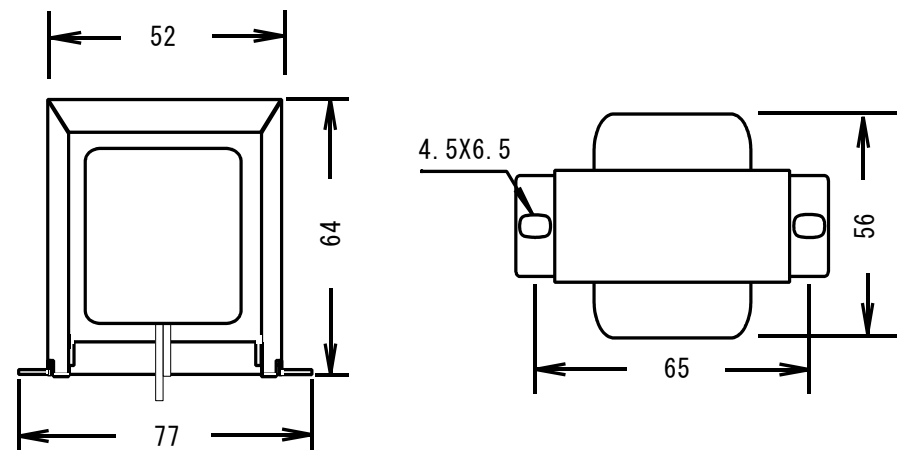

黒色縦型バンドタイプ

