





FM-600-120KCT


ゼネラルトランス販売オリジナル

ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)インプットトランス

結線図

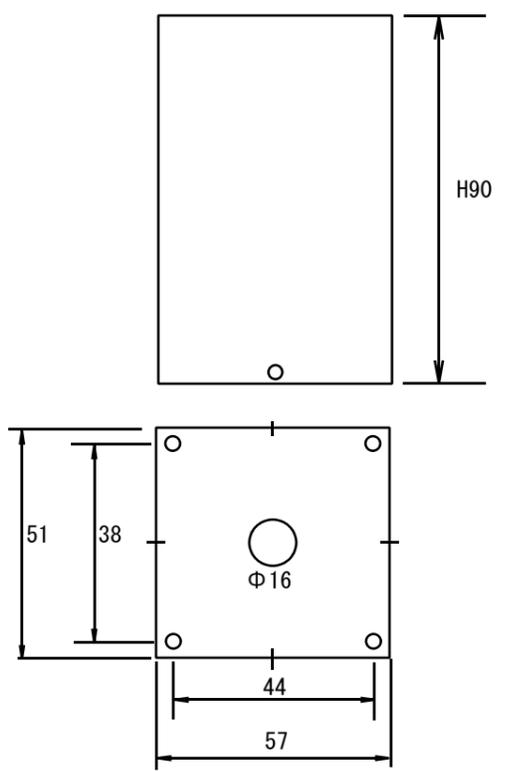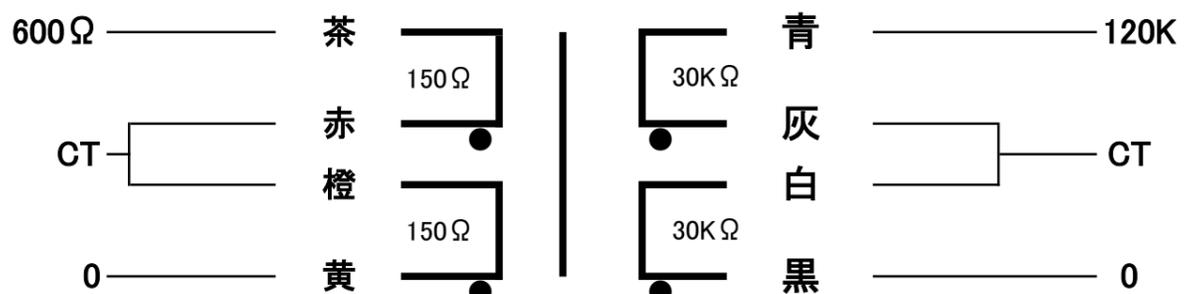

- 変圧比 1:14.15
最大入力電圧 7V (20Hz)
周波数特性 20~20KHz (-3dB 0.775V 0dB)
1次インダクタンス 7H (100Hz) 代表値
2次負荷抵抗 100KΩ~10MΩ
1次巻線抵抗 茶-赤 (8.2Ω) / 橙-黄 (8.2Ω)
2次巻線抵抗 青-灰 (1kΩ) / 白-黒 (1kΩ)
1次巻線径許容Dc電流 90mA
2次巻線径許容電流 10mA
概略外形寸法 51x57x90 (H) 取付ピッチ 38x44 黒塗装角型ケース入り 730g

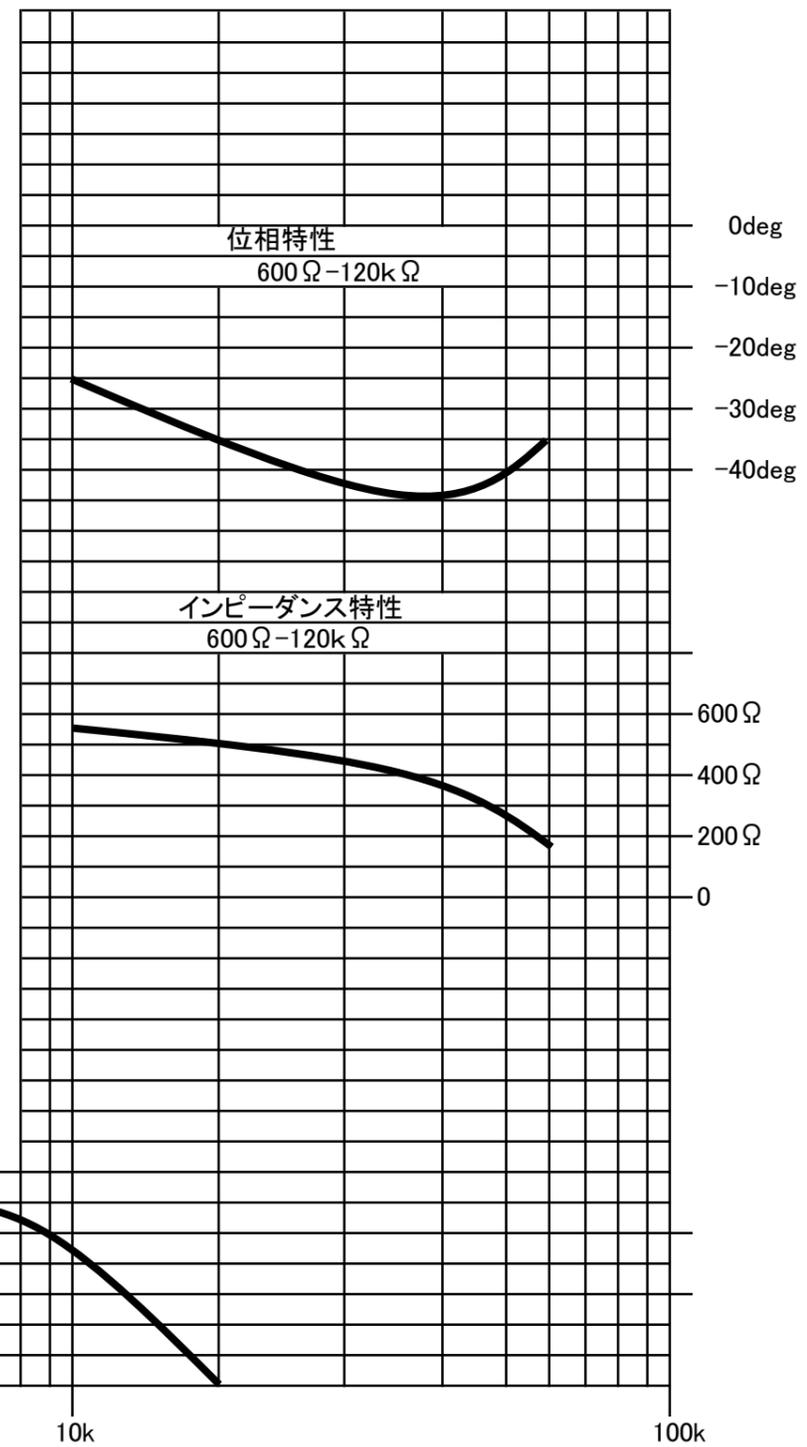

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社