
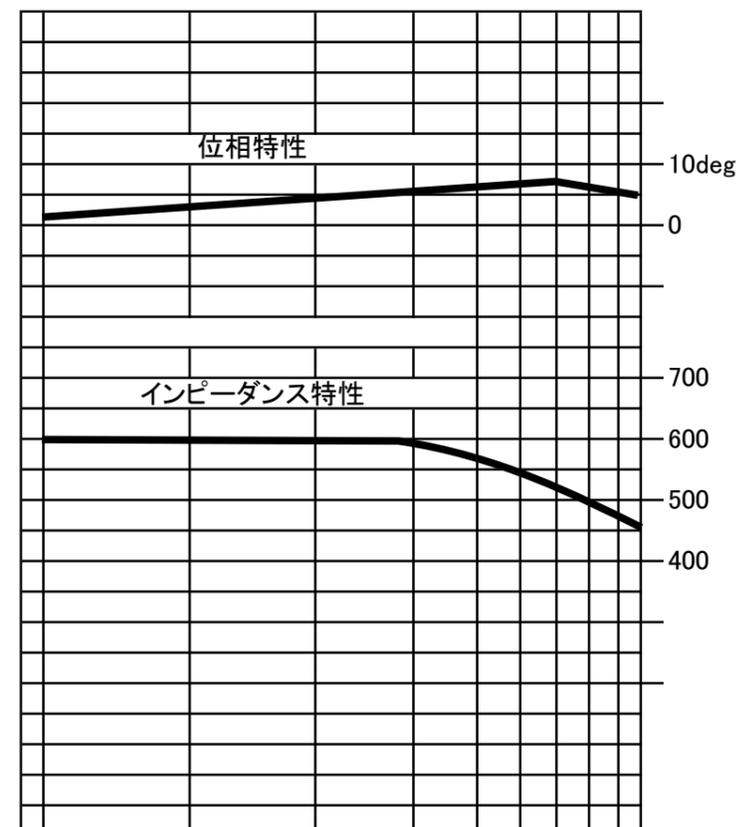
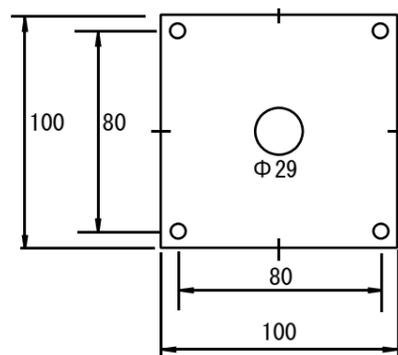
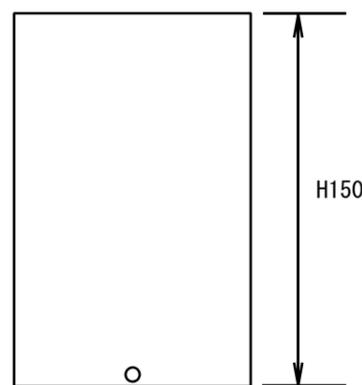


FM-600-4KCT

ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)使用 ライトランス

ゼネラルトランス販売オリジナル

結線図

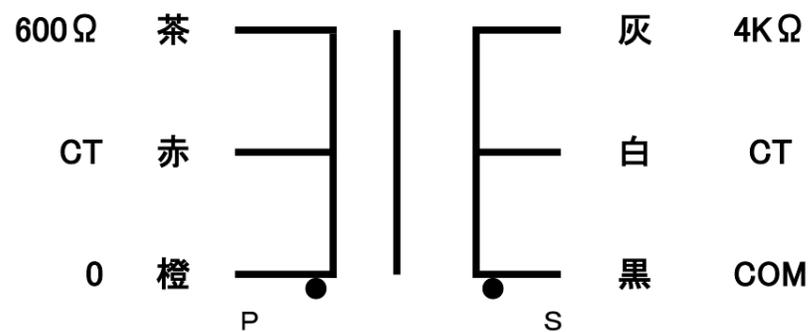

- 最大入力電圧 10V (10Hz)
- 周波数特性 5~60kHz (-1dB 入力0dB, 0.775V)
- 1次インダクタンス 23H(40Hz)
- 1次巻線抵抗 茶-赤(5Ω)/赤-橙(5Ω)
- 2次巻線抵抗 灰-白(22Ω)/白-黒(22Ω)
- 概略外形寸法 100x100x150(H) 取付ピッチ80x80
- 黒塗装角型ケース入り 4.3Kg

