


**結線図**

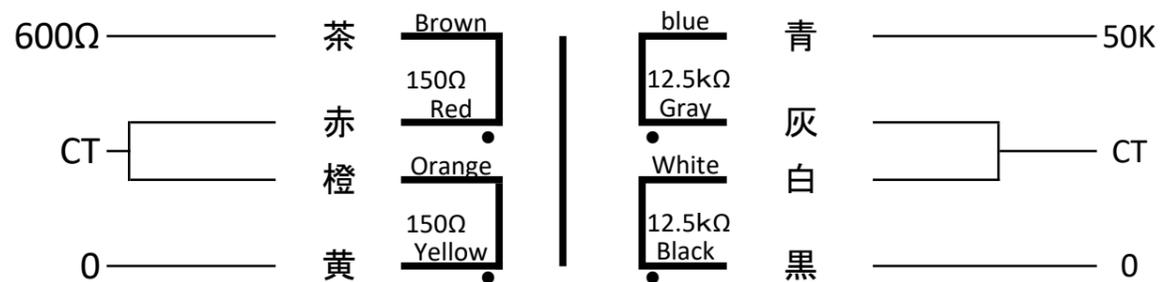

Ratio

**変圧比** 1:9.2

Max input voltage

**最大入力電圧** 10V (20Hz)

Frequency characteristic

**周波数特性** 20~20kHz (-1dB 0.775V 0dB)

Input inductance

**1次インダクタンス** 15H (40Hz)

Output load resistance

**2次負荷抵抗** 50KΩ ~ 5MΩ

Input winding resistance

**1次巻線抵抗** 茶-赤 (9.7Ω) / 橙-黄 (9.7Ω)

Output winding resistance

**2次巻線抵抗** 青-灰 (586Ω) / 白-黒 (586Ω)

Input max dc current

**1次巻線径許容Dc電流** 140mA

Output max dc current

**2次巻線径許容電流** 15mA

Dimensions

**概略外形寸法** 51x57x90(H) 取付ピッチ 38x44 700g 黒塗装角型ケース入り

