
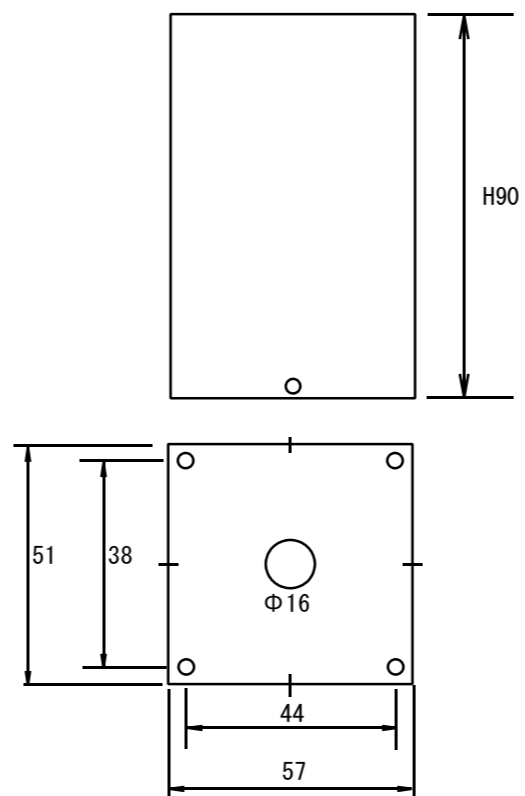


FM-728D ゼネラルトランス販売オリジナル
 ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)ドライバートランス

結線図

シングル入力のみ使用出来ます。

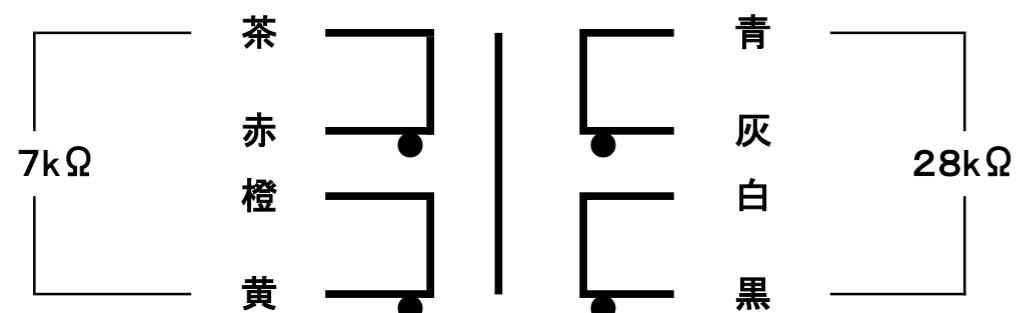

- 変圧比 1+1 : 2+2
- 周波数特性 6~36kHz (7k -3dB 3V)
- 1次インダクタンス 80H (100Hz)
- 1次巻線抵抗 茶-赤 (194Ω) / 橙-黄 (194Ω)
- 2次巻線抵抗 青-灰 (716Ω) / 白-黒 (716Ω)
- 1次許容Dc電流 7kΩ (Dc12mA) / 1.75kΩ (Dc24mA)
- 最大出力電圧 155V (40Hz)
- 2次負荷抵抗値(推奨) 500kΩ (28kΩ時) / 125kΩ (7kΩ時) 2次オープンでも使用できます
- 概略外形寸法 51x57x90(H) 取付ピッチ 38x44
 黒塗装角型ケース入り 730g

