

極

KIWAMI

FMC-1013HW

ファインメットコア(新素材ナノ結晶軟磁性材料)コンデンサーインプット用チョークコイル

ゼネラルトランス販売オリジナル

黄

橙

赤

茶

inductance

Rated DC current

Max DC current

winding resistance

FMC-1013HW		定格電流	許容電流	直流抵抗
10H	シリーズ	130mA	140mA	188 Ω
2.5H	パラ	260mA	280mA	47 Ω

Withstand voltage

耐電圧

AC2KV 1分間

Maximum working voltage



最大使用電圧

DC500V

External dimensions

概略寸法

77 X 56 X 64(H) 取付ピッチ 66

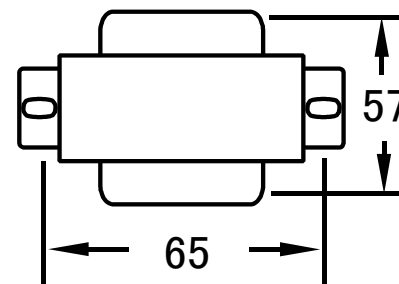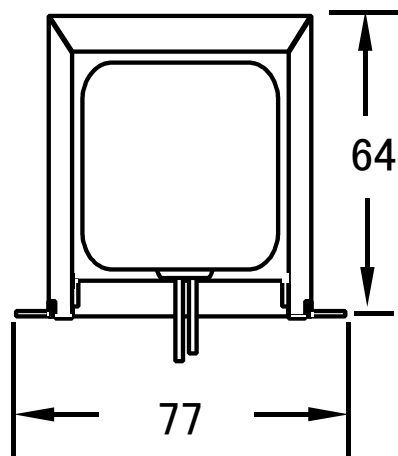

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社