


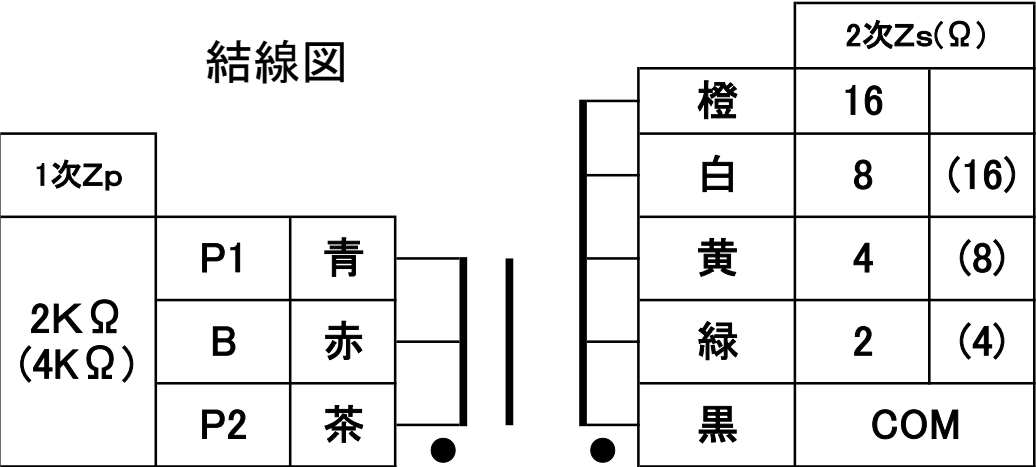

出力

80W(40Hz)

周波数特性

20Hz～30KHz(−1dB )

1次巻線抵抗

P1-B (42Ω) B-P2 (42Ω)

2次巻線抵抗

0.17Ω (COM-8Ω)

1次許容Dc電流

400mA (2本分)

アンバランス電流

40mA(MAX)

概略外形寸法

横型黒カバーリード線横出し 93X82X77(H) 取付ピッチ 64X55

