



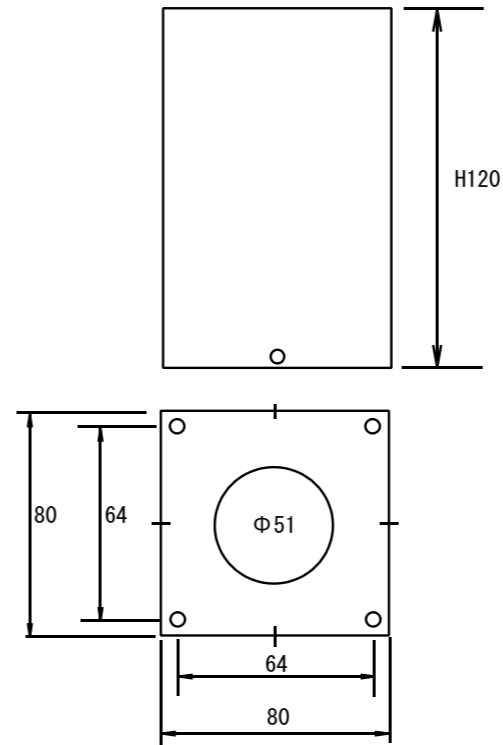

OHC-50P-5K ゼネラルトランス販売オリジナル
 オリентハイビークットコア使用真空管アンプ用プッシュプル用出カトランス

結線図

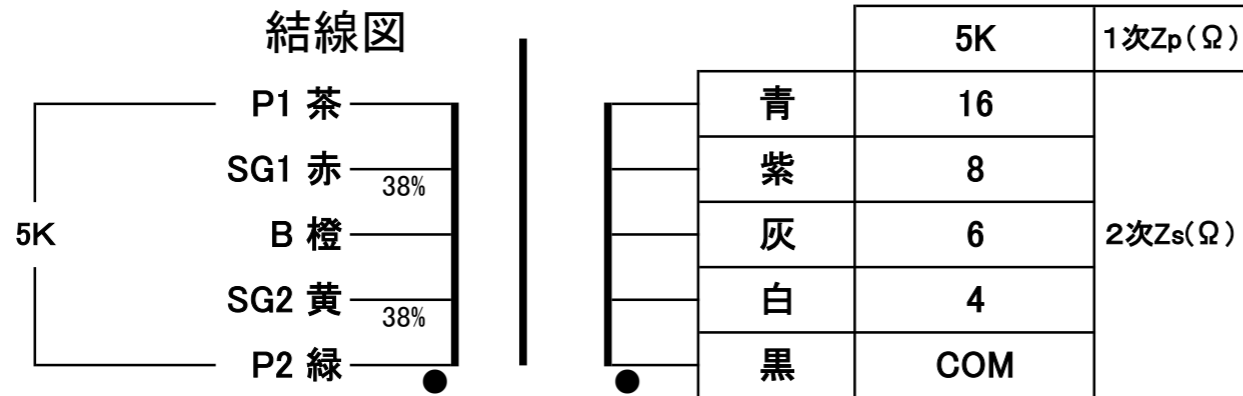

- 出力 50W (35Hz)
- 周波数特性 10Hz~70kHz (5K-8Ω, -3dB)
- 1次インダクタンス 120H (10Hz)、98H (100Hz) 代表値
- 1次巻線抵抗 B-P1 (46Ω) / B-P2 (46Ω)、SG1-B (20Ω) / SG2-B (20Ω)
- 2次巻線抵抗 0.36Ω (16Ω)
- 電力損失 0.17dB(16Ω)
- 1次許容Dc電流 400mA (2本分)
- アンバランス電流 12mA (MAX)
- 最大使用電圧 DC800V
- 概略寸法 80x80x120(H) 黒塗装ケース入り、リード線出し
- 取付ピッチ 64x64 M4-4 2.9Kg

