




Takumi

OHC-K260CT
オリエントハイビーカットコア使用

ゼネラルトランス販売オリジナル
真空管ラインアンプ用(DC重畳できます)

結線図

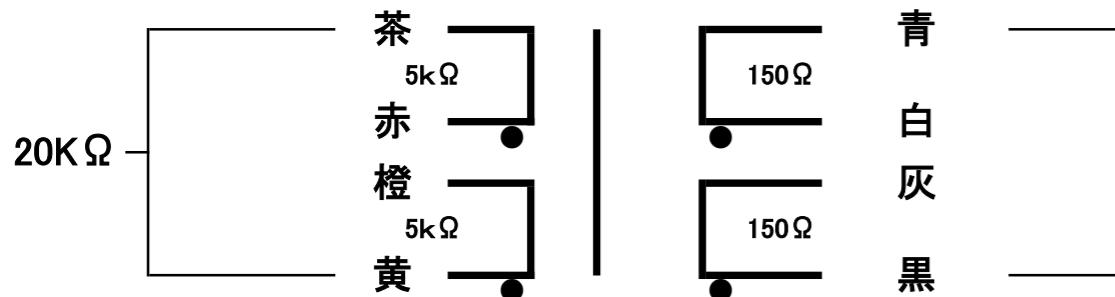

変圧比 1:0.186

周波数特性 16Hz～70kHz (-3dB)

1次インダクタンス 140H (40Hz)

1次巻線抵抗 茶-赤 (610Ω) / 橙-黄 (610Ω)




2次巻線抵抗 青-白 (22Ω) / 灰-黒 (22Ω)

1次許容Dc電流 20mA

概略外形寸法 51x57x90(H) 取付ピッチ38x44 M3

黒塗装角型ケース入り 730g

2次結線方法により
600Ω CTもしくは150Ω出力できます

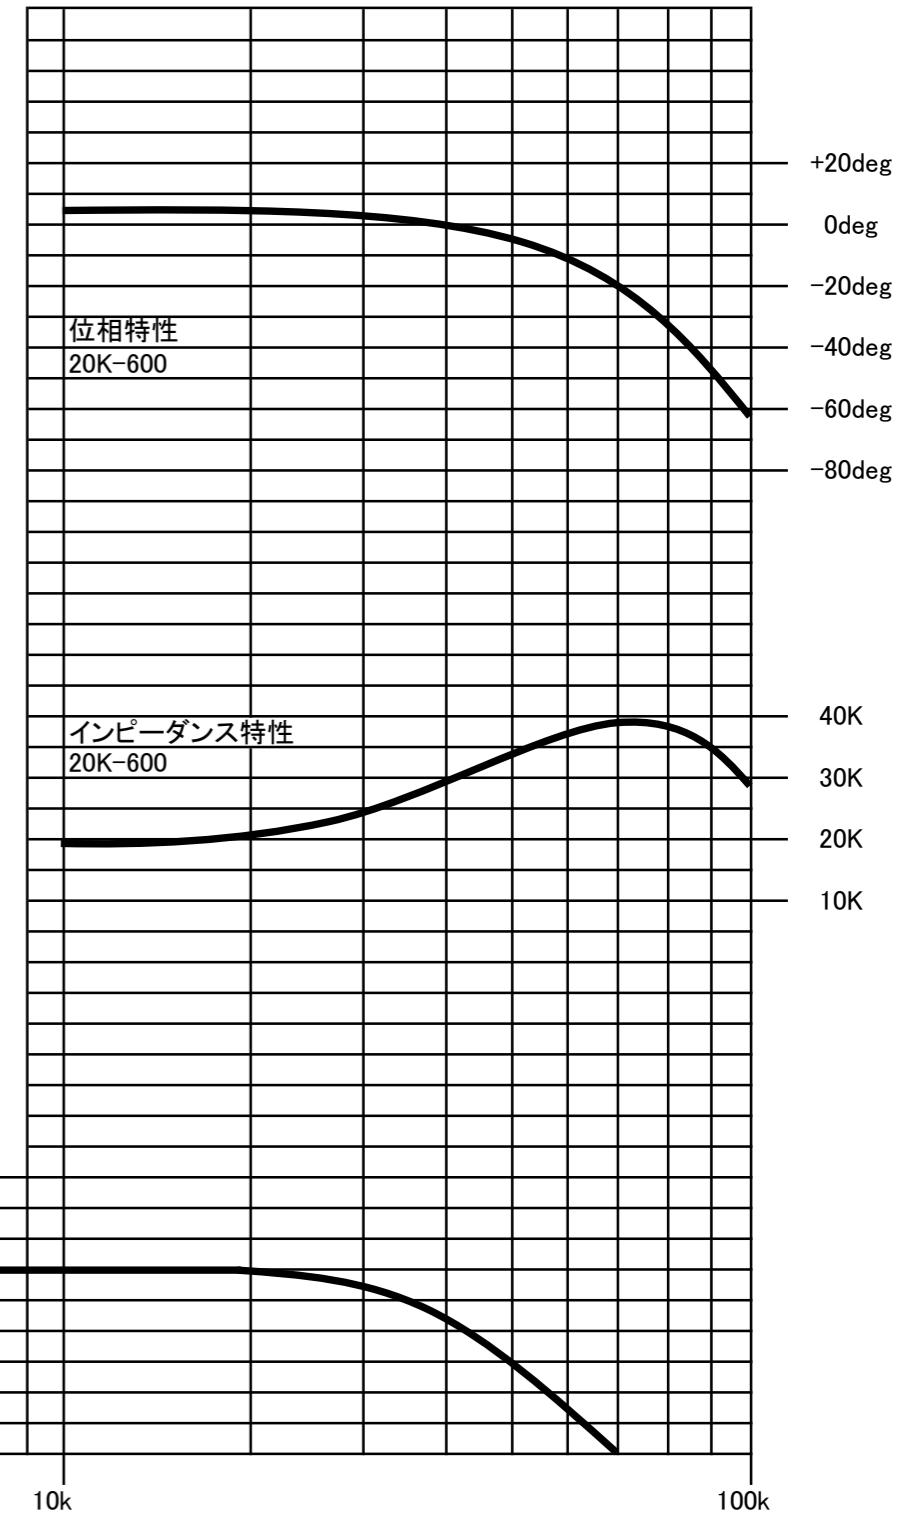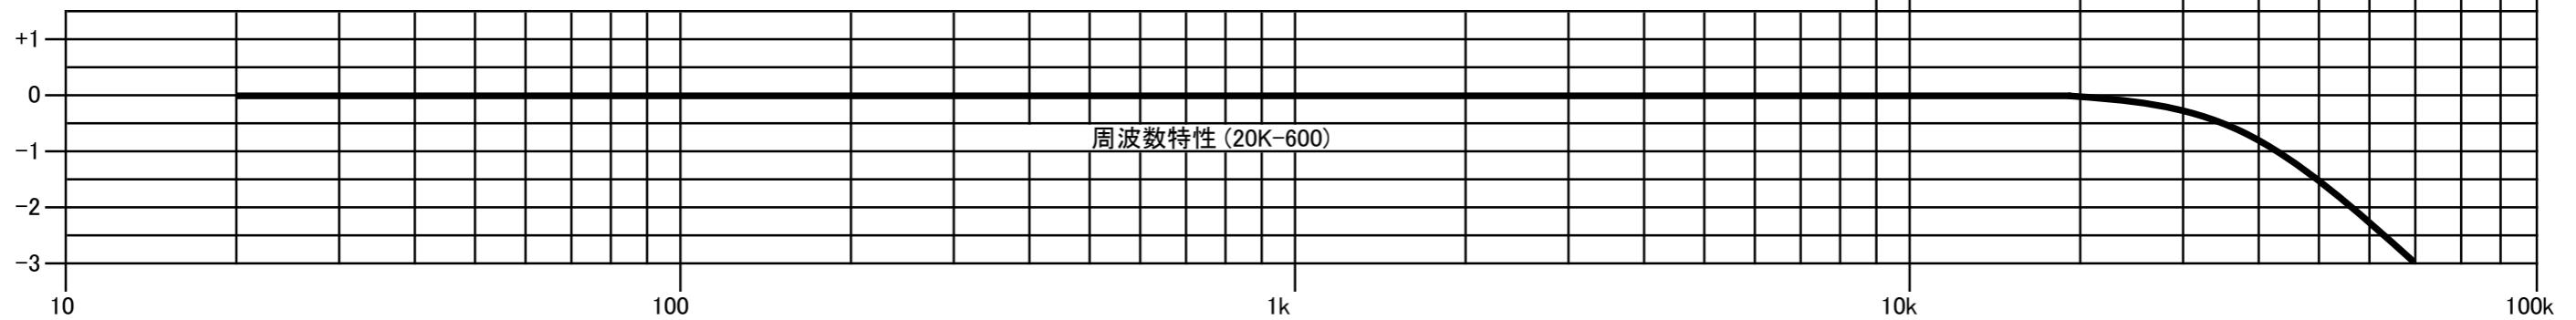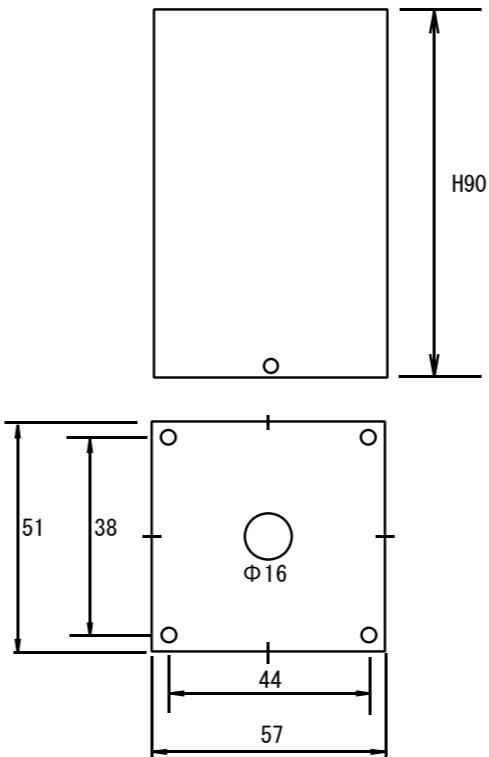

発売元 ゼネラルトランス販売株式会社